

SALICE



הפרזול שעושה את ההבדל

AIR ציר סמוי מתכוון

ציר סמוי מתכוון עם בולם אינטגרלי המיועד להתקנה בדופן העליונה והתחתונה של הארון.

ציר סמוי מתכוון להתקנה בדפנות הארון




ציר סמוי מתכוון עם בולם אינטגרלי מיועד להתקנה בדופן העליונה והתחתונה של הארון.

- מרווח בין הדלת לחזית הארון: 2.5 מ"מ.
- עבור דלתות זכוכית עם מסגרת אלומיניום בנוסף לצירים יש להזמין סט מחברים פינתיים, פרופילים לדלת אלומיניום ופרופיל סיליקון להרכבת הזכוכית בפרופיל אלומיניום


טבלה למציאת המרווח הנדרש (A) לפתיחת דלת על

T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K=4	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
K=5	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
K=6	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0



K = מרחק מקצה הדלת לתחילת הפינוי
T = עובי הדלת
A = מקום לו זקוקה הדלת על מנת להיפתח

בהתקנת הצירים עם פרופילי אלומיניום
ה K הוא 4 מ"מ, הדלת מכסה 17 מ"מ
והבליטה של הדלת היא 13.5 מ"מ.

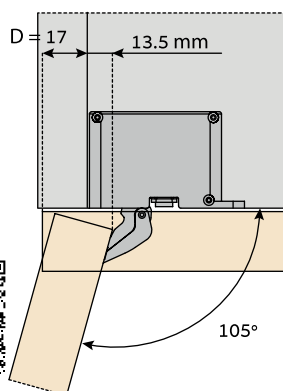

כיוון הציר:

- צידוד +2 עד 0.5

- כיוון עומק +2 עד 5.0

- כיוון גובה +1.5 עד 1.5



Air



AIR זוג צירים 105° לדלת עץ או אלומיניום

להזמנה

תיאור	דגם
זוג צירים סמויים לריהוט, 105° עם בולם, לדלת בעובי 18 מ"מ מיני, במשקל עד 25 ק"ג, גובה עד 2700 מ"מ מקסימום.	CEL6

גימור: 02 כרום ניקל * 68 טיטניום

למסגרת אלומיניום, יש להזמין בנפרד

תיאור	דגם
4 מחברים פינתיים למסגרת אלומיניום	DEL6BSF
פרופיל לדלת אלומיניום, אורך 3 מ'	DEL6LP.3000 *


גימור: 68 טיטניום

תיאור	דגם
פרופיל סיליקון להרכבת הזכוכית בפרופיל האלומיניום, אורך 3 מ'	D206AG.3000 *

גימור: 200M שקוף מט

* בהזמנה מיוחדת

מידות פרופיל המסגרת לדלת

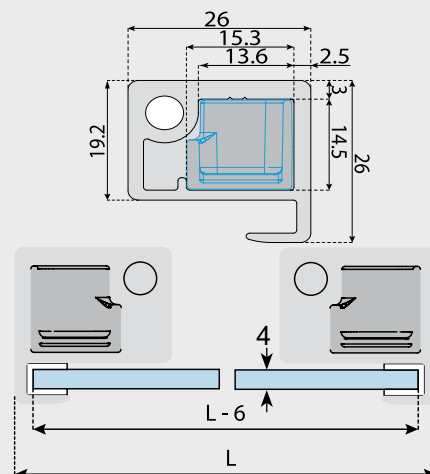

L = רוחב הדלת