


הנחיות לבניית ארון

SLIDER FLEX M50/L70

גרסה א' המומלצת על ידי היצרן




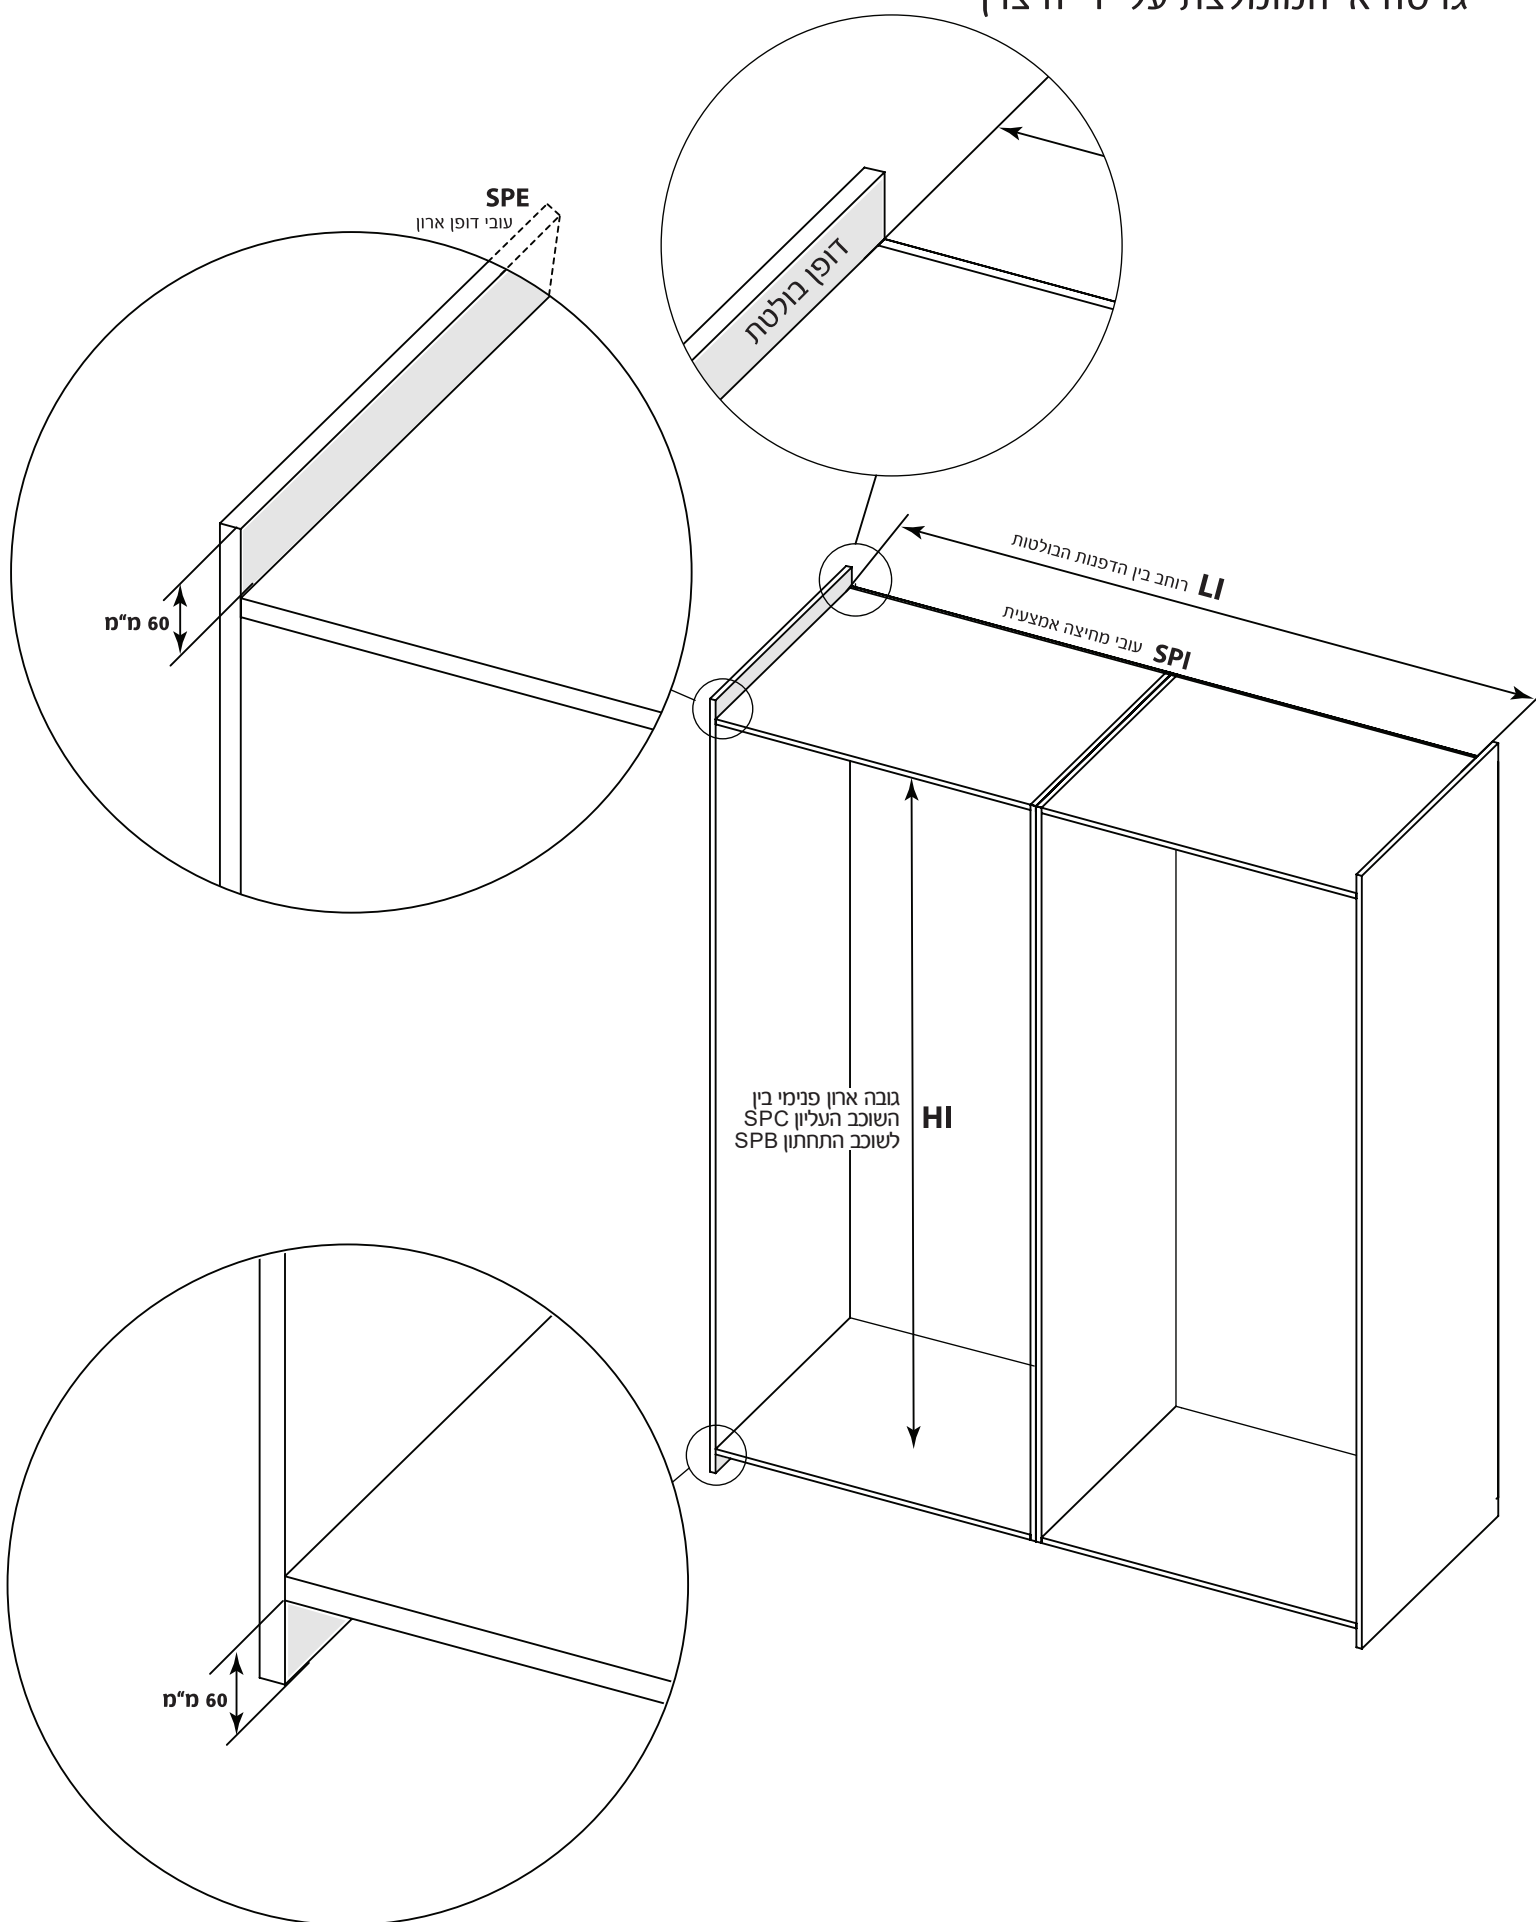

הנחיות לבניית ארון

SLIDER FLEX M50/L70


גרסה א' המומלצת על ידי היצרן

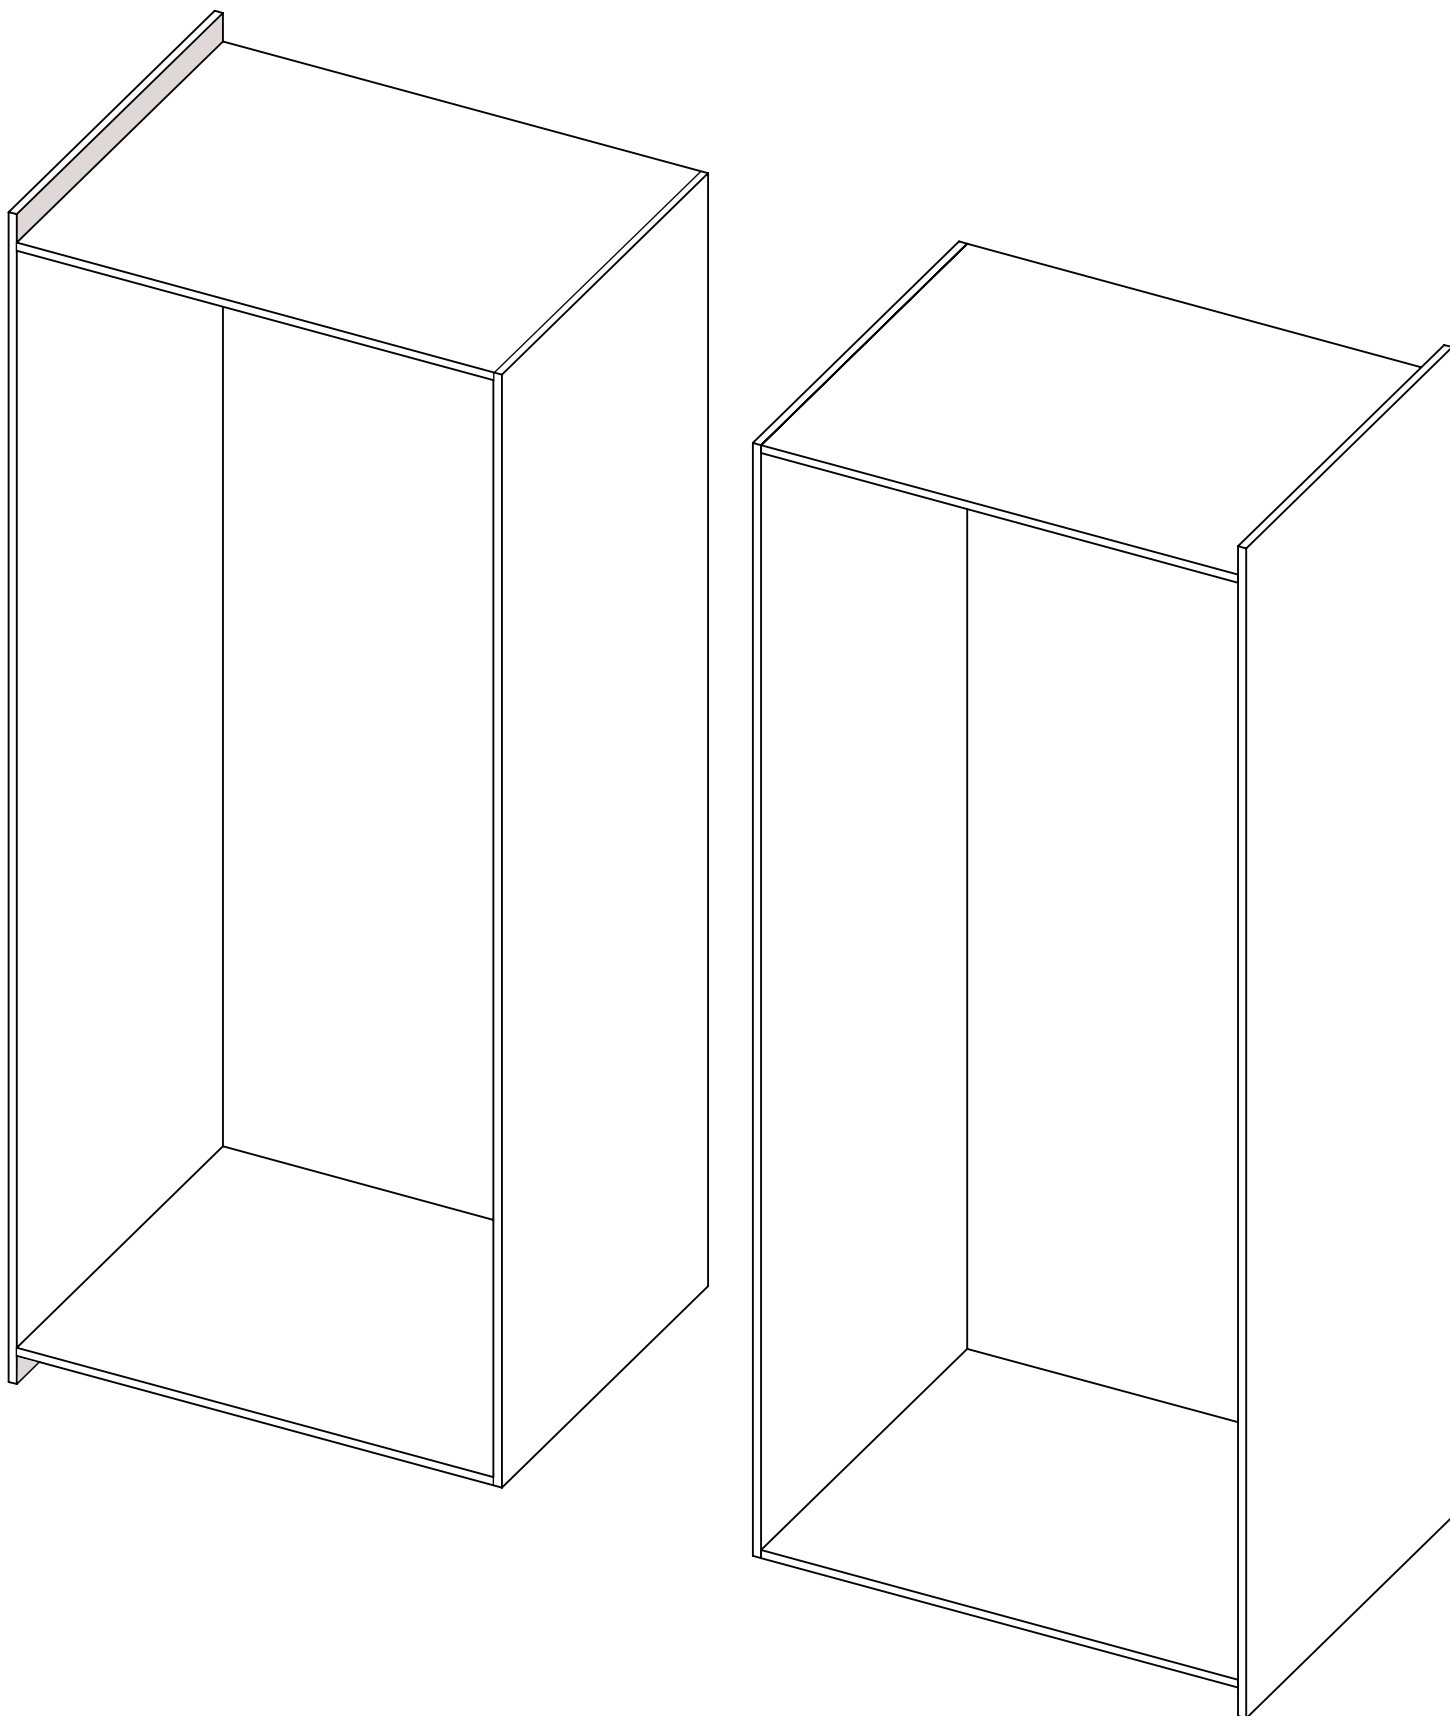

הנחיות לבניית ארון

SLIDER FLEX M50/L70


גרסה א' המומלצת על ידי היצרן
הוספת דופן חיפוי היוצאת אל קו הדלת

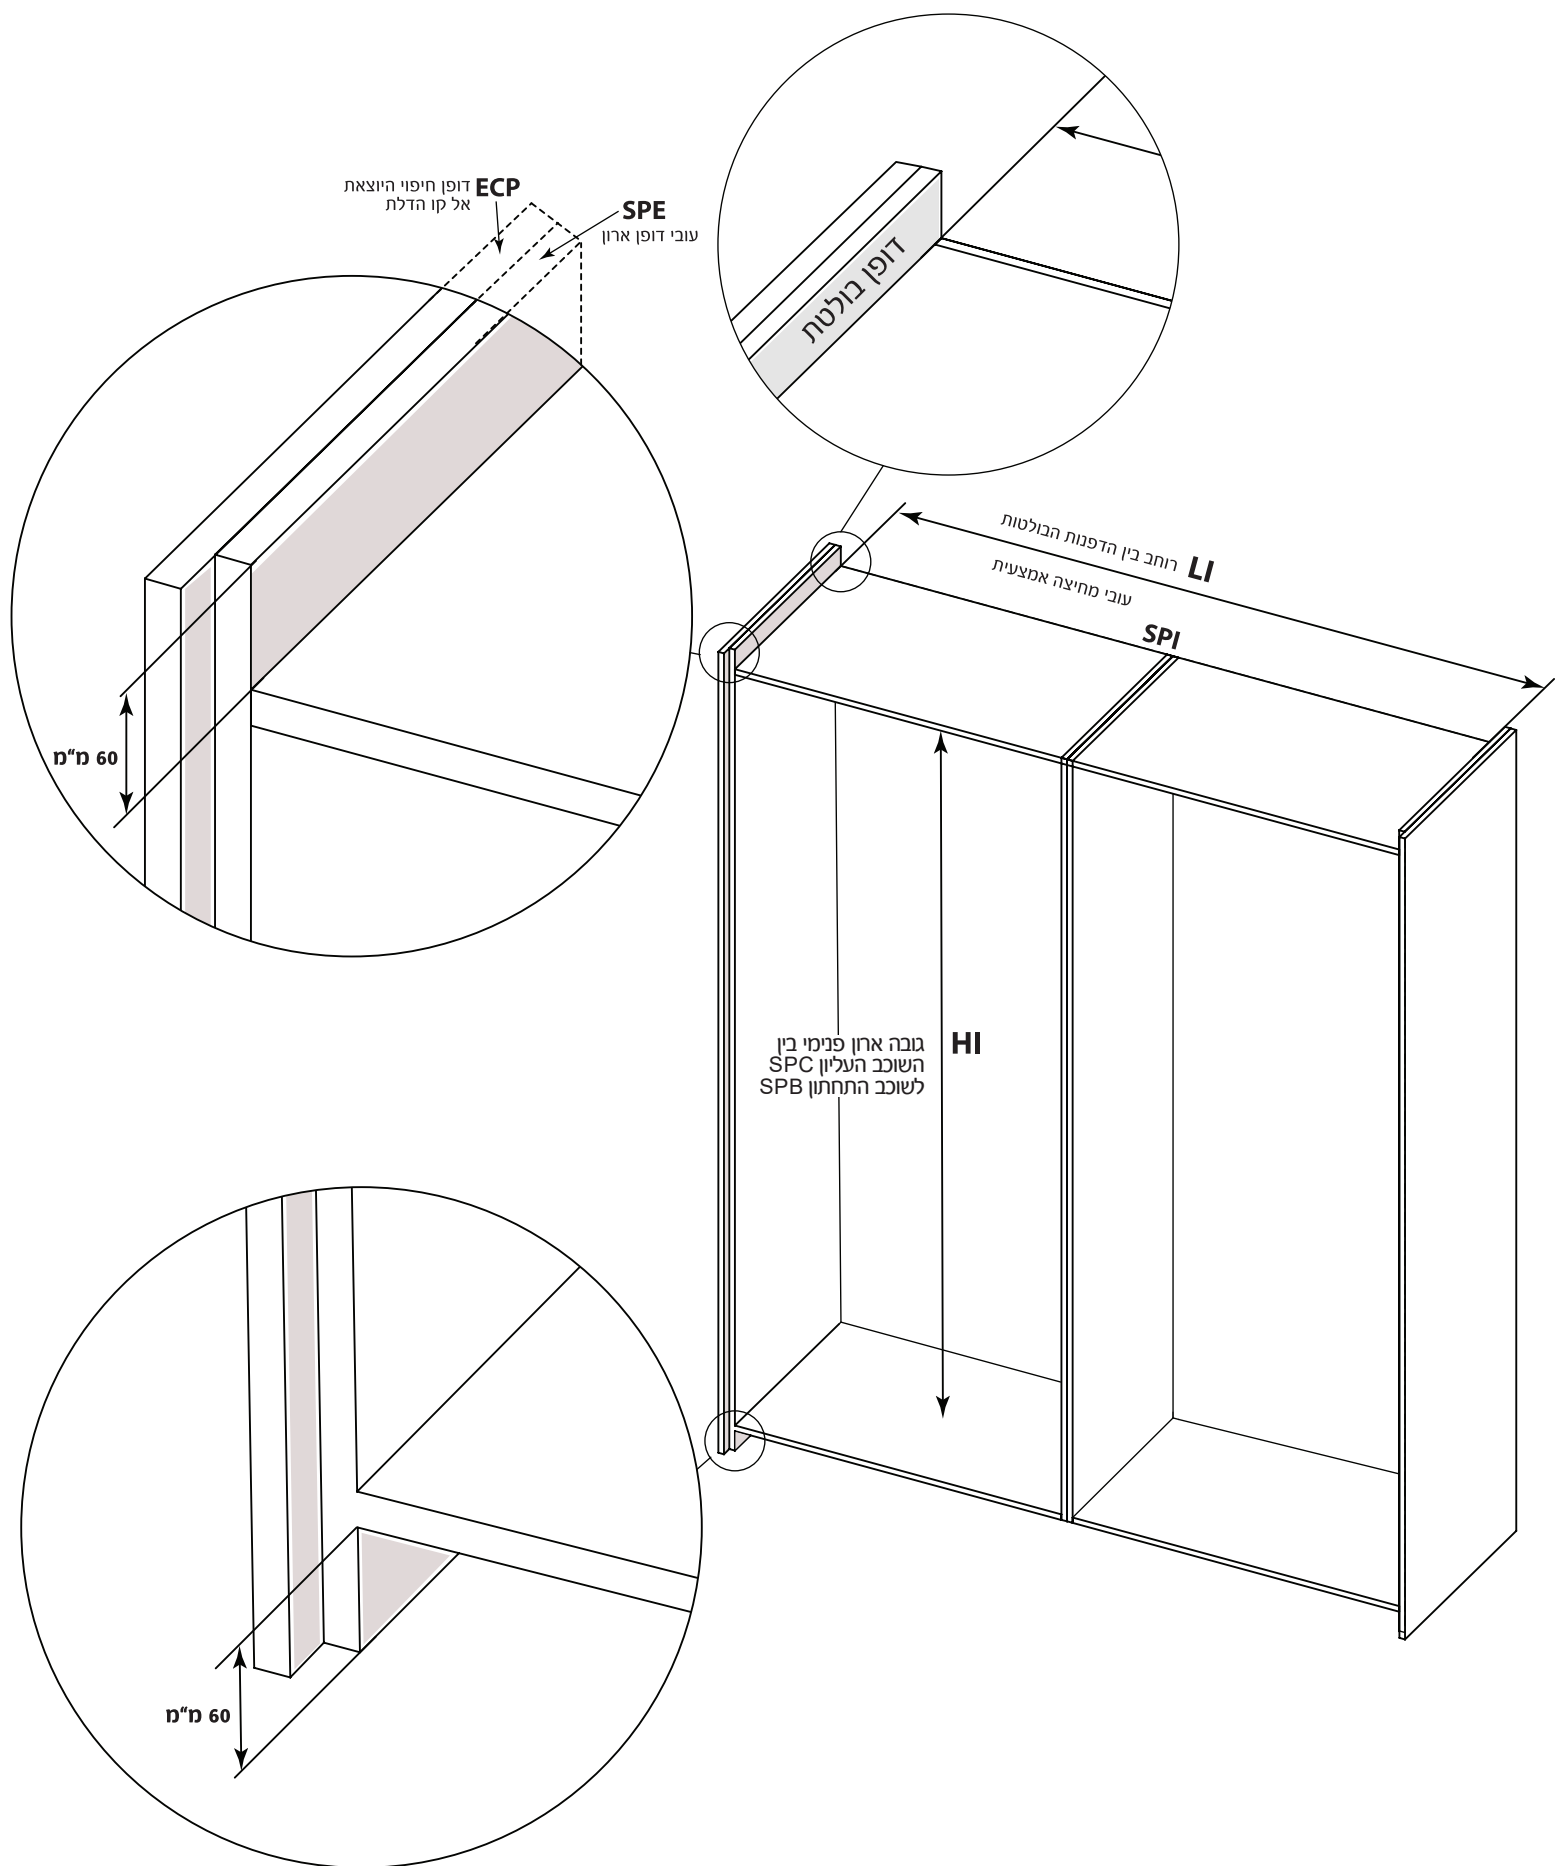

הנחיות לבניית ארון

SLIDER FLEX M50/L70

גרסה ב'

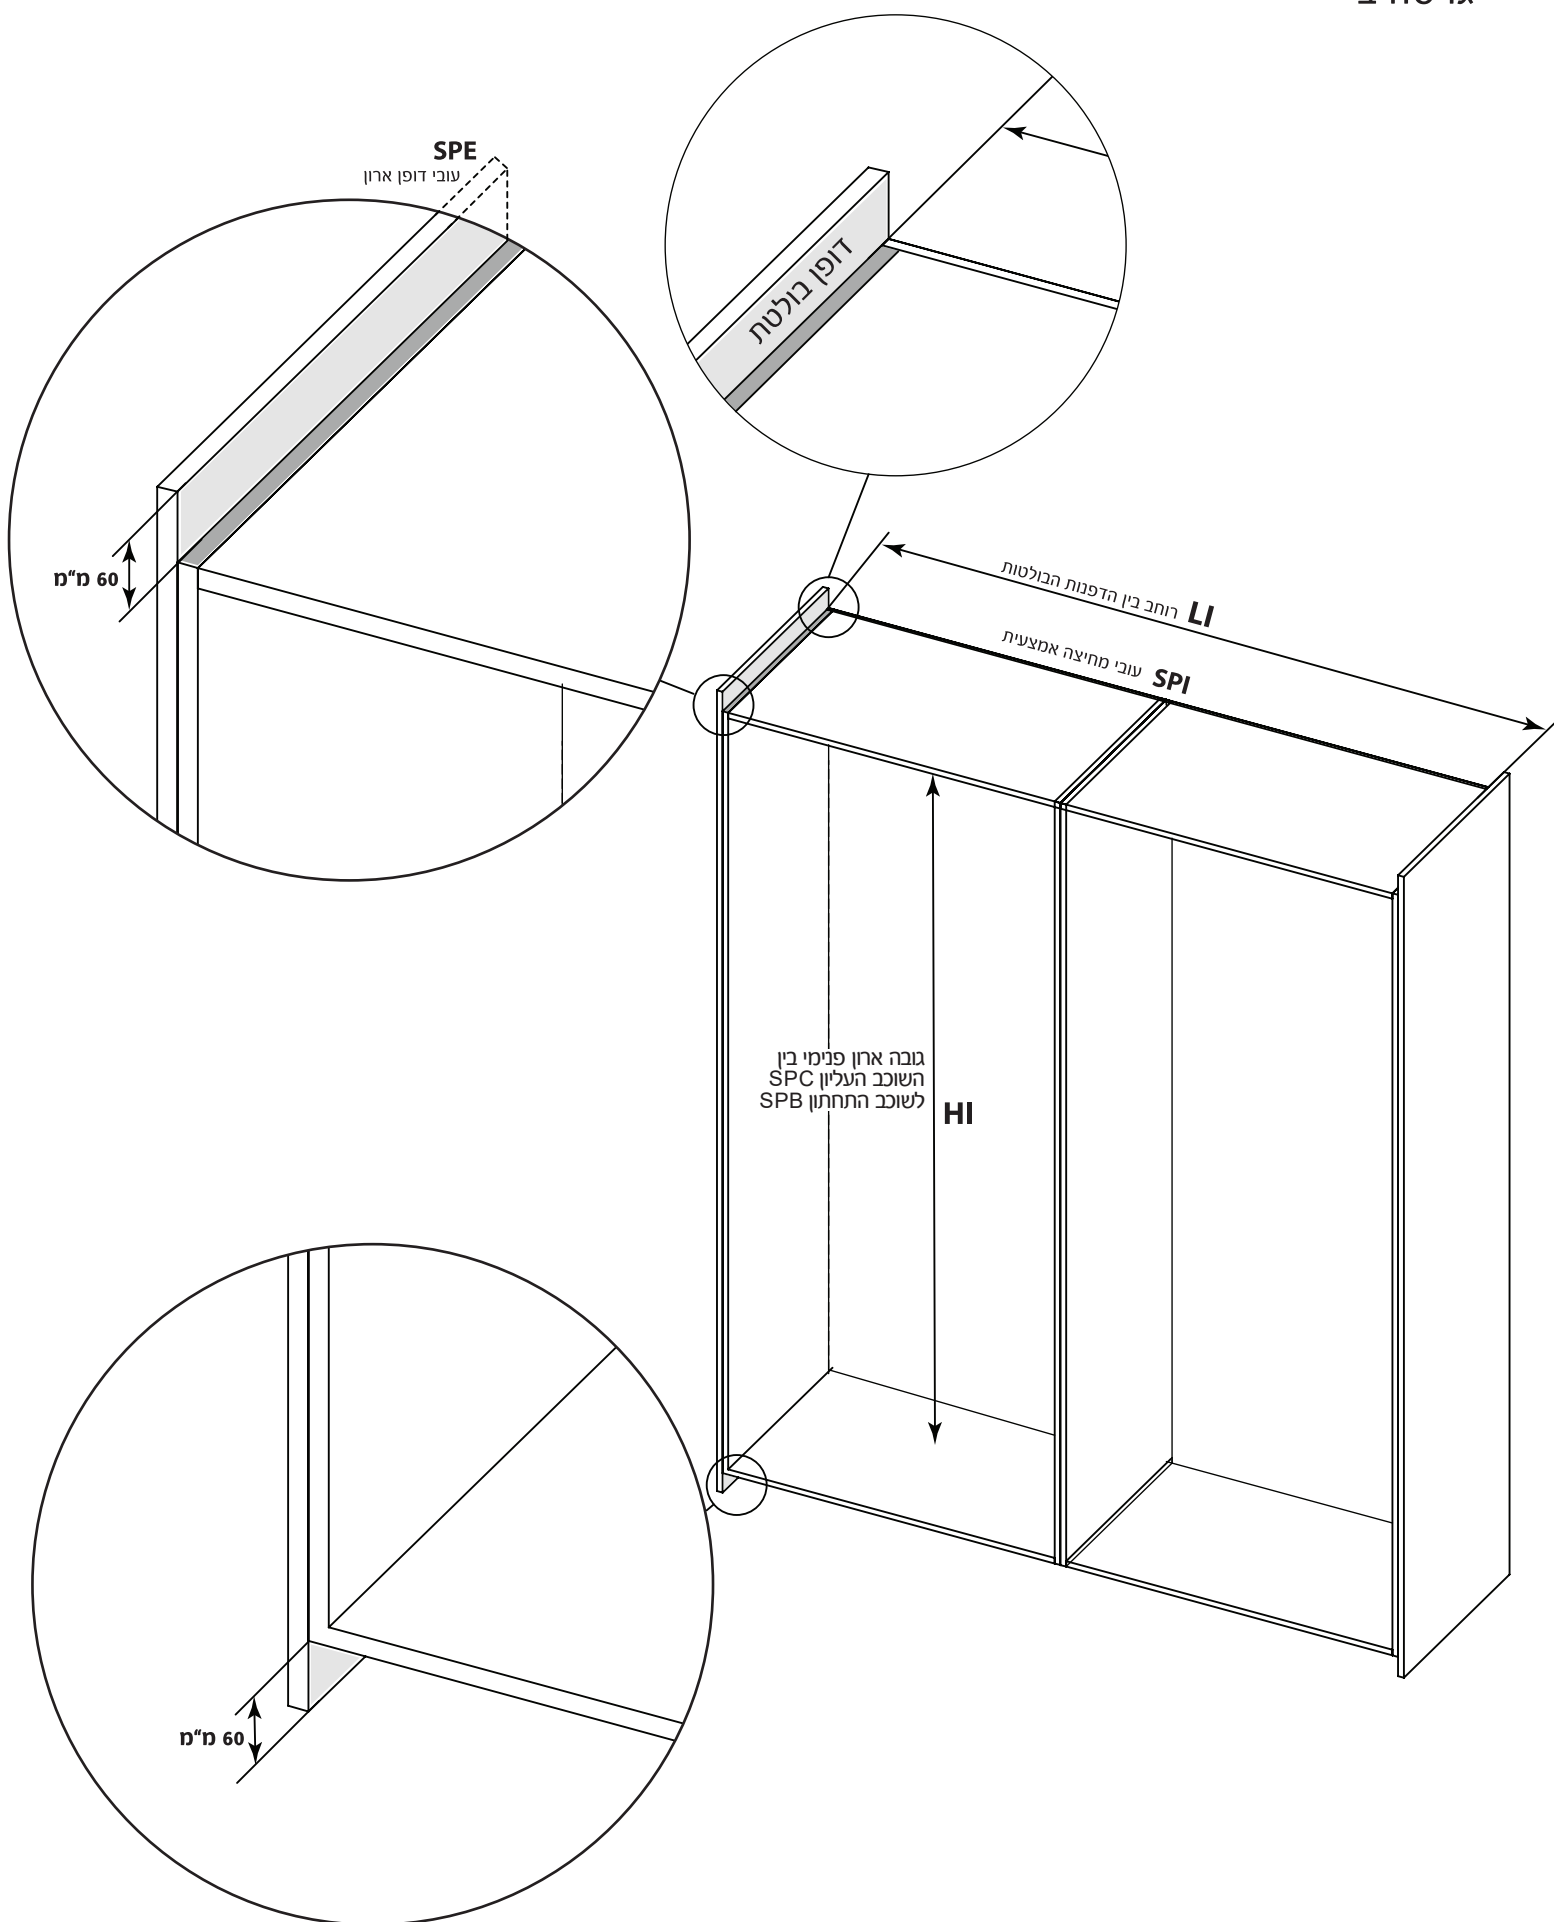




הנחיות לבניית ארון

SLIDER FLEX M50/L70

גרסה ב'

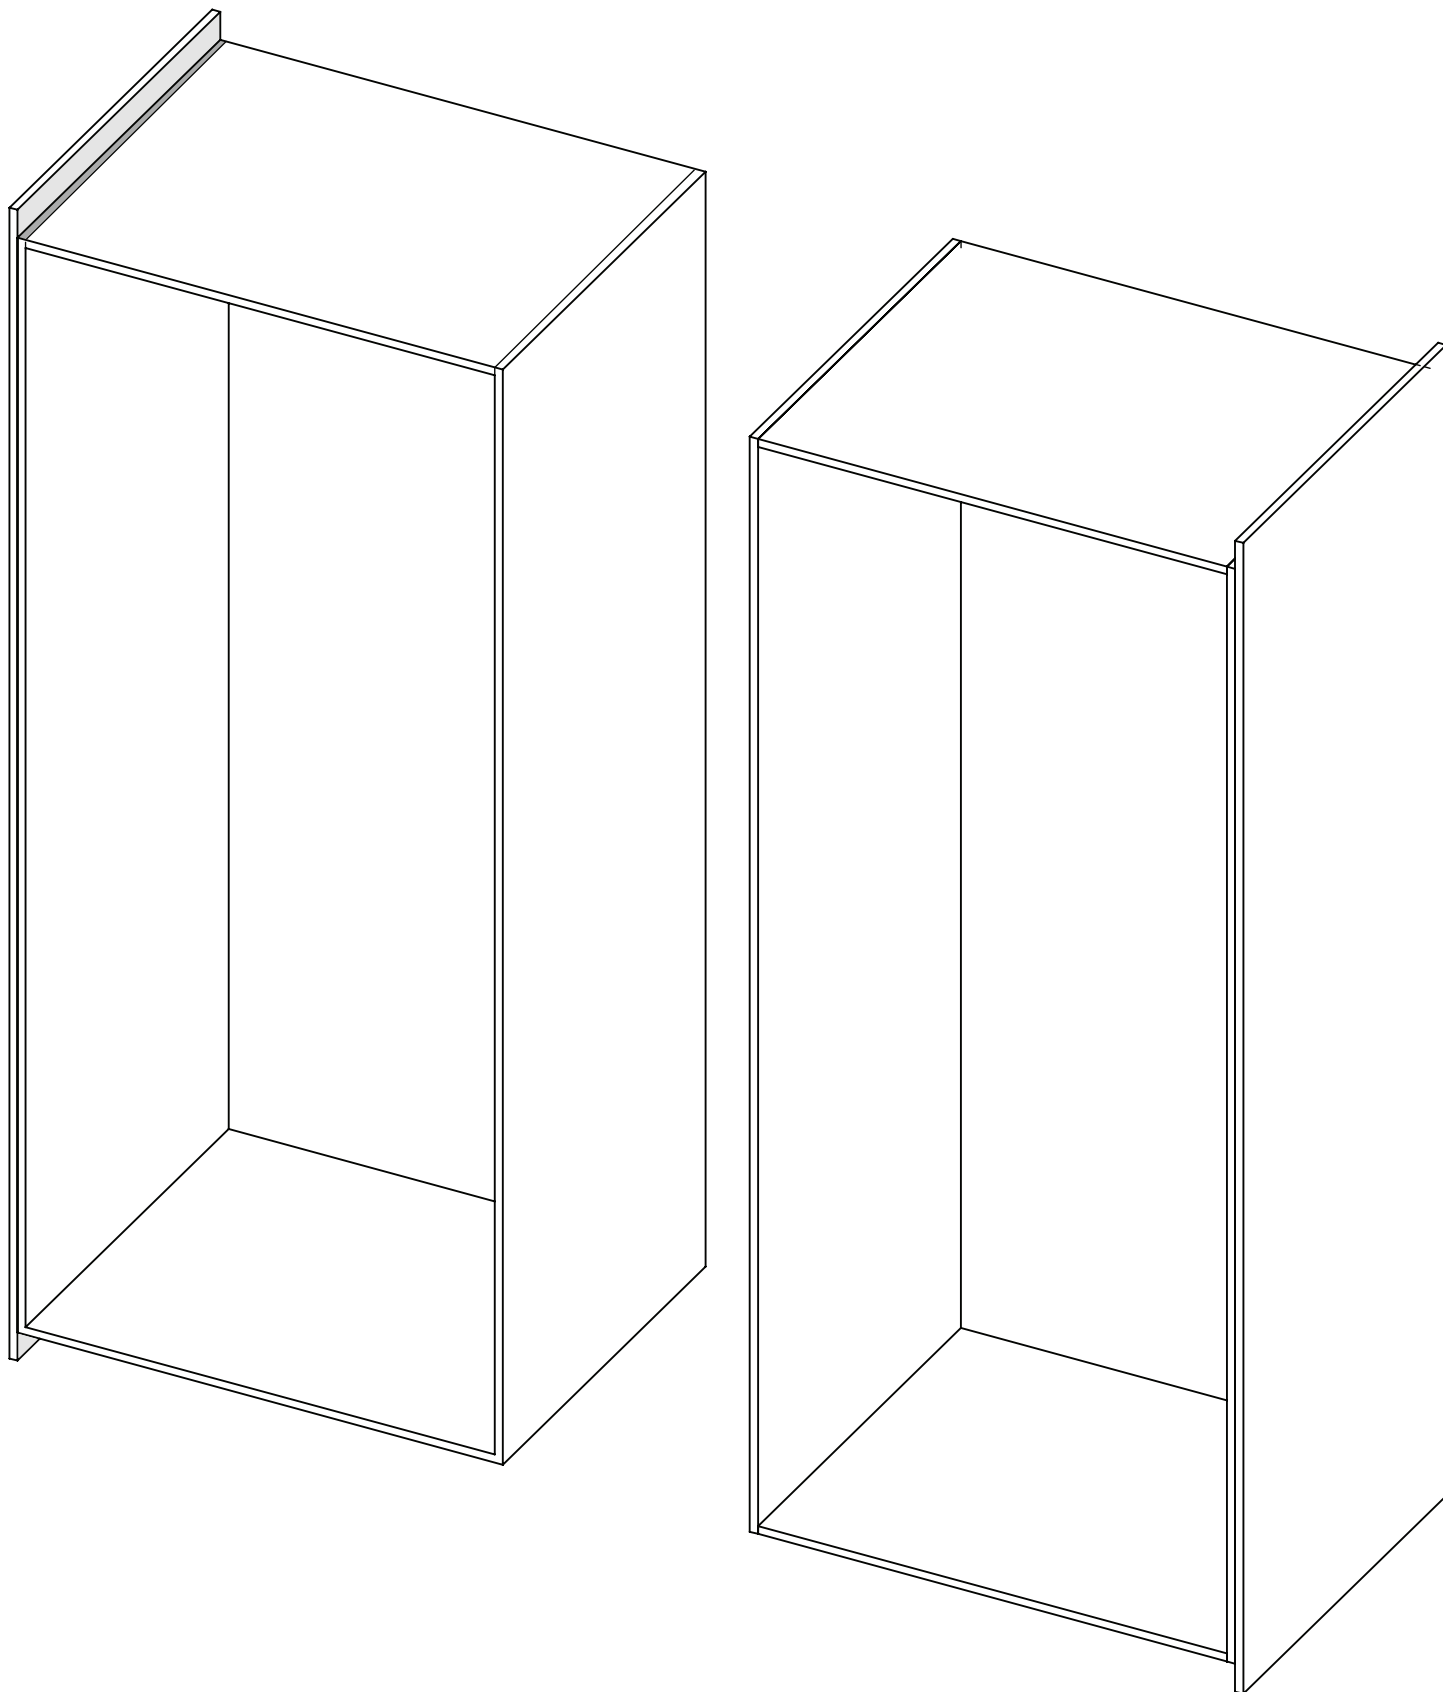


הנחיות לבניית ארון


SLIDER FLEX M50/L70

גרסה ב'

הוספת דופן חיפוי היוצאת אל קו הדלת

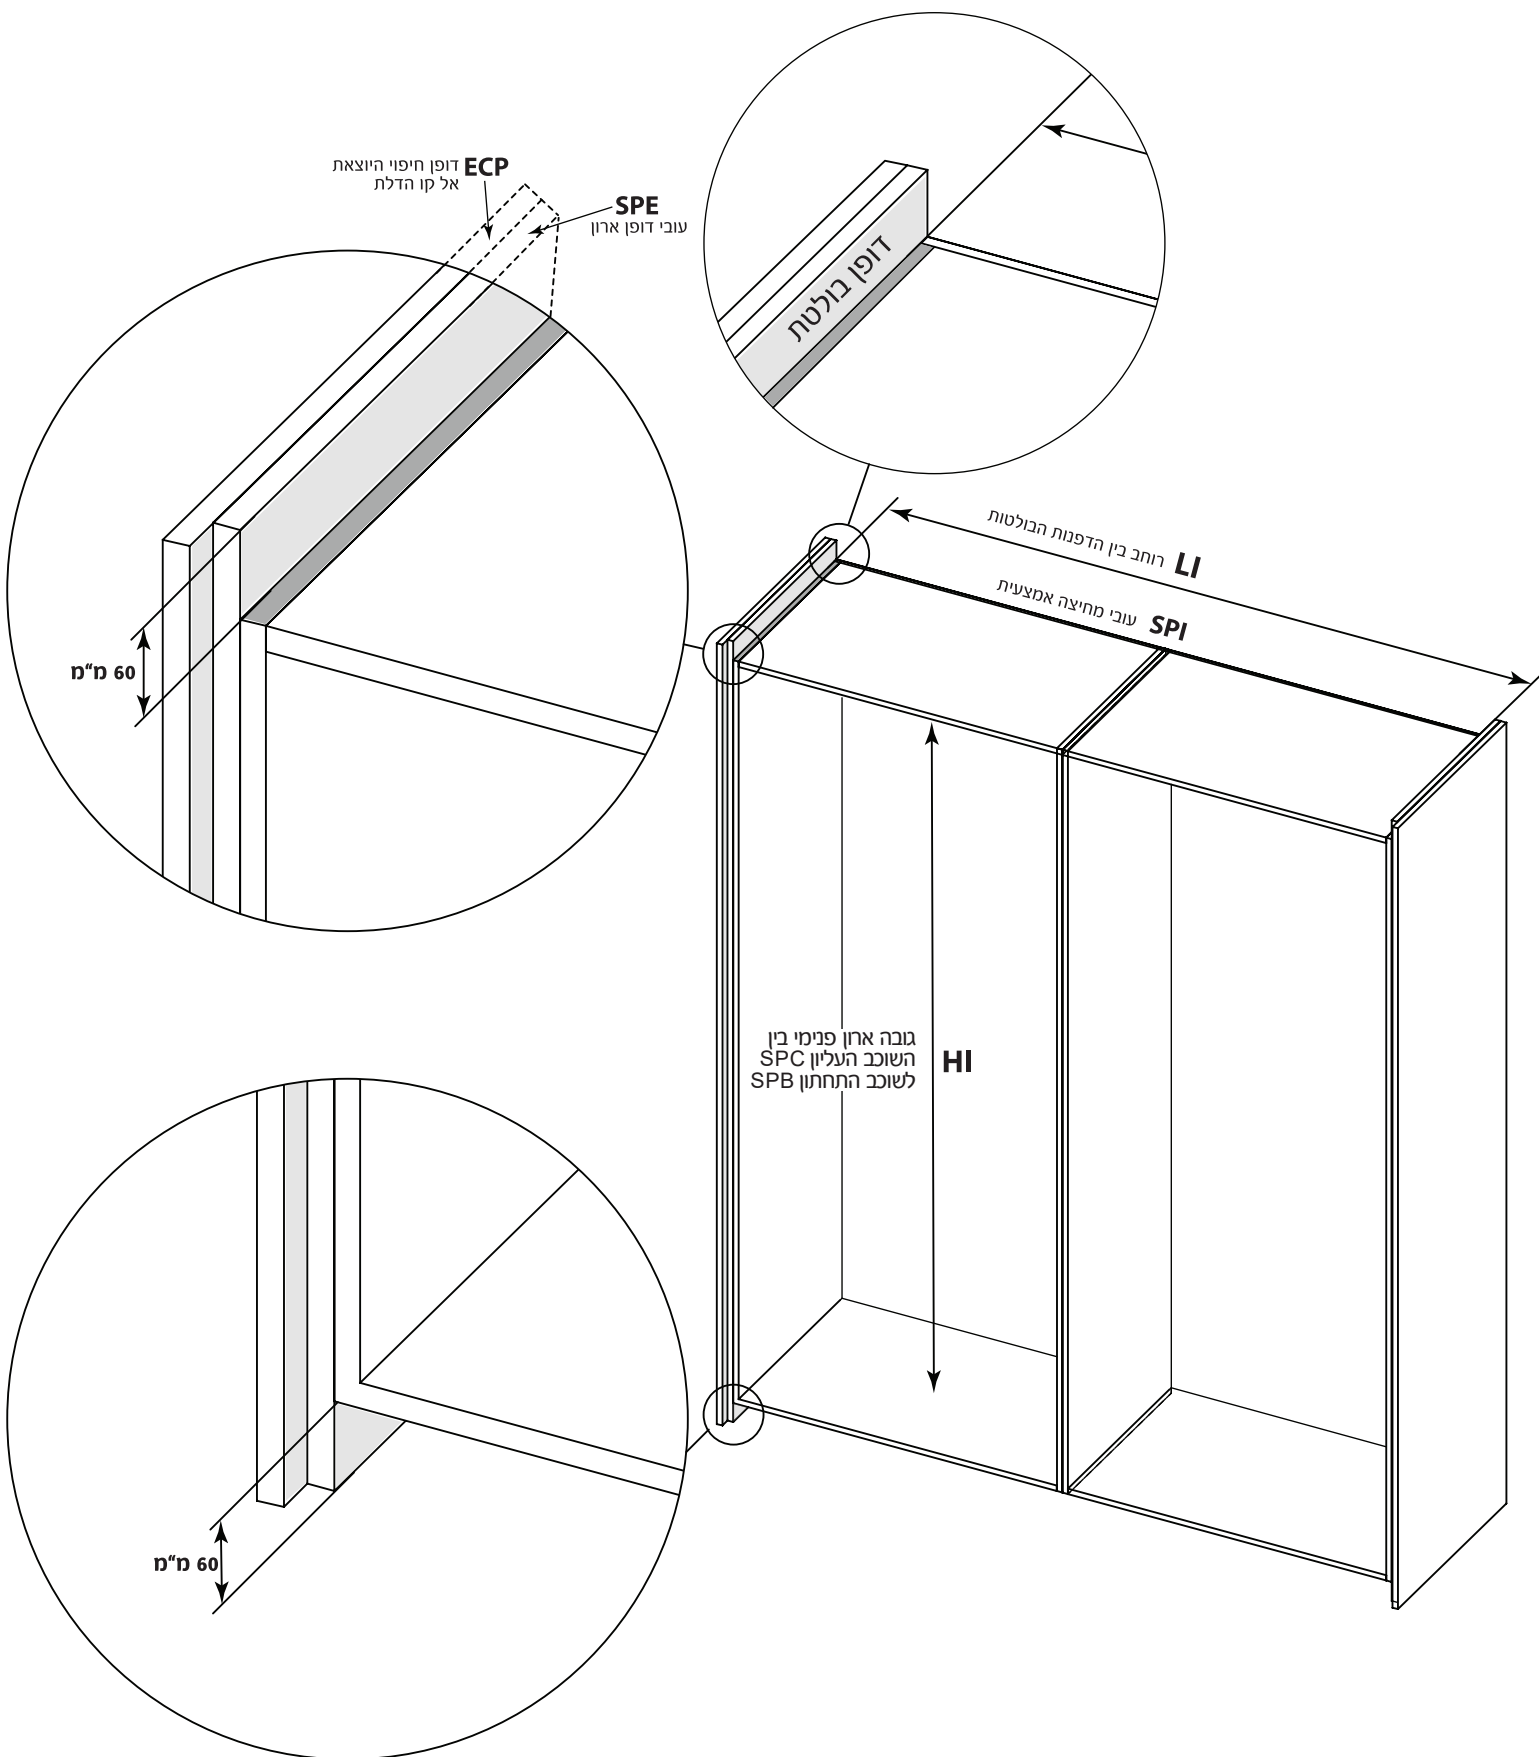

SLIDER M50 FLEX

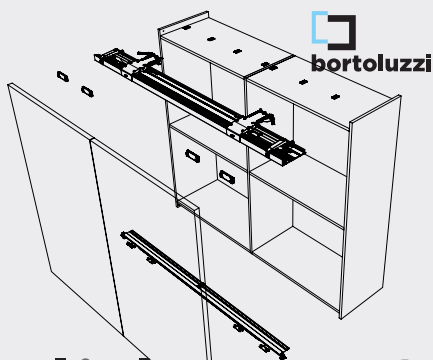

sliderM50 FLEX

סט מנגנון לשתי דלתות הזזה במישור אחד, עד 50 ק"ג לכל דלת

להחמנה

מק"ט	תיאור
FLEXM50.1930	לח' ברוחב פנימי 1,531-1,930 מ"מ
FLEXM50.2330	לח' ברוחב פנימי 1,931-2,330 מ"מ
FLEXM50.2730	לח' ברוחב פנימי 2,331-2,730 מ"מ
FLEXM50.3200	לח' ברוחב פנימי 2,731-3,200 מ"מ

נתונים לתכנון

- משקל מירבי לכל דלת: 50 ק"ג.
- רוחב דלת: 777-1,622 מ"מ.
- גובה מירבי לדלת: 2,700 מ"מ.
- עומק ארון מינימלי: 262 מ"מ.
- עובי דלת כולל ידית: 40-18 מ"מ שקועה או חיצונית 40-18 מ"מ.
- גובה דלת מהרצפה: 33 מ"מ.
- מרווח מינימלי בין הדלת לתקרה: 60 מ"מ.
- מידה מי' בין שוכב עליון לתקרה: 120 מ"מ.

מקרא

- LT - רוחב כללי של הארון
- LI - רוחב בין הדפנות הבולטות
- HI - גובה פנים הארון בין השוכב העליון SPC לשוכב התחתון SPB
- SPI - עובי מחיצה אמצעית
- SPB - עובי שוכב תחתון של הארון
- SPC - עובי שוכב עליון של הארון
- LA - רוחב דלת
- HA - גובה דלת
- SPA - עובי דלת
- SAE - המידה בה הדלת מכסה את הדופן (25*14 מ"מ)
- AA - מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח
- SPE - עובי דופן ארון

סרטון הדרכה
המשך הרכבה וכוונונים




סרטון הדרכה
הרכבה



מנגנון לדלתות הזזה במישור אחד עד 50 ק"ג


SLIDER FLEX - מערכת הזזה במישור אחד לשתי דלתות זהות במשקל עד 50 ק"ג לכל דלת, תוצרת **BORTOLUZZI**, איטליה.
המערכת מאפשרת תכנון ארון בטווח רחב החל מ-1,531 מ"מ ועד 3,200 מ"מ. הדלתות הן חיצוניות ומכסות את כל דפנות הארון. הדלתות נסגרות תוך בלימה רכה ותנועת הדלת חלקה במיוחד.

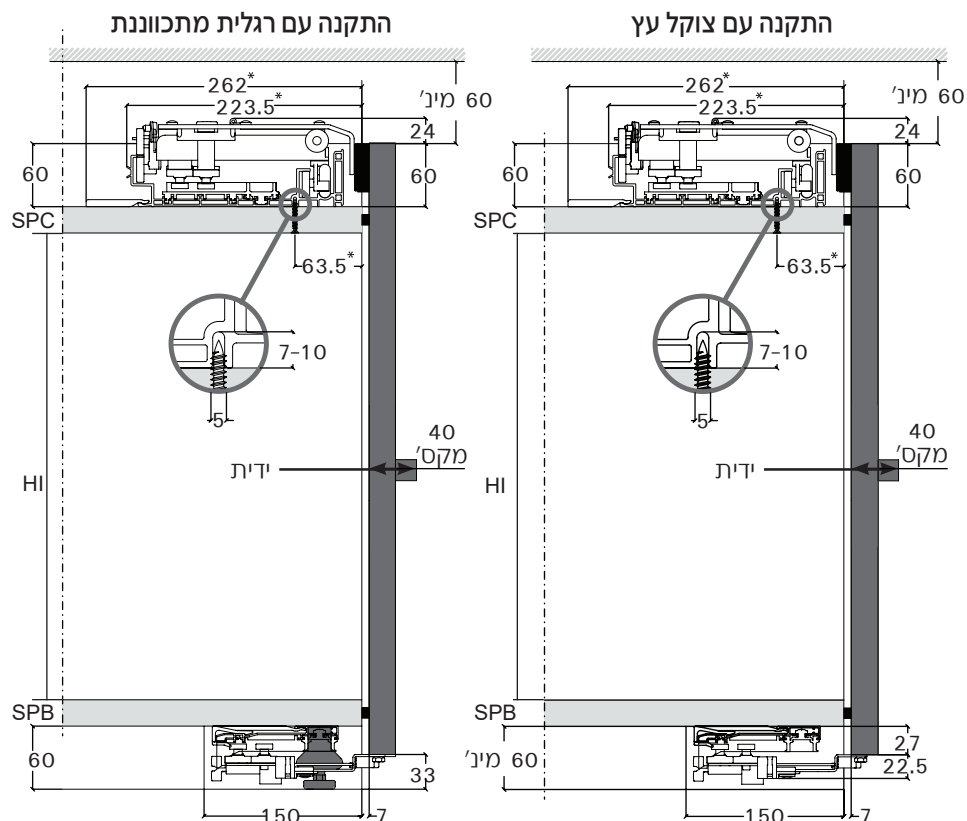

* בשימוש עם תופסן מסילה: המידה תהיה פחות 5 מ"מ.


חישוב מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח

$$AA = 17 + SAE - SPI / 2$$

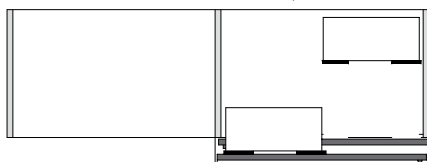

לדוגמא:
לארון בעובי דופן 17 מ"מ עם כיסוי דופן מלא, ומחיצה בעובי 34 מ"מ מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח יהיה:
 $17 + 17 - 17 = 17$ מ"מ


מרווח בין הדלתות וכיסוי דופן הארון

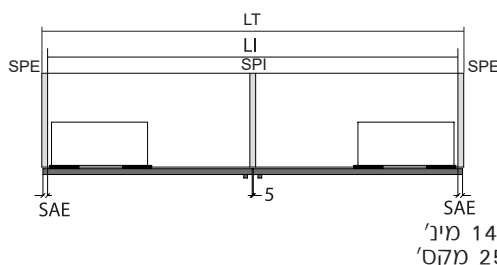

חישוב רוחב וגובה דלת

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

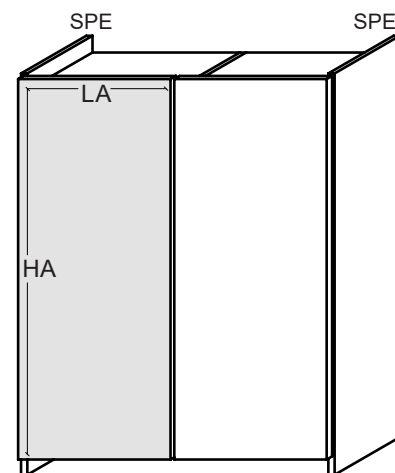

טופס הזמנה

SLIDER M50 FLEX

נתוני ארון

LI	רוחב בין הדפנות הבולטות (1,531-3,200 מ"מ)
HI	גובה ארון פנימי בין השוכב העליון SPC לשוכב התחתון SPB
SAE	כיסוי הדלת את דופן הארון 14-25 מ"מ
SPE	עובי דופן ארון
SPB	עובי שוכב תחתון
SPC	עובי שוכב עליון
SPI	עובי מחיצה אמצעית
ECP	האם מתווספת דופן חיפוי היוצאת אל קו הדלת
כן	לא

במידה וכן המרווח בין הדופן חיפוי לדלת יהיה 5 מ"מ
נא להתייחס לזה ב SAE
לדוגמא: כאשר SPE הוא 17 מ"מ הנתון של SAE יהיה 12 מ"מ

* במקרים בהם מתווספת דופן חיפוי ECP כיסוי הדלת SAE יכול להגיע עד 12 מ"מ

חישוב רוחב וגובה הדלת

$$\text{רוחב הדלת} = (\text{רוחב פנים ארון פחות } 5 \text{ מ"מ}) / 2 + \text{כיסוי קנט}$$

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

$$\text{גובה הדלת} = \text{גובה פנים ארון} + \text{עובי שוכב תחתון} + \text{עובי שוכב עליון} + 87 \text{ מ"מ}$$

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

נתוני דלת

LA	רוחב דלת
HA	גובה דלת 2700 מ"מ מקס'
SPA	עובי דלת 18-40 מ"מ
SPAM	עובי דלת כולל ידית שקועה או בולטת 18-40 מ"מ
חומר (סמן בעיגול)	M.D.F / מסגרת אלומיניום וזכוכית

חישוב משקל הדלת


$$\text{רוחב הדלת (במטרים)} \times \text{גובה הדלת (במטרים)} \times \text{עובי הדלת (במטרים)} \times \text{משקל סגולי}^*$$

$$LA \times HA \times SPA \times \rho^*$$

* משקל סגולי (ρ) M.D.F - 700-800 ק"ג/מ"ק
* משקל סגולי (ρ) מסגרת אלומיניום וזכוכית בעובי 4 מ"מ - כ-2500 ק"ג/מ"ק



משקל הדלת (עד 50 ק"ג)

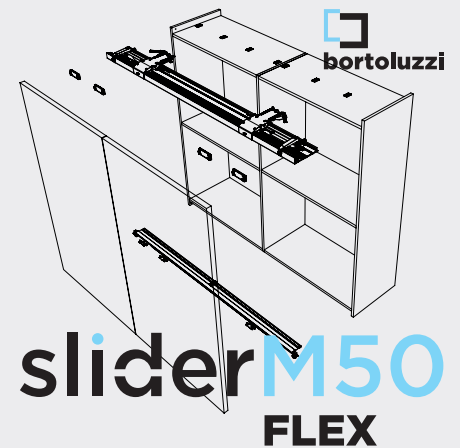

סרקו לחישוב משקל הדלת ולמציאת המנגנון המתאים

פרטי לקוח


שם החברה	
טלפון	
פקס	
דוא"ל	
כתובת	

הערות

FLEX - בהיותה מערכת חתוכה למידה, מחייבת חיתוך מסילות. אי לכך, אין במערכת זו החזרות.

חתימת הלקוח: _____

SLIDER L70 FLEX

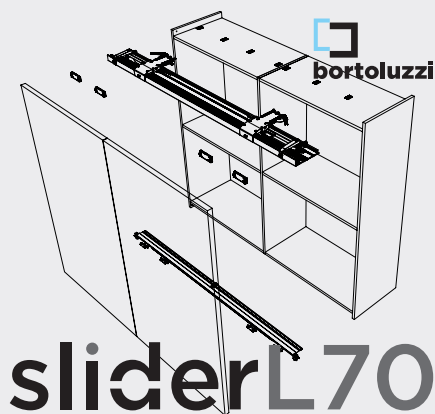

sliderL70 FLEX

סט מנגנון לשתי דלתות הזזה במישור אחד, עד 70 ק"ג לכל דלת

להחמנה

מק"ט	תיאור
FLEXL70.2530	לח' ברוחב פנימי 2,131-2,530 מ"מ
FLEXL70.2930	לח' ברוחב פנימי 2,531-2,930 מ"מ
FLEXL70.3400	לח' ברוחב פנימי 2,931-3,400 מ"מ

נתונים לתכנון

- משקל מירבי לכל דלת: 70 ק"ג.
- רוחב דלת: 1,077-1,711 מ"מ.
- גובה מירבי לדלת: 2,700 מ"מ.
- עומק ארון מינימלי: 349 מ"מ.
- עובי דלת ללא ידית או עם ידית שקועה: 18-45 מ"מ.
- עובי דלת כולל ידית 18-45 מ"מ מקסימום במקרים בהם עובי דלת וידית יחדיו הוא בין 35-45 מ"מ המרחק בין הידית לקצה הדלת העליון יהיה 60 מ"מ מיני. בכל מצב עובי דלת ללא ידית הוא 35 מ"מ מקסימום.
- גובה דלת מהרצפה: 33 מ"מ.
- מרווח מינימלי בין הדלת לתקרה: 60 מ"מ.
- מידה מיני' בין שוכב עליון לתקרה: 120 מ"מ.

מקרא

- LT - רוחב כללי של הארון
- LI - רוחב בין הדפנות הבולטות
- HI - גובה פנים הארון בין השוכב העליון SPC לשוכב התחתון SPB
- SPI - עובי מחיצה אמצעית
- SPB - עובי שוכב תחתון של הארון
- SPC - עובי שוכב עליון של הארון
- LA - רוחב דלת
- HA - גובה דלת
- SPA - עובי דלת
- SAE - המידה בה הדלת מכסה את הדופן (14*25 מ"מ)
- AA - מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח
- SPE - עובי דופן ארון

סרטון הדרכה
המשך הרכבה וכוננונים




סרטון הדרכה
הרכבה




מנגנון לדלתות הזזה במישור אחד עד 70 ק"ג

SLIDER FLEX - מערכת הזזה במישור אחד לשתי דלתות זהות במשקל עד 70 ק"ג לכל דלת, תוצרת **BORTOLUZZI**, איטליה. המערכת מאפשרת תכנון ארון בטווח רחב החל מ-2,131 מ"מ ועד 3,400 מ"מ. הדלתות הן חיצוניות ומכסות את כל דפנות הארון. הדלתות נסגרות תוך בלימה רכה ותנועת הדלת חלקה במיוחד.

התקנה עם רגלית מתכווננת

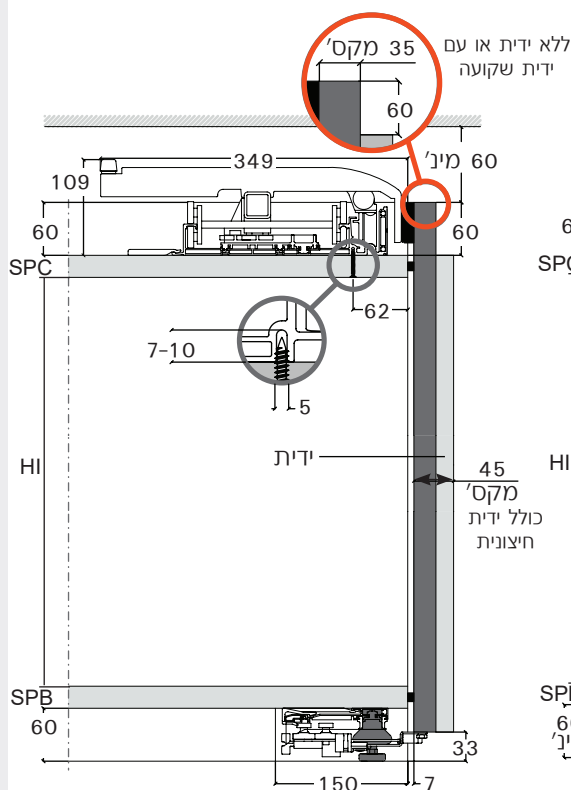


התקנה עם צוקל עץ

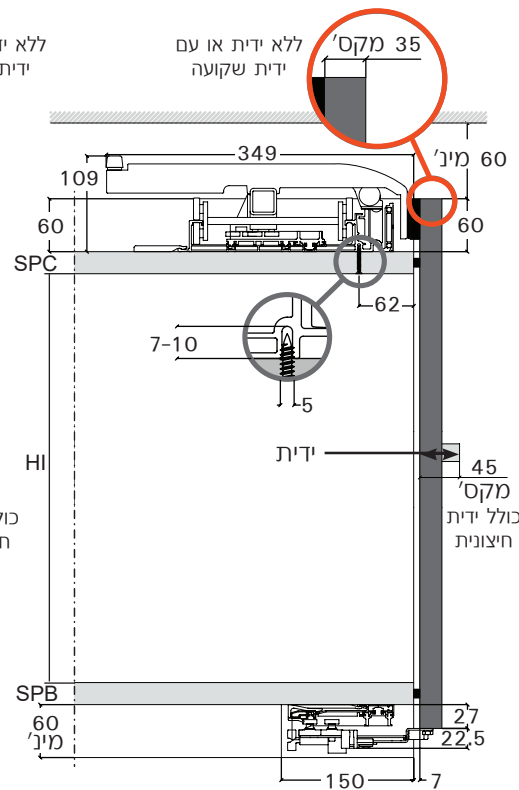


חישוב מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח

$$AA = 17 + SAE - SPI / 2$$

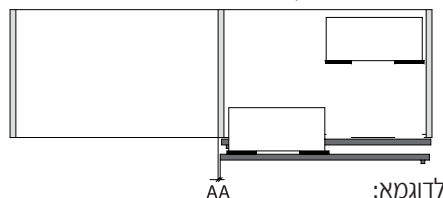

לדוגמא:
לארון בעובי דופן 17 מ"מ עם כיסוי דופן מלא, ומחיצה בעובי 34 מ"מ מרחק בין דלת למחיצה האמצעית במצב פתוח יהיה:
 $17 + 17 - 17 = 17$ מ"מ


מרווח בין הדלתות וכיסוי דופן הארון

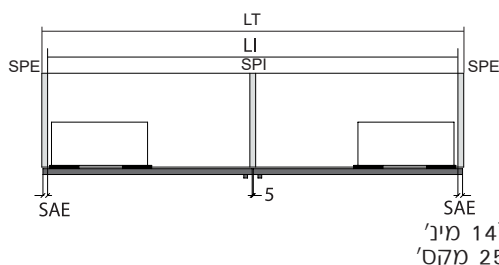

חישוב רוחב וגובה דלת

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

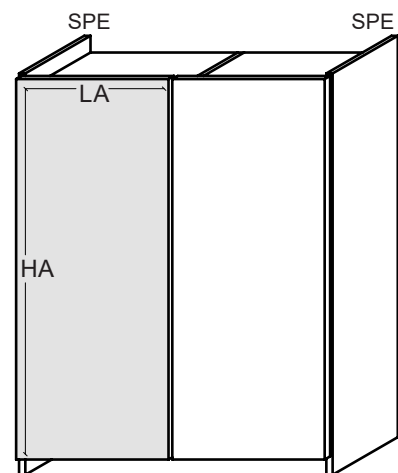

טופס הזמנה

נתוני ארון

LI	רוחב בין הדפנות הבולטות (1,531-3,200 מ"מ)
HI	גובה ארון פנימי בין השוכב העליון SPC לשוכב התחתון SPB
SAE	כיסוי הדלת את דופן הארון 14*25 מ"מ
SPE	עובי דופן ארון
SPB	עובי שוכב תחתון
SPC	עובי שוכב עליון
SPI	עובי מחיצה אמצעית
ECP	האם מתווספת דופן חיצונית היוצאת אל קו הדלת
כן	לא

במידה וכן המרווח בין הדופן חיצונית לדלת יהיה 5 מ"מ
נא להתייחס לזה ב SAE
לדוגמא: כאשר SPE הוא 17 מ"מ הנתון של SAE יהיה 12 מ"מ

* במקרים בהם מתווספת דופן חיצונית ECP כיסוי הדלת SAE יכול להגיע עד 12 מ"מ

חישוב רוחב וגובה הדלת

$$\text{רוחב הדלת} = (\text{רוחב פנים ארון פחות } 5 \text{ מ"מ}) / 2 + \text{כיסוי קנט}$$

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

$$\text{גובה הדלת} = \text{גובה פנים ארון} + \text{עובי שוכב תחתון} + \text{עובי שוכב עליון} + 87 \text{ מ"מ}$$

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

נתוני דלת

LA	רוחב דלת
HA	גובה דלת 2700 מ"מ מקס'
SPA	עובי דלת 18-35 מ"מ
SPAM	עובי דלת כולל ידית שקועה 18-35 מ"מ עובי דלת כולל ידית בולטת: במקרים בהם עובי דלת וידית יחדיו הוא בין 35-45 מ"מ המרחק בין הידית לקצה הדלת העליון יהיה 60 מ"מ מינימלי בכל מצב עובי דלת ללא ידית הוא 35 מ"מ מקסימום.
חומר (סמן בעיגול)	M.D.F / מסגרת אלומיניום וזכוכית

חישוב משקל הדלת

$$\text{רוחב הדלת (במטרים)} \times \text{גובה הדלת (במטרים)} \times \text{עובי הדלת (במטרים)} \times \text{משקל סגולי}^*$$


$$LA \times HA \times SPA \times \rho^*$$

* משקל סגולי (ρ) M.D.F - 700-800 ק"ג/מ"ק

* משקל סגולי (ρ) מסגרת אלומיניום וזכוכית בעובי 4 מ"מ - כ-2500 ק"ג/מ"ק

משקל הדלת (עד 70 ק"ג)

SLIDER L70 FLEX

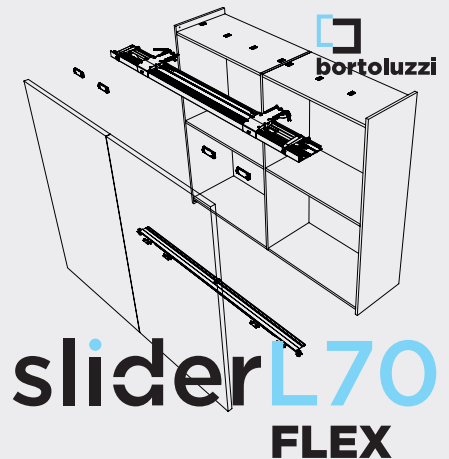

סרקו לחישוב משקל הדלת ולמציאת המנגנון המתאים

פרטי לקוח

שם החברה	
טלפון	
פקס	
דוא"ל	
כתובת	

הערות

FLEX - בהיותה מערכת חתוכה למידה, מחייבת חיתוך מסילות. אי לכך, אין במערכת זו החזרות.

חתימת הלקוח: _____