




נושאי מדף לקיר

נושא למדף צף המתחבר ישירות לקיר, תוצרת ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.


- מתקן אידאלי לחיבור מדפים ישירות לקיר, התקנה קלה ופשוטה.
- מתקן מאסיבי אך נסתר לעין.
- אפשרות לכיוון ייחודי בשלושה מישורים:
- אנכי: למיקום מדויק ומפולס של המדף.
- צידי: לפיצוי של סטיות קידוח בקיר, ולהתאמה מלאה לקדחים במדף.
- כיוון הנטיה: לאיזון מלא של המדף כנגד הקיר.
- עומס: מקסימום 15 ק"ג עבור נושא מדף אחד, למדף בעומק 300 מ"מ.
- אפשרות להוספה של בסיס חיזוק לקיר אשר מקל על ההתקנה. בנוסף - חלק ניכר מהעומס המופעל על הברגים מועבר לפין המתכת ובכך משפר את היציבות ויכולת הנשיאה של המדף.



התקנה ישירה - TRIADE

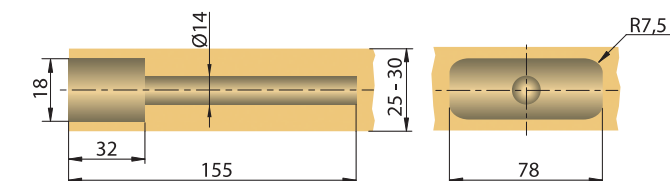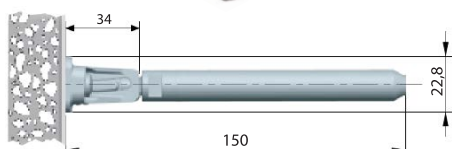

פינוי במדף בעובי 25-30 מ"מ: קצה המתקן נשאר גלוי.




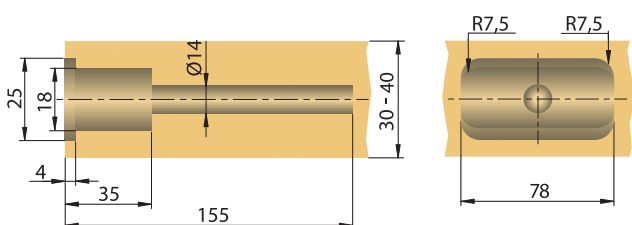


פינוי במדף בעובי 30-40 מ"מ: המתקן מוסתר לחלוטין.



התקנה עם בסיס חיזוק - TRIADE

בשימוש עם בסיס חיזוק, עובי מדף מינימלי 30 מ"מ. יש לקדוח בקיר קדח 8 מ"מ עבור הפין. מומלץ לחבר לקיר עם דיבלים Ø8 מ"מ.

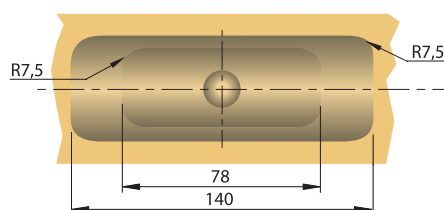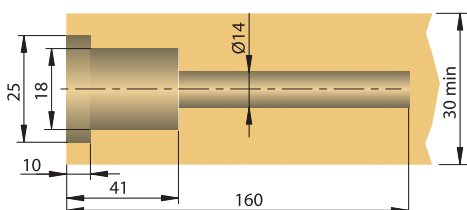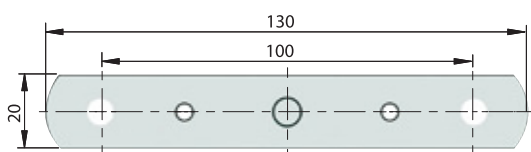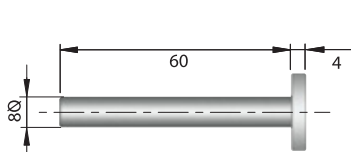

נושא מדף סמוי



להזמנה

תיאור	דגם
TRIADE נושא מדף סמוי מתכוון	702072
בסיס חיזוק לנושא מדף 702072	702079


גימור: 19 מגולון

נתונים לתכנון

- עובי המדף: 25-40 מ"מ.
- עומק המדף: 160-300 מ"מ.
- עומס מירבי: 15 ק"ג (עבור נושא מדף אחד, למדף בעומק 300 מ"מ).


שימו לב!

יש להתקין את נושא המדף כאשר הכיתוב "TOP - ALTO" מופנה כלפי מעלה.

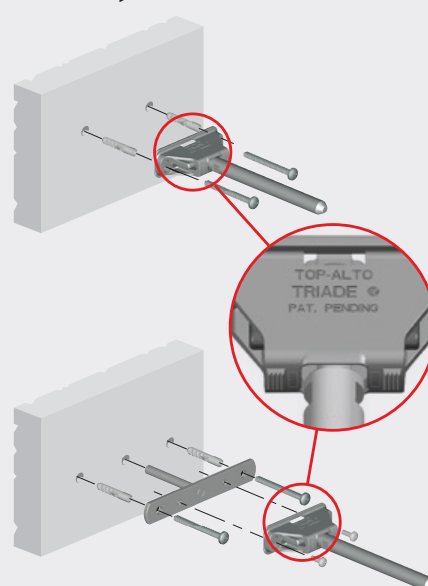

סרקו לצפייה בסרטון הדגמה מפורט המתאר את כל שלבי ההרכבה

נושא מדף סמוי

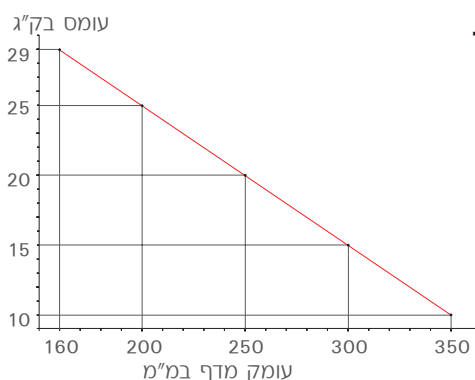


נושאי מדף לקיר

מציאת העומס המירבי לפי עומק המדף.

לדוגמה:

מדף בעומק 200 מ"מ - עומס מירבי 25 ק"ג.

מדף בעומק 300 מ"מ - עומס מירבי 15 ק"ג.

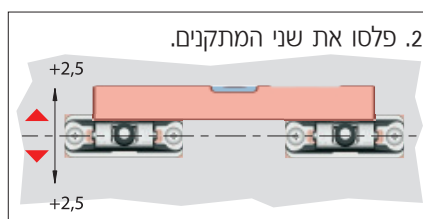

כיוון לגובה ופילוס בין שני המתקנים




כיוון לצדדים להתאמה מלאה לקדחים שבמדף



כיוון הטיית המדף

1. סיבוב הפין בכיוון השעון מעלה את המדף ולהיפך.

שימו לב! אין לסובב את הפין ימינה או שמאלה לאחר שהגיע לקצה המהלך.

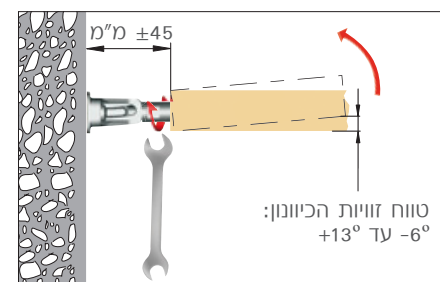

3. הכניסו את המדף עד למגע עם הקיר.*

2. נעלו את הבורג לקיבוע הפין.

