

מתקנים לתליית ארונות

מתקן אנכי סמוי מתכוון לתליית ארונות, מבית ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

- משמש לתליה של ספריות וארונות גדולים וכבדים על הקיר. המתלים מתאימים גם לתליה של ספריות ללא גב.
- המתלה מורכב בתוך הדופן האנכית של הארון, עובי מינימלי לדופן 25 מ"מ.
- כיוון בשלושה מישורים:
- **רוחבי:** לקיזוז סטיות קידוח בקיר.
- **אנכי:** להתאמה מלאה של כל דפנות הארון, הכיוון נעשה כשהדופן מורכבת.
- **עומק:** הכיוון נעשה באמצעות המחבר כדי להצמיד את הרהיט לקיר, ובאמצעות רגלית 14 REKORD נעשה פילוס אנכי (במידה והקיר עקום).
- עומס מירבי לכל מתלה 250 ק"ג.
- החיבור לקיר באמצעות תושבת מתכת.
- הרכבה קלה ומהירה באמצעות מנגנון "תליה עצמית" אשר מבטיח תליה ראשונית יציבה ובגמר העבודה אבטחה כנגד נפילה.
- מוצר זוכה פרסי עיצוב.

LIKU



German
Design Award
WINNER 2013

interzum award:
intelligent
material & design
2011

להזמנה

תיאור	דגם
קלט מתקן סמוי אנכי מתכוון לתליית ארונות	טאול

גימור: 34 אפור

נתונים לתכנון

- עובי מינימלי לדופן אנכית: 25 מ"מ.
- עומס מירבי למתלה: 250 ק"ג.

תכולת הקלט

רגלית REKORD 14	תושבת LIKU P	מתקן טאול 63801
		
ברגים ראש פן 4X60	כיסויי פלסטיק	
		




סרקו לצפייה בסרטון הדגמה מפורט המתאר את כל שלבי ההרכבה

LIKU

מתקנים לתליית ארונות


הרכבת הדופן על התושבת

שלב ראשון: הלבשת הדופן על מתקן התלייה, תליה ראשונית בלבד.
שלב שני: ההצמדה לקיר עם הבורג מהצד העליון.
אפשרות לכיוון צידי נוסף ± 1.5 מ"מ בין המתלה לתושבת.

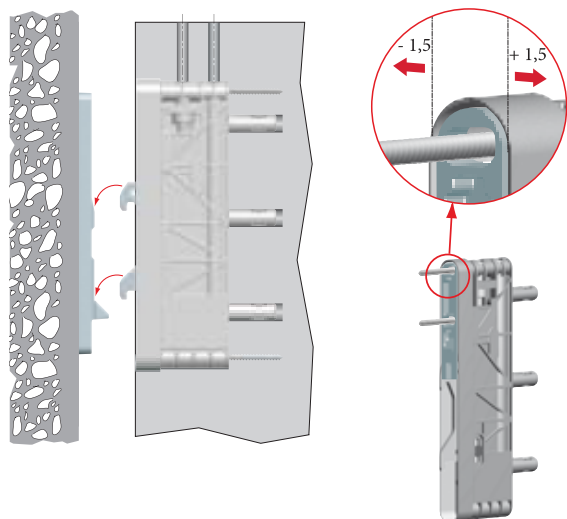


חיבור התושבת לקיר

חיבור באמצעות 4 דיבלים וברגים. ניתן להזיז את מיקום התושבת לצדדים ב- 3 מ"מ לכל צד.
באחריות המתקין להתאים את סוג ומידת הדיבלים והברגים בהתאם לסוג הקיר.

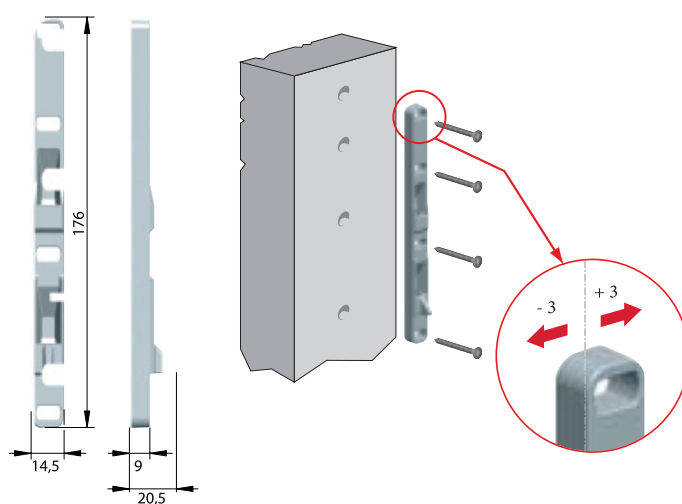


פילוס אנכי

הפילוס האנכי באמצעות רגלית REKORD 14
דרך הקדח שבתחתית הדופן.

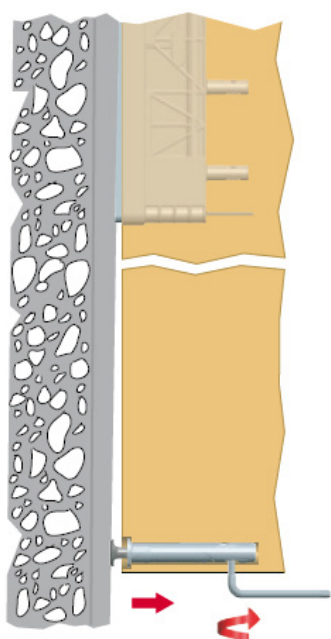

כיוון לעומק (הצמדה לקיר)

סגרו את בורג האלן כמתואר בשרטוט עד
להצמדה מלאה של הדופן לקיר.
מפתח אלן 6.

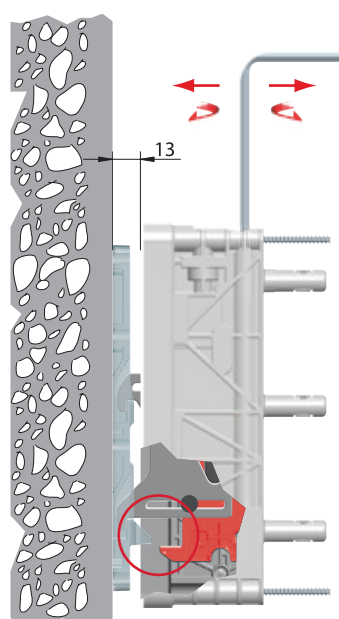

אבטחה למניעת נפילה

כיוון אנכי

בצעו כיוון לגובה להתאמה מלאה בין כל
הדפנות האנכיות. הכיוון באמצעות מפתח
אלן 6.

