

מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ

SCALA

• אידיאלית במיוחד לחללים נמוכים כגון מגירה מתחת לכיריים, מגירות לשולחנות כתיבה, מגירות איים וכיוצ"ב.




להזמנת קיט המגירה

תיאור	דגם
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים	SC463R1
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור שתילה בלחיצה	SC463R2
קיט למגירה עומס 70 ק"ג, חיבור ברגים	SC763R1
קיט למגירה עומס 70 ק"ג, חיבור שתילה בלחיצה	SC763R2

גימור:

לבן 30

77 גרפיט

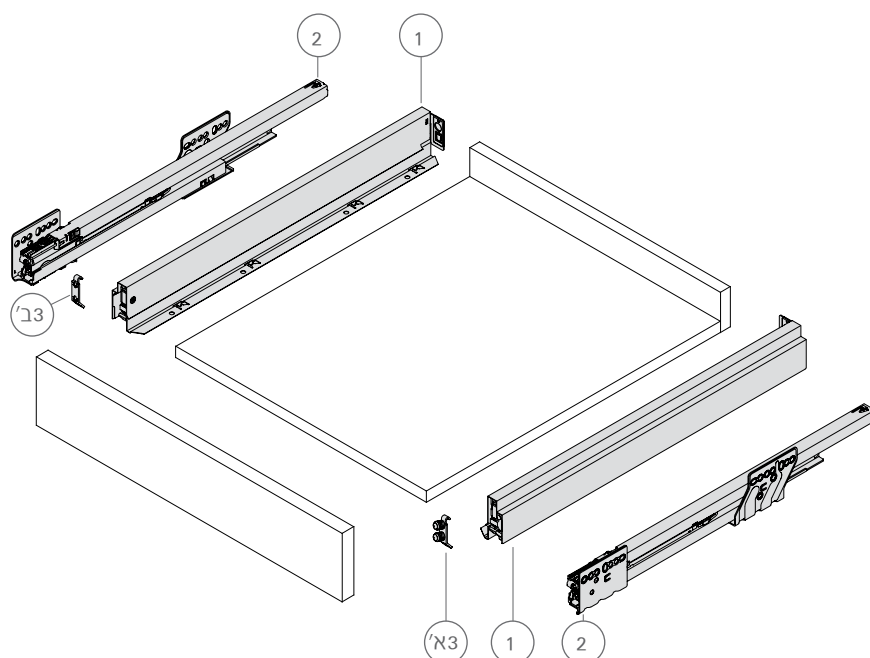

תכולת הקיט

מס'	דגם	תיאור	כמות
1	SC10063	זוג דפנות, גובה 63 מ"מ	1
2	SC10170 / SC10140	זוג מסילות, לעומס 40 / 70 ק"ג	1
3A / 3B	SC902008 / SC902010	מחבר חזית לדופן 63, חיבור שתילה בלחיצה / חיבור ברגים	2

במגירות ברוחב מעל 800 מ"מ מומלץ להתקין תומך לתחתית המגירה, דגם 6970 (אינו כלול בקיט), ראו עמוד 44. 

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 28. 

מידות להזמנה

70 ק"ג	40 ק"ג
500	*400
550	*450
	500
	550

* בהזמנה מיוחדת.


מגירות עם גלריה

SCALA


- קיט גלריה עם מתאם גב חופשי, ניתן להוסיף בכל סוגי המגירות.
- יש להזמין בנפרד:
 - קיט למגירה
 - קיט מוטות גלריה




ניתן להוסיף קיט גלריה בכל סוגי המגירות:

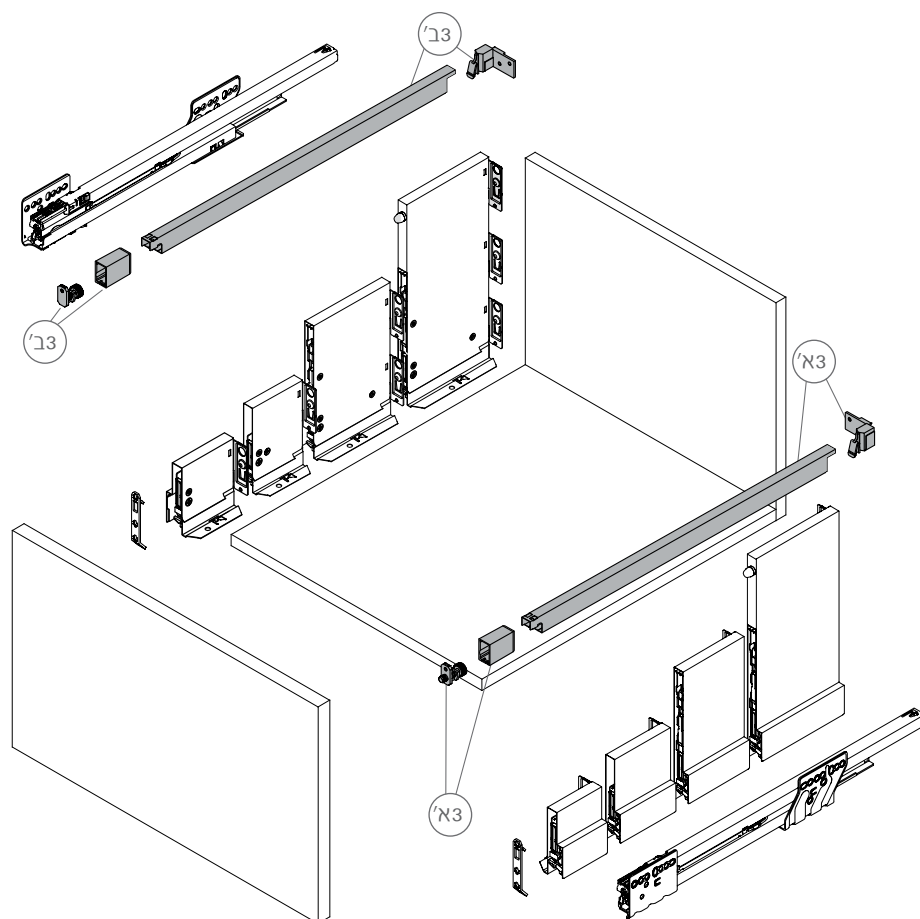


SC_90




SC_122



SC_186



SC_250



קיט מוטות גלריה

כמות	תיאור	דגם	מס'
1	קיט גלריה מלבנית, חיבור שתילה / חיבור ברגים	SCG1 / SCG2	ב'3 / א'3

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 32-34.

להזמנת קיט הגלריה

דגם	תיאור
SCG1	קיט גלריה מלבנית, חיבור ברגים
SCG2	קיט גלריה מלבנית, חיבור שתילה

מידות: 270, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650

גימור: 30 לבן
77 גרפיט

SCALA


מגירות גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה




- קיט גלריה עם מתאם גב חופשי, ניתן להוסיף בכל סוגי המגירות.
- מתאימה למגירות עם חזיתות גבוהות במיוחד.
- יש להזמין בנפרד:
 - קיט למגירה
 - קיט מוטות גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה

ניתן להוסיף קיט גלריה בכל סוגי המגירות:


SC_90





SC_122



SC_186



SC_250

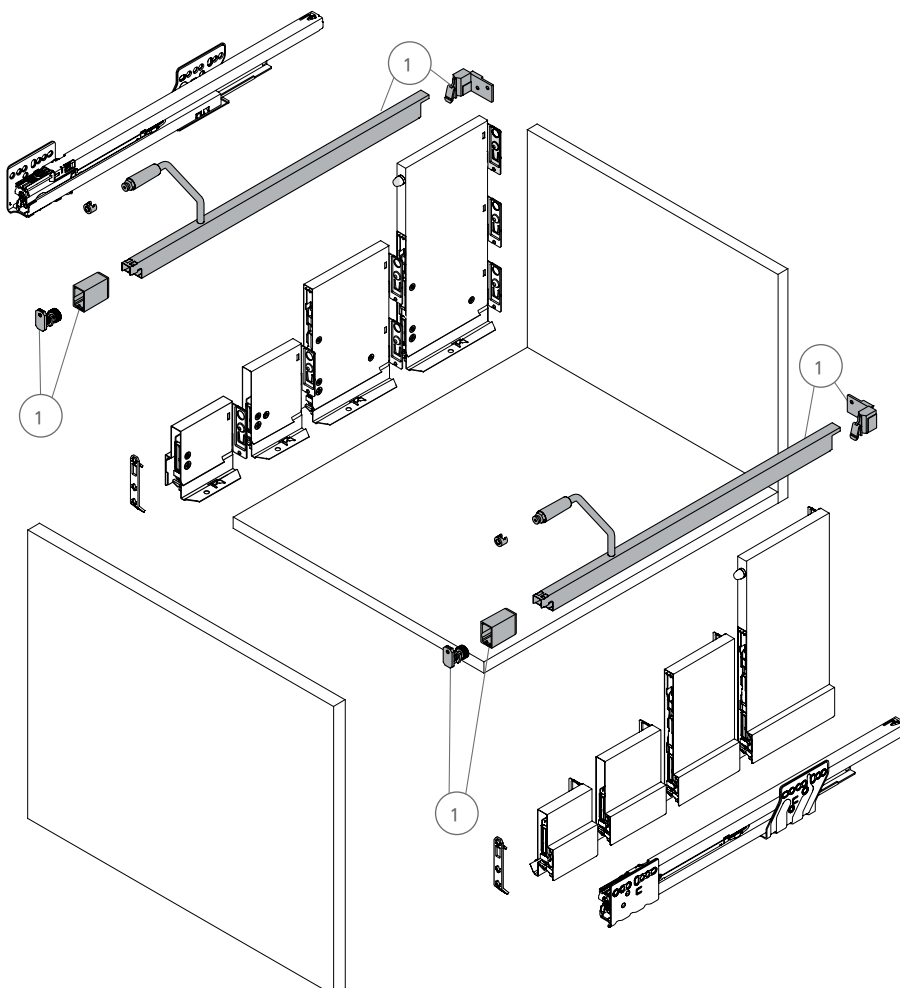

קיט מוטות גלריה עם חיזוק

מס'	דגם	תיאור	כמות
1	SCGH1	קיט גלריה מלבנית עם חיזוק לחזית גבוהה, חיבור ברגים	1

להזמנת קיט הגלריה

דגם	תיאור
SCGH1	קיט גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה, חיבור ברגים

מידות: 550, 500, 450, 400, 350, 270

30 לבן

77 גרפיט

גימור:

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 32-34.



SCALA

מגירה פנימית גבוהה עם דופן בגובה 90 מ"מ וגלריה



קלט למגירה SCALA, גובה דופן 90 מ"מ

להזמנה

תיאור	דגם
קלט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים	SC490R1
קלט למגירה עומס 70 ק"ג, חיבור ברגים	SC790R1

גימור: 30 לבן
77 גרפיט

מידות להזמנה



70 ק"ג	40 ק"ג
500	270
550	350
600	400
650	450
	500
	550

בנוסף לקלט, יש להזמין בנפרד

תיאור	דגם
קלט גלריה מלבנית, חיבור ברגים*	SCG1
F8 פנל חזית למגירה פנימית, גובה 186 מ"מ, אורך 1160 מ"מ	SC902186 1160
שקית אביזרים לפנל חזית מגירה פנימית, גובה 186 מ"מ	SCP186


גימור: 30 לבן
77 גרפיט

ניתן להזמין בהתאם לצורך

תיאור	דגם
מחבר תחתית מגירה פנימית לחזית F8	SC902220

• יש להזמין בנפרד:

- קלט למגירה
- F8 פנל חזית למגירה פנימית, גובה 186 מ"מ
- שקית אביזרים למגירה פנימית
- קלט גלריה

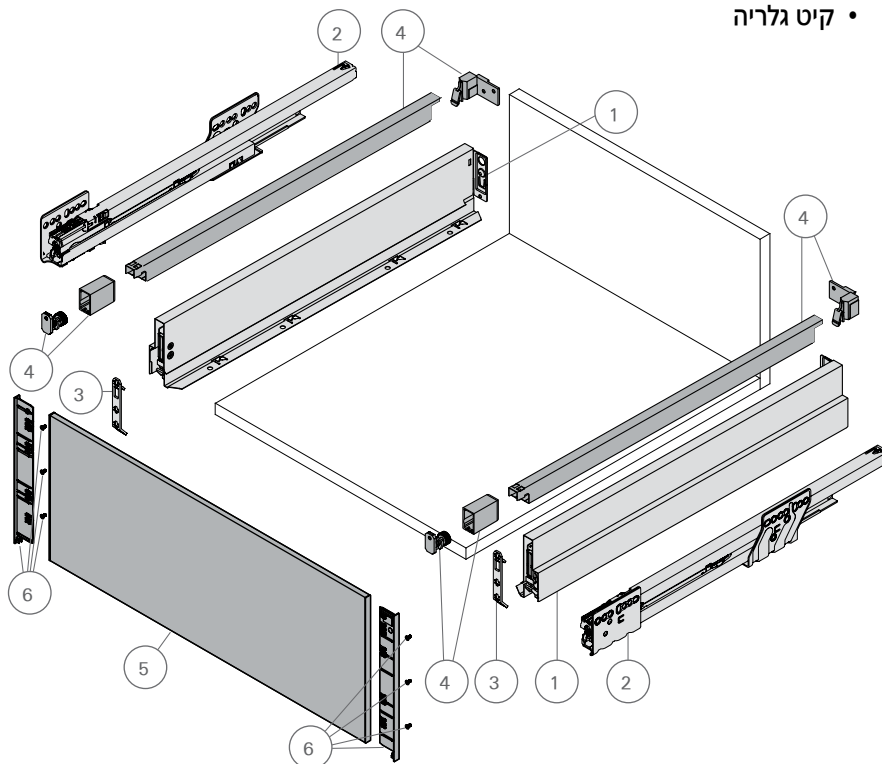

תכולת הקלט

מס'	דגם	תיאור	כמות
1	SC10090	זוג דפנות, גובה 90 מ"מ	1
2	SC10170 / SC10140	זוג מסילות, לעומס 40 / 70 ק"ג	1
3	SC902001	מחבר חזית, חיבור ברגים	2

יש להזמין בנפרד

מס'	דגם	תיאור	כמות
4	SCG1	קלט גלריה מלבנית, חיבור ברגים	1
5	SC902186 1160	F8 פנל חזית למגירה פנימית בעובי 8 מ"מ, גובה 186 מ"מ, אורך 1160 מ"מ	1
6	SCP186	שקית אביזרים לפנל חזית מגירה פנימית, גובה 186 מ"מ	1

למגירות ברוחב 600-800 מ"מ, מומלץ להתקין מחבר לתחתית המגירה, דגם SC902220 (אינו כלול בקלט).
במגירות מעל רוחב 800 מ"מ, מומלץ להתקין 2 מחברים. ראו עמוד 44.

לנתונים טכניים מפורטים - ראו עמוד 35.

להזמנת חיפוי MDF בציפוי פורניר

דגם	גובה דופן	כמות	אורך (מ"מ)
SCMF	63	זוג	550
	90		
	122		
	186		
	250		
SCMF	63	יחידה	2,440
	90		
	122		
	186		
	250		

להזמנת חיפוי MDF לצביעה

דגם	גובה דופן	כמות	אורך (מ"מ)
SCM	63	זוג	550
	90		
	122		
	186		
	250		
SCM	63	יחידה	2,440
	90		
	122		
	186		
	250		

גימור: F01 פורניר אגוז אפריקאי

F02 פורניר אגוז אמריקאי

F03 פורניר אלון לבן צרפתי

F04 פורניר אלון מבוקע



אלון מבוקע

אלון לבן צרפתי


אגוז אמריקאי

אגוז אפריקאי

* ייתכנו הבדלים בגווני העץ

נתונים לתכנון

NL	מידת אורך המסילה (270, 350, 400 ... 650).
LW	רוחב פנים הארון (רוחב מגירה מירבי: 1200 מ"מ*).
D	המידה בה החזית מכסה על דופן הארון (עליונה, תחתונה או דופן צד)*.
H	גובה החלל המינימלי הדרוש מגירה. לכל מגירה נתוני H מינימום. ראו פירוט בעמודים הבאים.
h	גובה מינימלי של חזית המגירה - נקבע בהתאם לסוג המגירה, לצרכים ולמיקומה.
G	המידה שבין תחתית המגירה לתחתית החזית - מינימום 16 מ"מ.
K	הרווח שנשאר בין חזית המגירה לבין תחתית משטח העבודה. מקובל בין 3-5 מ"מ.
M	הרווח בין חזית מגירה תחתונה לקצה התחתון של הארון. עבור כיסוי מלא: 3-0 מ"מ.
R	הרווח בין חזיתות המגירות, המידה המקובלת 5-2 מ"מ.
B	רוחב חזית המגירה - המידה המקובלת 6-4 מ"מ פחות מרוחב חיצוני של יחידת הארון.
•	כל המידות כוללות את עובי הקנט.

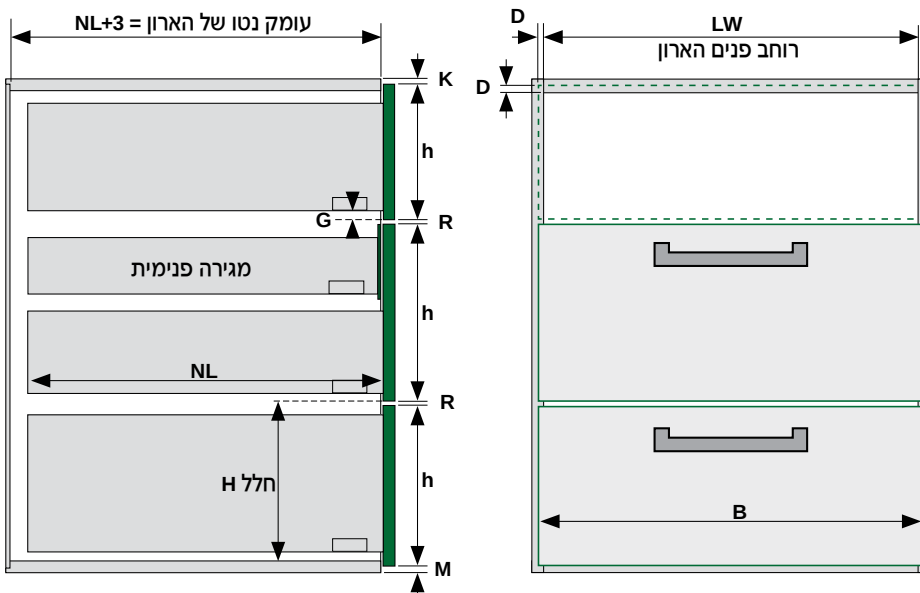


* בשימוש עם קיט מייצב מגירה (דגם SC905515) רוחב מגירה מירבי: 1500 מ"מ.

****** הנתונים מתייחסים למגירות חיצוניות בהן קיים כיסוי דופן (ס).
במקרה שנעשה שימוש במגירה פנימית, יש להתייחס למידות ללא ס כמידות מינימום.

גב המגירה


- רוחב גב המגירה = רוחב תחתית המגירה = LW-58 (רוחב פנים הארון פחות 58 מ"מ).
- צבע דפנות מגירת SCALA: לבן RAL 9003 או גרפיט RAL 7011.
- כל המידות כוללות את עובי הקנט המזוודק.
- סימון להדבקת קנט על גב המגירה: - - - - -
- עובי חומר: 16 מ"מ.

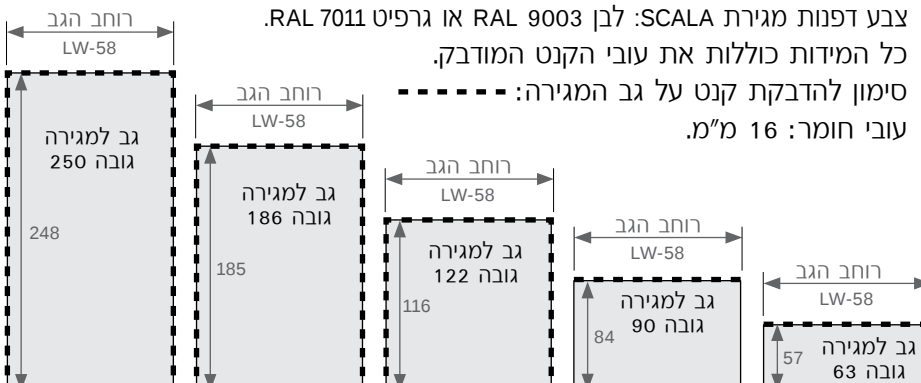

SCALA

חזית המגירה


במידה והחזיתות מורכבות בצורה ידנית עם ברגים מומלץ להשתמש בשבילונות סימון חזית (ראו עמ' 46).
קדחים לחיבור דיבל נפתח: 12x10 מ"מ.

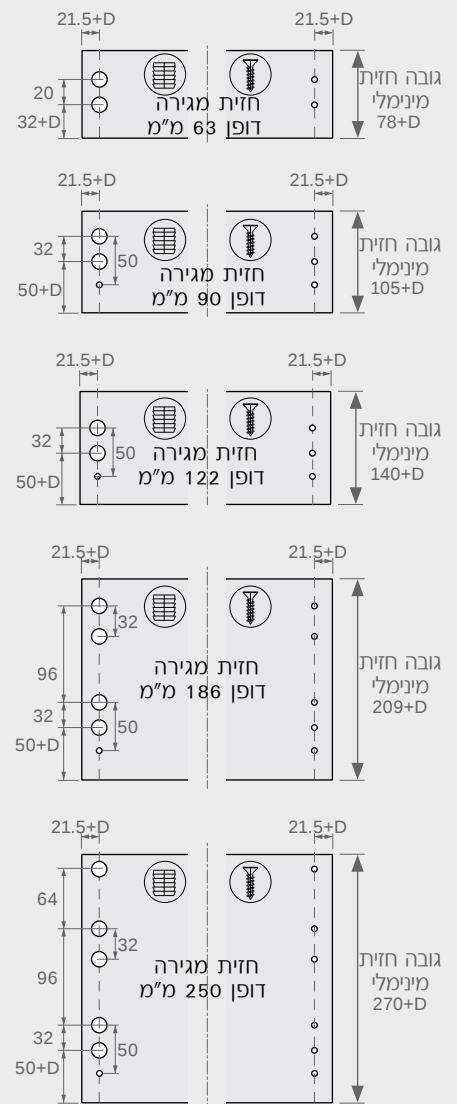

$D =$ המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.


תחתית המגירה

- רוחב התחתית: LW - 58.
- אורך התחתית: NL - 19.
- עובי חומר: 16 מ"מ.

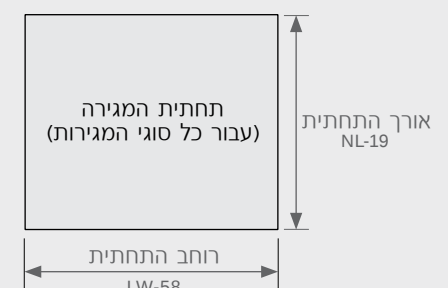


הרכבת המסילה


מגירה עם חזית חיצונית

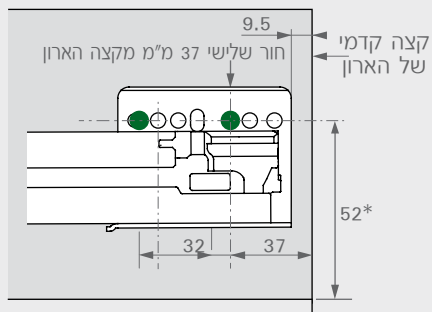


52* = מידה מומלצת. מידה מינימלית. = 49.5
58 = בהתקנת מנגנון TIPMATIC SOFT CLOSE.

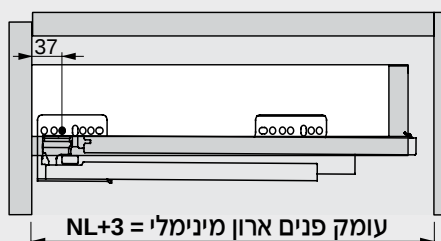

מגירה פנימית עם חזית בעובי 8 מ"מ - F8

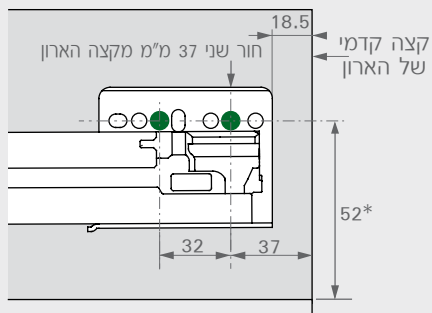

52* = מידה מומלצת. מידה מינימלית. = 49.5
58 = בהתקנת מנגנון TIPMATIC SOFT CLOSE.

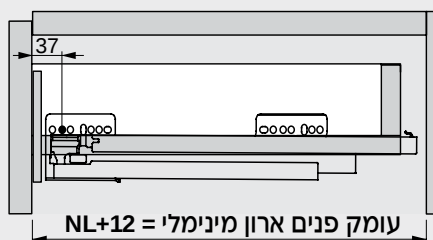


מיקום המסילה על דופן הארון

מומלץ לחבר את המסילות עם ברגי יורו Ø6.3 (קדחים בקוטר 5 מ"מ).
ניתן לחבר גם עם ברגי סיבית Ø3.5.


● מיקום לברגי יורו

מסילות לעומס 40 ק"ג

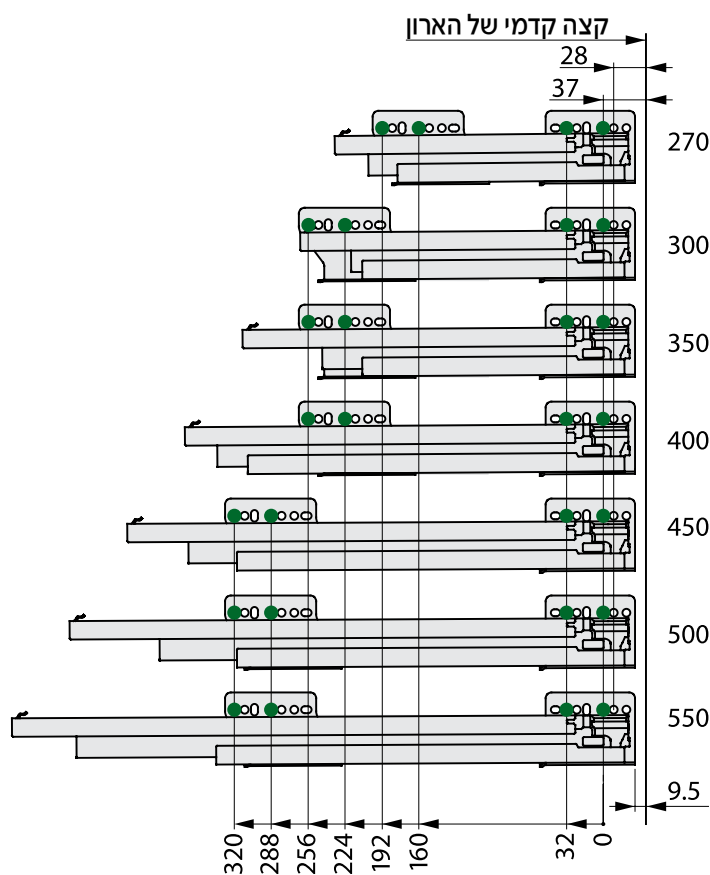

מסילות לעומס 70 ק"ג


● מיקום לברגי יורו

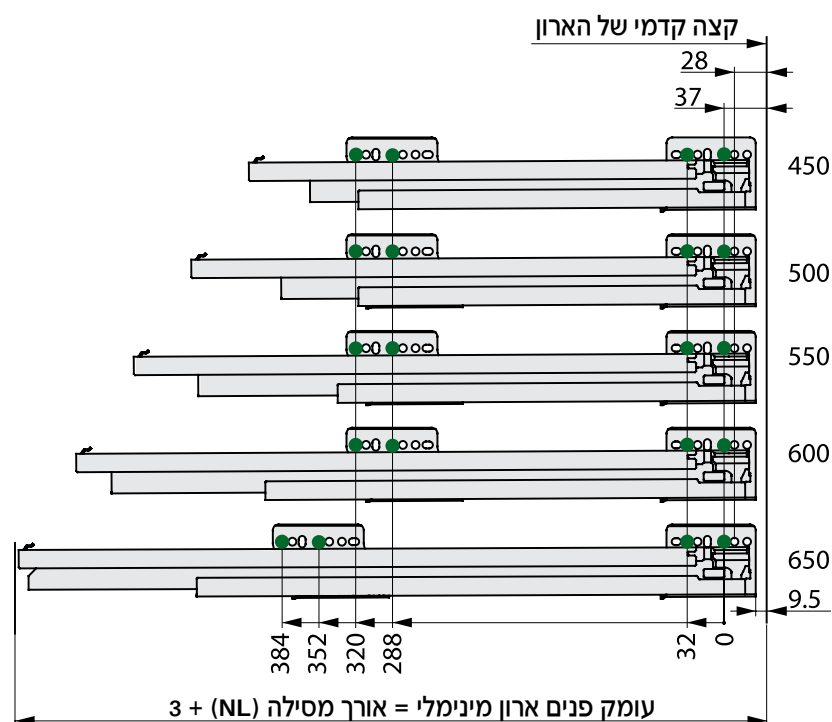

נתונים לתכנון


SCALA

מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ

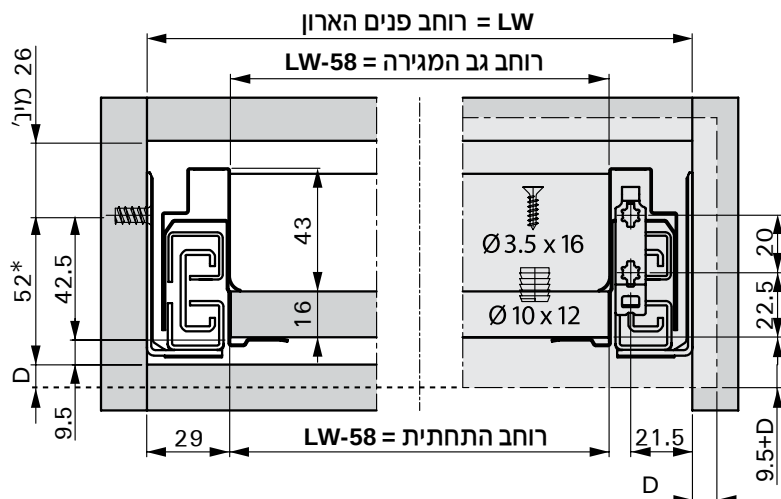


D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

מגירה עם דופן בגובה 90 מ"מ

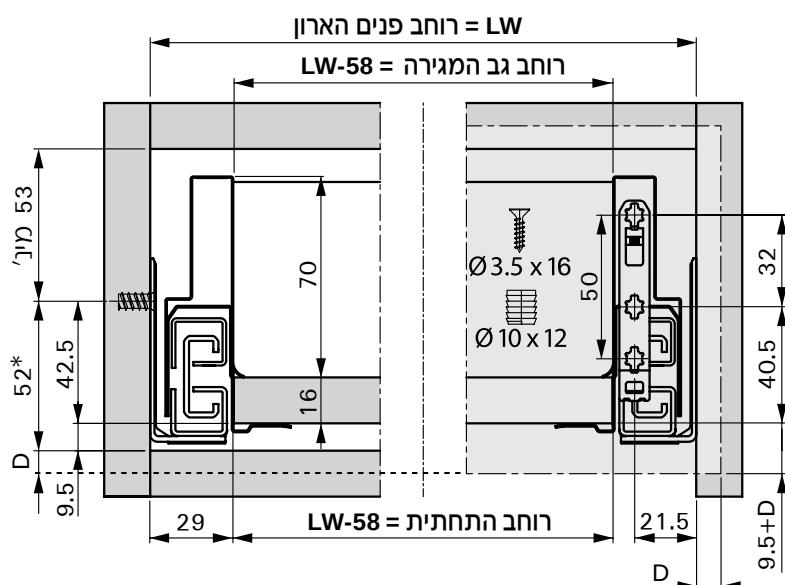


D = המידה בה חזית המגירה מכסה את דופן הארון.

- גובה פנים המגירה: 43 מ"מ
- גובה חלל הארון הדרוש: מינ' 78 מ"מ
- גובה גב המגירה: 57 מ"מ (כולל עובי קנט)

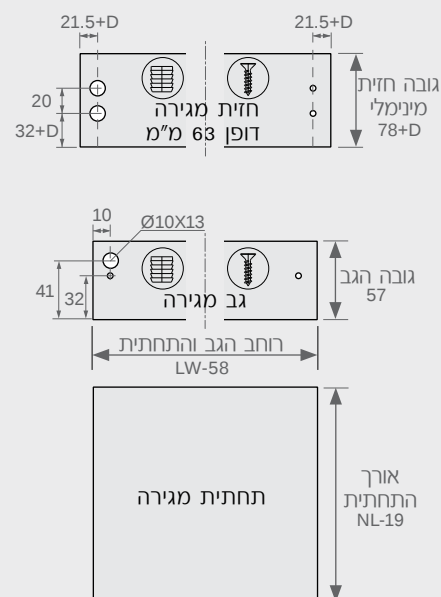

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
58 = בהתקנת מנגנון TIPMATIC SOFT CLOSE.



- גובה פנים המגירה: 70 מ"מ
- גובה חלל הארון הדרוש: מינ' 105 מ"מ
- גובה גב המגירה: 84 מ"מ (כולל עובי קנט)

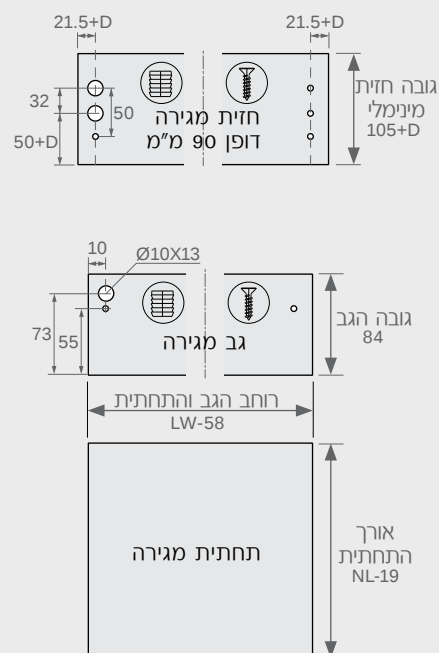

*52 = מידה מומלצת. 49.5 = מידה מינימלית.
58 = בהתקנת מנגנון TIPMATIC SOFT CLOSE.

הרכבת המגירה במקומה



1. הניחו את המגירה על גבי המסילות השלופות.
2. הכניסו את המגירה עד הסוף. המגירה תינעל על גבי המסילות באופן אוטומטי.

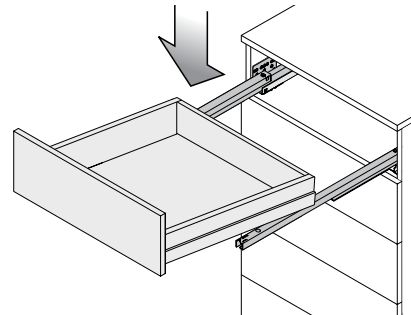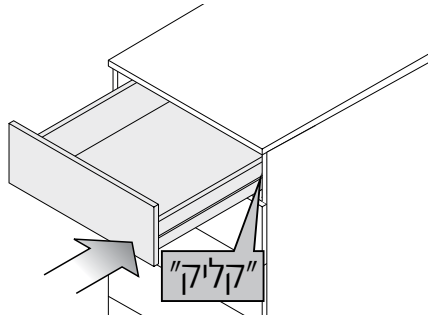

הרכבת המגירה
ופירוקה מהמסילה



הוצאת המגירה

1. שילפו את המגירה.
2. לקראת סוף מהלך השליפה הרימו את המגירה כלפי מעלה. המגירה תשתחרר מהמסילה.

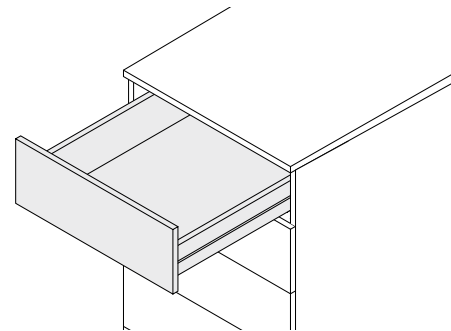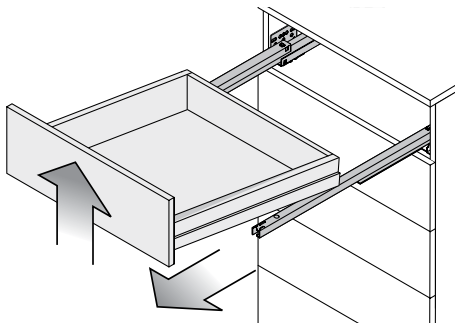

הכנסת חזית המגירה למקומה



1. השחילו את תחתית מחבר החזית לתוך החרץ בחזית הדפנות. יישרו את חזית המגירה על גבי הדפנות.
2. לחצו לאחור את הידיות בתחתית מחברי הדופן. חזית המגירה תיצמד לדפנות ותינעל במקומה.

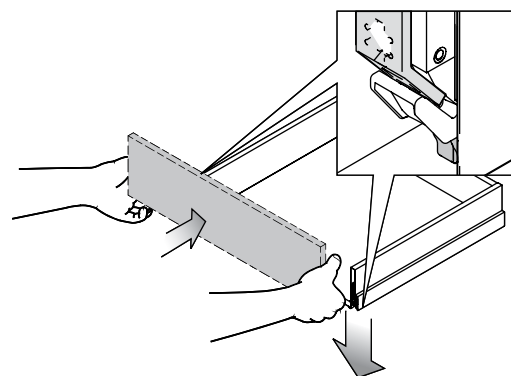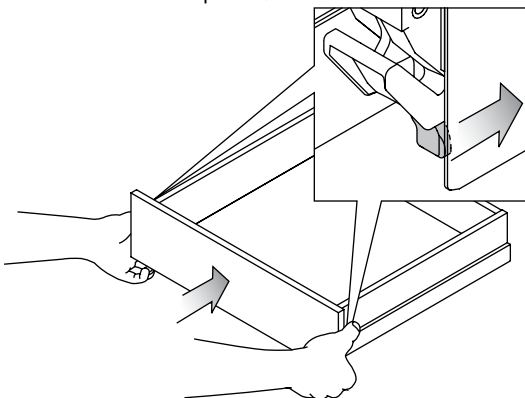

הרכבה ופירוק
של חזית המגירה

שחרור חזית המגירה

1. דחפו לאחור את הידיות בתחתית מחברי החזית.
2. היזו את חזית המגירה כלפי מעלה לניתוק ממחברי החזית ולשחרורה.

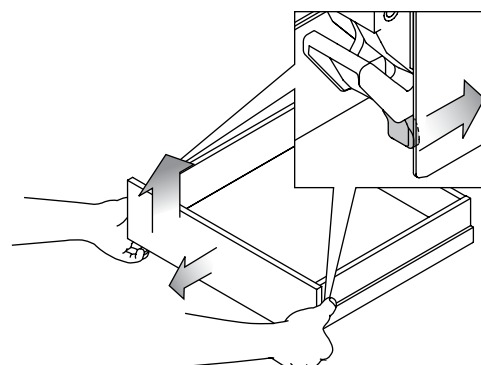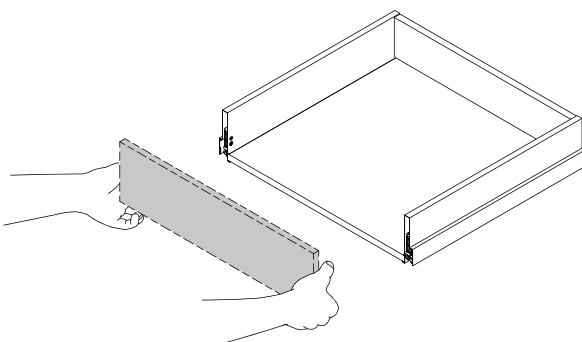


התקנה וכיוון


SCALA

כיוון אנכי – מגירה עם דופן בגובה 63 מ"מ


1. בעזרת מברג פיליפס שחררו נעילת הברגים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

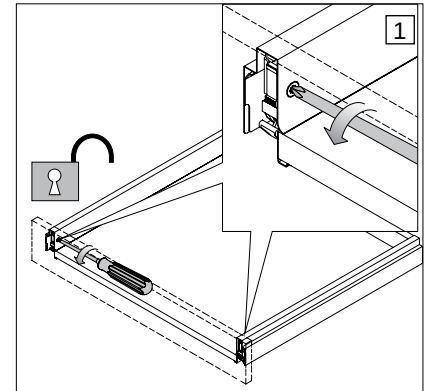

2. הזיזו את החזית למיקום הרצוי.

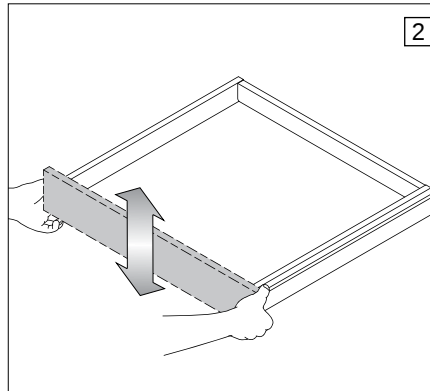


3. נעלו בחזרה את הברגים.

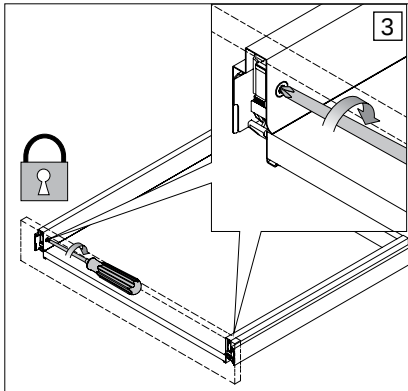


כיוון אנכי – מגירה עם דופן בגובה 90 ו-122 מ"מ


1. בעזרת מברג, שחררו נעילת החזית עם הברגים העליונים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

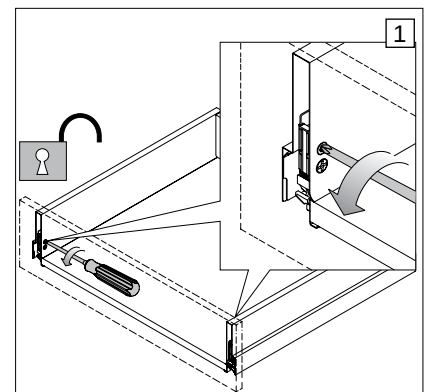

2. באמצעות הברגים התחתונים כווננו את גובה החזית למיקום הרצוי.

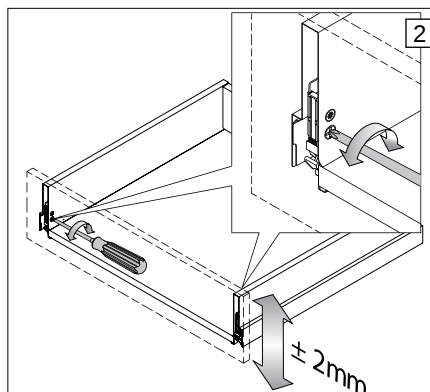


3. נעלו את החזית במקומה באמצעות הברגים העליונים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

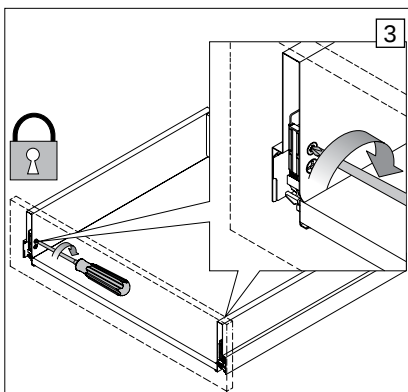


כיוון אנכי – מגירה עם דופן בגובה 186 מ"מ ומגירת CRYSTAL PLUS


1. בעזרת מברג פיליפס, שחררו נעילת החזית עם הברגים העליונים והאמצעיים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.

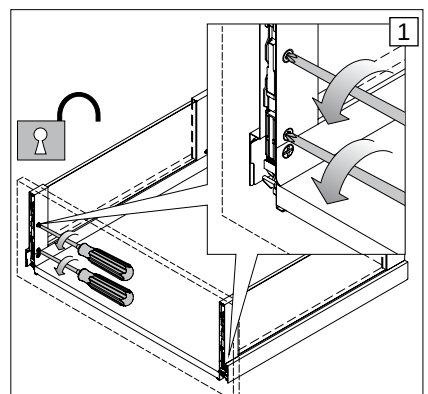

2. באמצעות הברגים התחתונים כווננו את גובה החזית למיקום הרצוי.

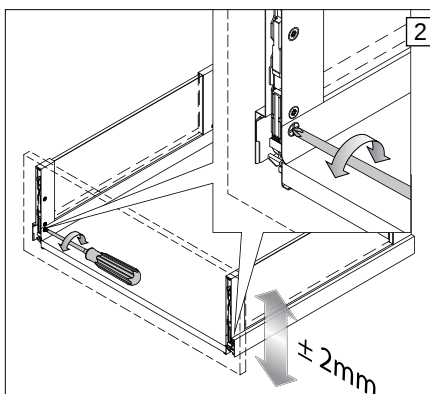

3. נעלו את החזית במקומה באמצעות הברגים העליונים והאמצעיים בצידן הפנימי של דפנות המגירה.


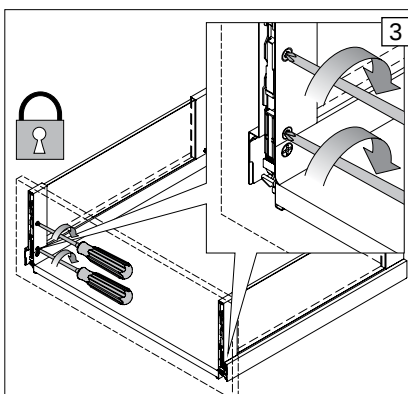


כיוון הטיית החזית – מגירה עם גלריה

בצעו כיוון באמצעות סיבוב הברגים הממוקמים בתחתית מחבר הגלריה לחזית המגירה.





כיוון גובה, צד
והטיית החזית

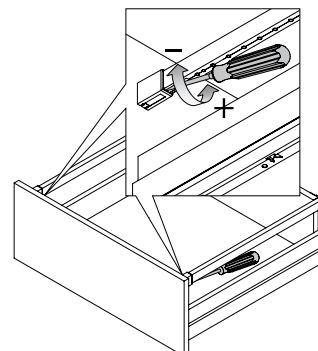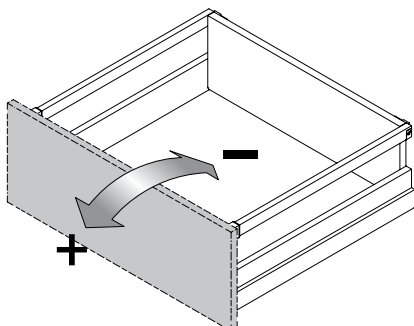

כיוון הטיית החזית – מגירת גלריה עם חיזוק לחזית גבוהה

בצעו כיוון באמצעות סיבוב הברגים הממוקמים בתחתית מחבר הגלריה ובחיבור הגבוה לחזית המגירה.

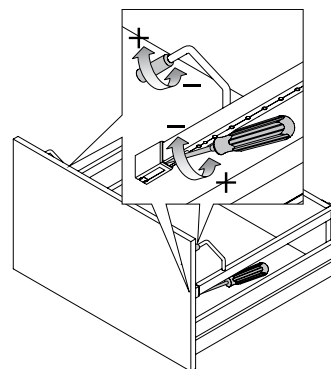
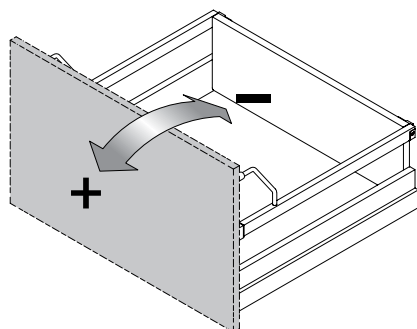


כיוון הטיית החזית – מגירות עם דופן בגובה 122, 186, 250 מ"מ CRYSTAL PLUS-I

בצעו כיוון באמצעות ברגי הכיוון בצידן הפנימי של דפנות המגירה.




כיוון גובה, צד והטיית החזית
במגירות עם דופן גבוהה

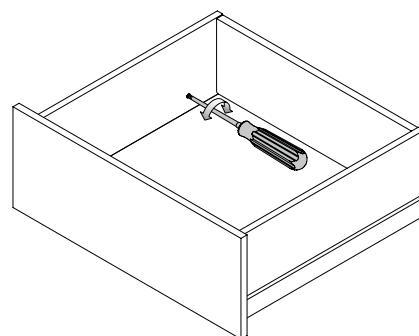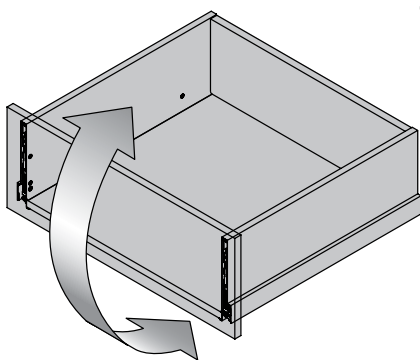


כיוון אופקי


3. דחפו קדימה את הידית במחבר החזית
לנעילת מיקום החזית.



2. היזזו את החזית למיקום הרצוי.

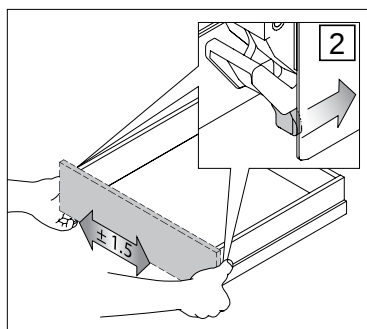

1. לחצו לאחור את הידית בתחתית
מחבר החזית.




אביזרים משלימים

SCALA

אבזור לחלוקה פנימית של מגירות מסדרת SCALA.

מתאים לכל סוגי המגירות.

- התקנה פשוטה על גבי מוט הגלריה או דופן הזכוכית.
- ניתן להסרה בכל עת.
- כיוון לא צורך בכלים.

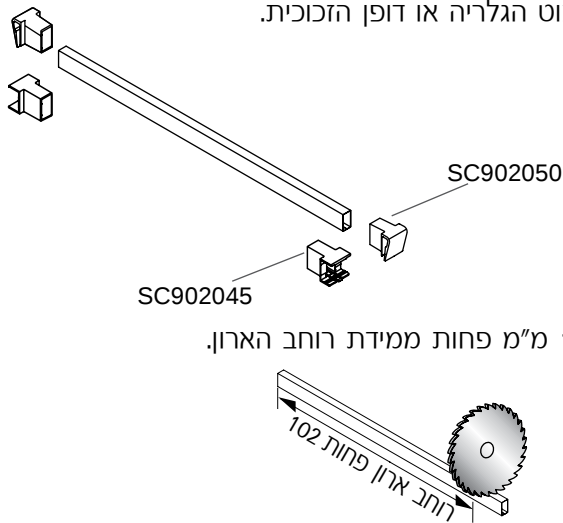

יש לחתוך את המוט ב-102 מ"מ פחות ממידת רוחב הארון.




להזמנה

תיאור	דגם
מוט חלוקה מלבני לחיתוך, אורך 1150 מ"מ	SC902040
תפס למוט גלריה מלבני	SC902045
תפס לדופן זכוכית	SC902050

גימור: 30 לבן
77 גרפיט


תומך קידמי לתחתית המגירה

- התומך מקשר בין תחתית לחזית המגירה.
- התומך מקשיח את מבנה המגירה ומונע את שקיעת התחתית.
- מומלץ לשימוש בעיקר במגירות רחבות-מעל 800 מ"מ, או מגירות הנושאות משקל רב.
- שימוש בתומך מחייב קידוח מקדים בתחתית המגירה (ראו מידות לקידוח בשרטוט).

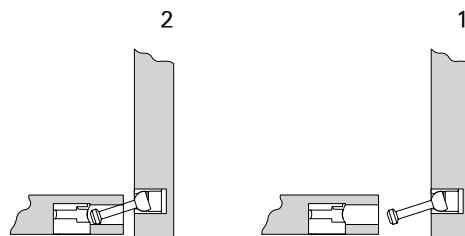

להזמנה



תיאור	דגם
תומך לתחתית המגירה	6970

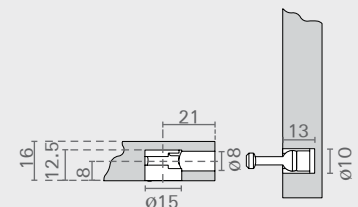

מחבר תחתית מגירה פנימית לחזית F8

ליחידה מעל רוחב 800 מ"מ, מומלץ להתקין שני מחברים.

ליחידה ברוחב 600-800 מ"מ, מומלץ להתקין מחבר נוסף.

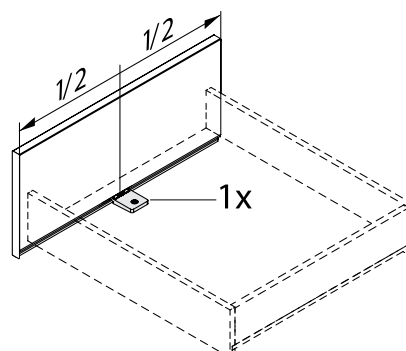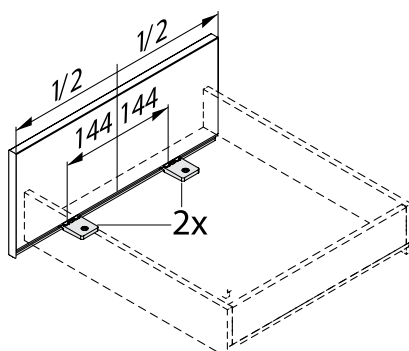

להזמנה

תיאור	דגם
מחבר תחתית מגירה פנימית לחזית F8	SC902220

