

מגירות vision


מגירה פנימית עם דופן מתכת בגובה 84 מ"מ וחזית זכוכית

להזמנת קיט המגירה

תיאור	דגם
קיט למגירה עומס 40 ק"ג, חיבור ברגים	VI4084S
קיט למגירה עומס 65 ק"ג, חיבור ברגים	VI6584S



77 גרפיט



31 לבן

גימור:



חיבור ברגים



סגירה שקטה



40/65 ק"ג



מידות להזמנה



500
550




300
350
400
450
500
550

יש להזמין בנפרד

תיאור	דגם
זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ עם חזית זכוכית	VIGPC84
פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, אורך 2000 מ"מ, לחיתוך	VIFP55 2000




77 גרפיט



31 לבן

גימור:

זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 54 מ"מ, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך	VIGPP54 1200
---	--------------



200 שקוף

גימור:


תומך תחתית לחזית מגירה פנימית	VISUP
-------------------------------	-------

למידע נוסף



77 גרפיט

גימור:

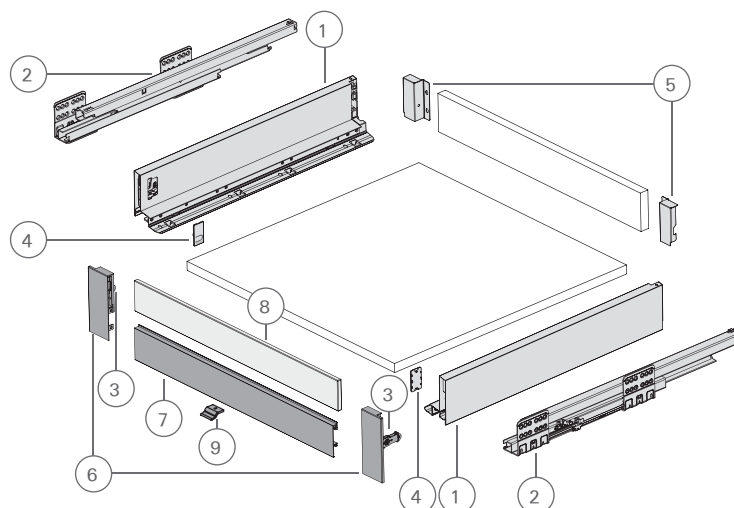

תכולת הקיט

מס'	תיאור	כמות
1	זוג דפנות מתכת, גובה 84 מ"מ	1
2	זוג מסילות, לעומס 40 / 65 ק"ג	1
3	זוג מחברי חזית לדופן בגובה 84 מ"מ, חיבור ברגים	1
4	זוג כיסויים פנימיים לדפנות המגירה	1
5	זוג מחברים אחוריים לגב המגירה, גובה דופן 84 מ"מ	1

יש להזמין בנפרד

מס'	תיאור	כמות
6	זוג מחברי חזית למגירה פנימית בגובה 84 מ"מ עם חזית זכוכית	1
7	פרופיל חזית אלומיניום למגירה פנימית עם חזית זכוכית, אורך 2000 מ"מ, לחיתוך	1
8	זכוכית לחזית מגירה פנימית, גובה 54 מ"מ, אורך 1200 מ"מ, לחיתוך	1
9	תומך תחתית לחזית מגירה פנימית	1 / 2

למגירות עד רוחב 800 מ"מ, יש להתקין תומך לתחתית המגירה, דגם VISUP (אינו כלול בקיט).


במגירות מעל רוחב 800 מ"מ, יש להתקין 2 תומכים. ראו עמוד 32.

לנתונים מפורטים לייצור - ראו עמוד 26.




נתונים לתכנון

NL	מידת אורך המסילה (300, 350, 400, 450, 500, 550).
LW	רוחב פנים הארון.
D	המידה בה החזית מכסה על דופן הארון (עליונה, תחתונה או דופן צד).
H	גובה חלל מינימלי עבור מגירה. לכל מגירה נתוני H מינימום.
h	גובה מינימלי של חזית המגירה - נקבע בהתאם לסוג המגירה, לצרכים ולמיקומה.
G	המידה שבין תחתית המגירה לתחתית החזית - 27 מ"מ.
K	הרווח שנשאר בין חזית המגירה לבין משטח העבודה. המידה המקובלת היא 7 מ"מ.
M	הרווח בין חזית מגירה תחתונה לקצה התחתון של הארון. עבור כיסוי מלא: 0/1.5 מ"מ.
R	הרווח בין חזיתות המגירות, המידה המקובלת 3 מ"מ.
B	רוחב חזית המגירה - המידה המקובלת 3 מ"מ פחות מרוחב חיצוני של יחידת הארון.
• כל המידות כוללות את עובי הקנט.	

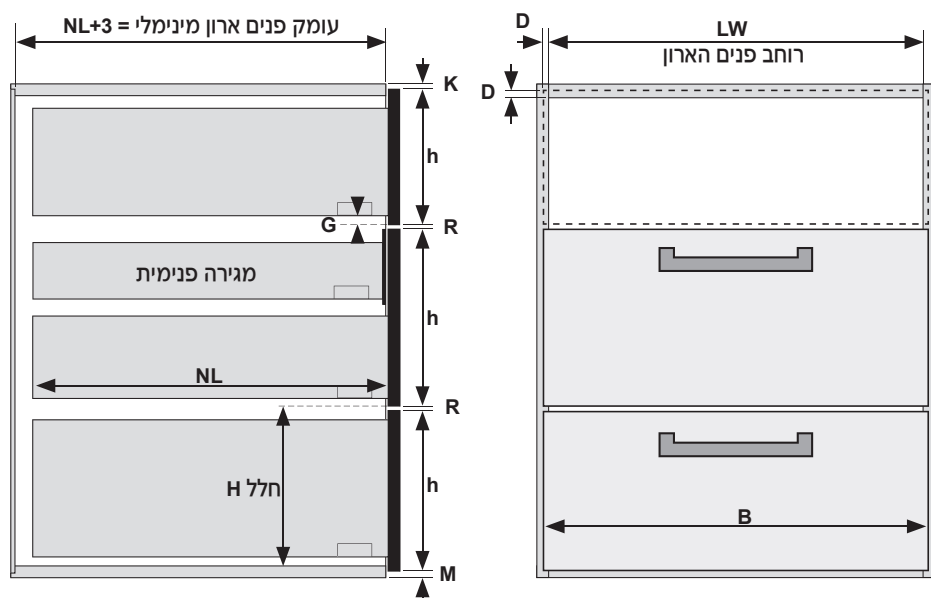

* הנתונים מתייחסים למגירות חיצוניות בהן קיים כיסוי דופן (D).

- רוחב גב המגירה: LW-87 (רוחב פנים הארון פחות 87 מ"מ).
- עובי חומר: 16 מ"מ.
- כל המידות כוללות את עובי הקנט.
- פורמייקה תחתית וגב תואמת לדפנות: לבן שלג וגרפיט 3160.

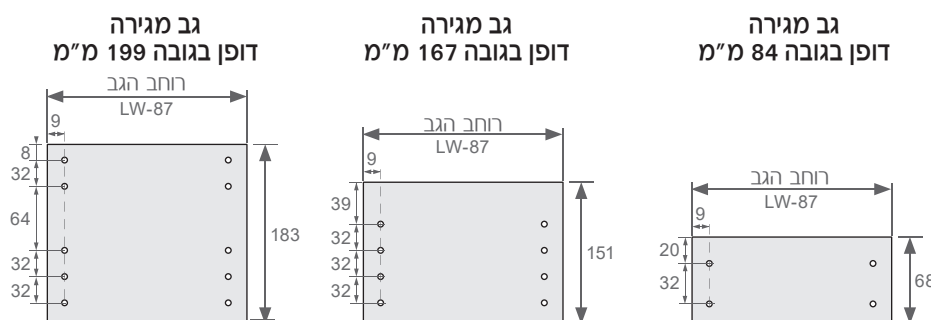



מגירות ומסילות

מגירות vision

חזית המגירה

קדחים לחיבור עם דיבל נפתח: $\emptyset 8 \times 13$ מ"מ.


D = המידה בה החזית מכסה את הדופן.*

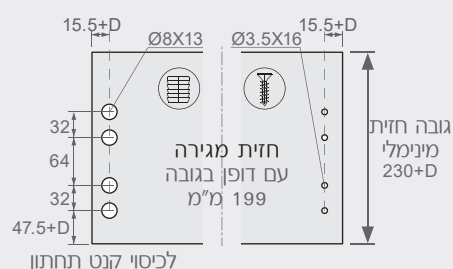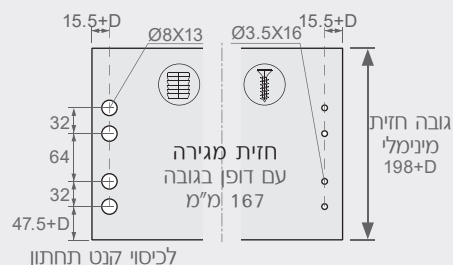

תחתית המגירה

- רוחב התחתית: LW-75.
- אורך התחתית: NL-10.
- עובי חומר: 16 מ"מ.

גב המגירה ממוקם מעל לתחתית.

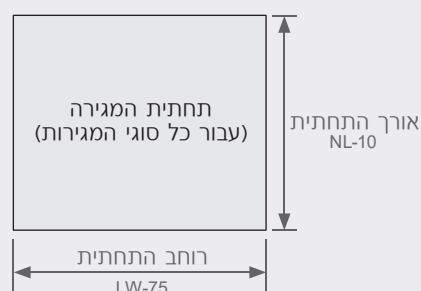


מגירות vision

נתונים לתכנון


הרכבת המסילה

מגירה עם חזית חיצונית או פנימית

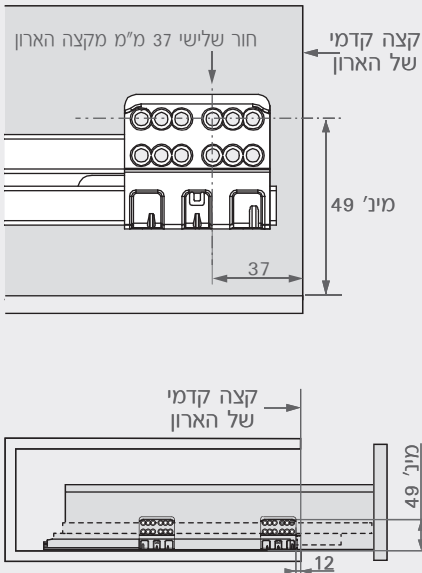


מיקום המסילה על דופן הארון
לחיבור עם ברגי יורו לקדח 5 ועם ברגי סיבית 3.5.

מסילות לעומס 40 ק"ג
ברגי יורו
ברגי סיבית

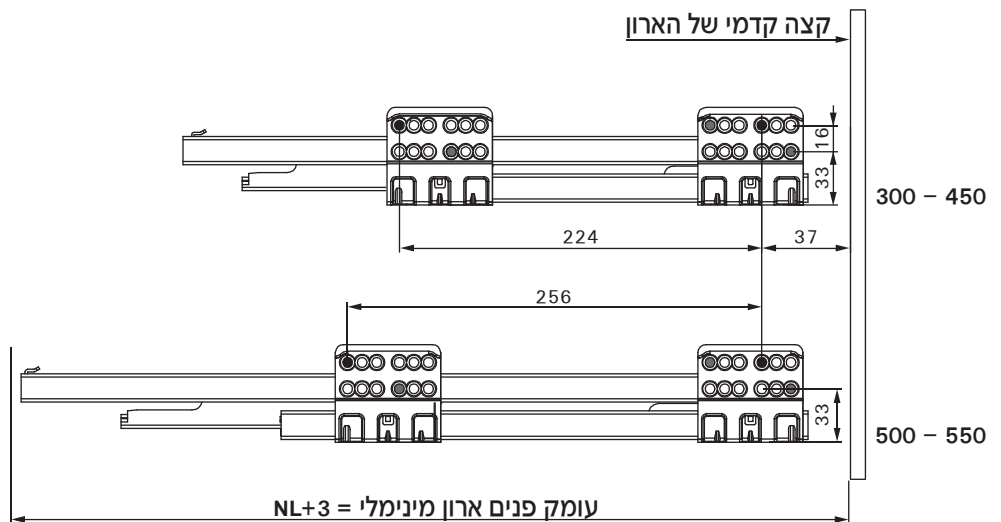


מסילות לעומס 65 ק"ג
ברגי יורו
ברגי סיבית

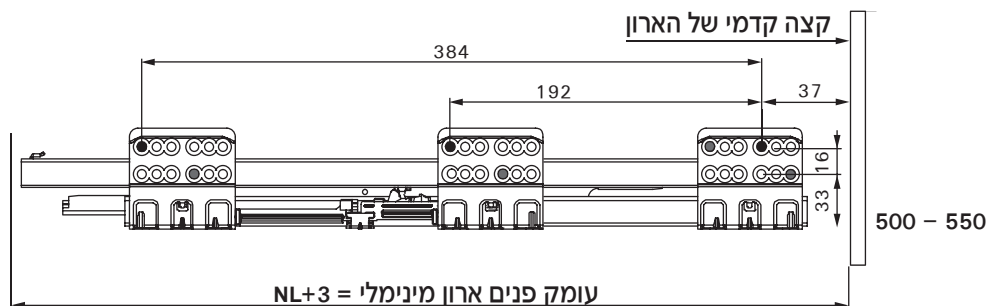

מידות זכוכית לחזית מגירה פנימית


רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ

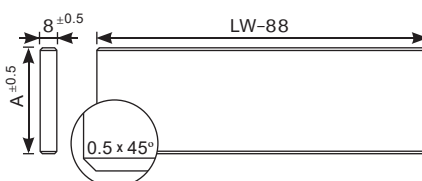

A	גובה דופן
54	84
138	167
170	199


מידות חיתוך פרופיל חזית מגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 100 מ"מ




מידות חיתוך מוט מלבני למגירה פנימית

רוחב פנים הארון (LW) פחות 88 מ"מ




מגירה פנימית עם דופן מתכת/זכוכית בגובה 84 מ"מ וחזית זכוכית

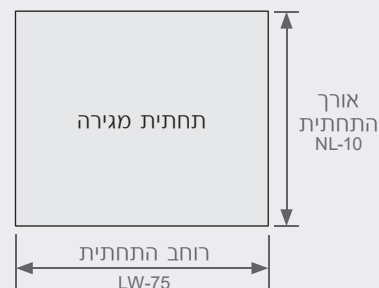

A diagram showing a perspective view of the LW-100 sensor. A double-headed arrow above the sensor indicates its length, labeled "LW-100".

הוראות הרכבה

מגירות vision




שימו לב:







בפעם הראשונה של הרכבת החזית יש לוודא דריכת התפס באמצעות סיבוב הבורג נגד כיוון השעון עד נעילה.





שליפת המגירה

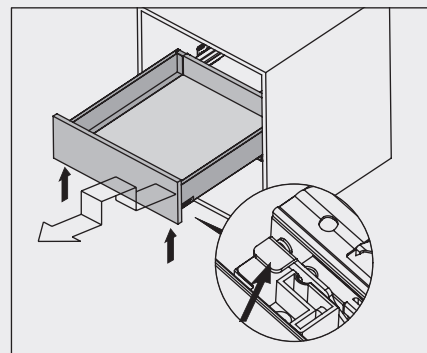







הרכבת מגירה נמוכה עם דופן מתכת/זכוכית





הרכבת המגירה במקומה

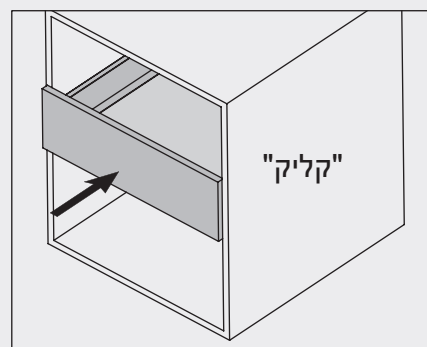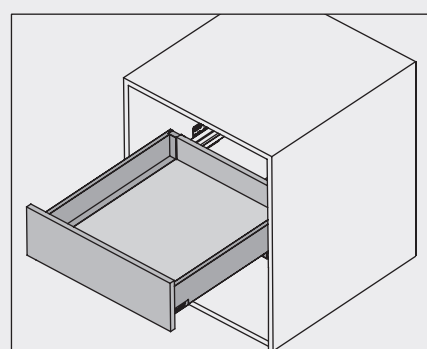

הרכבת מגירה בינונית/גבוהה עם דופן מתכת/זכוכית




שחרור חזית המגירה

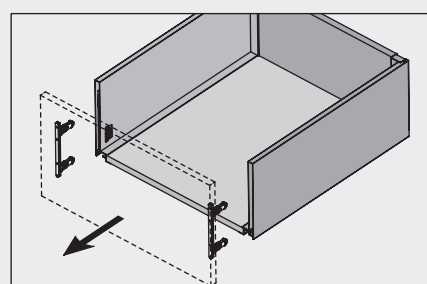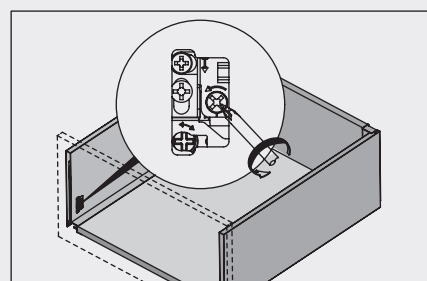




מגירות vision

הוראות הרכבה


כיוונונים

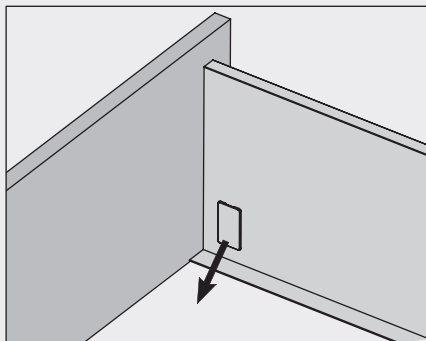




הרכבת חזית מתכת למגירה פנימית נמוכה




כיוון אנכי ± 2 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)

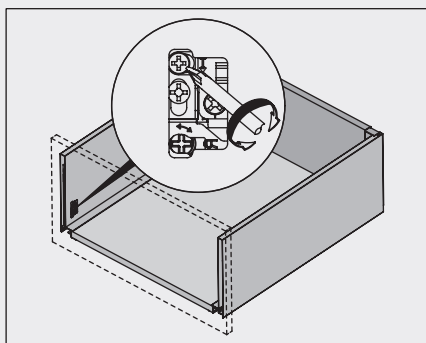




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית נמוכה




בורג נעילת כיוון אנכי

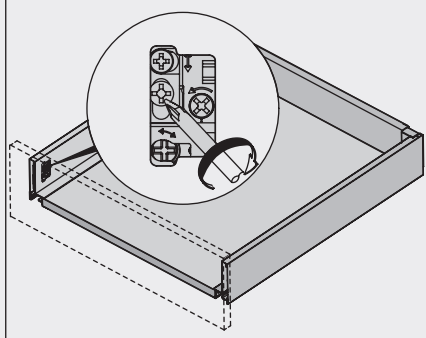




הרכבת חזית עם דופן הגבהה מזכוכית למגירה פנימית בינונית/גבוהה



כיוון אופקי ± 1.5 מ"מ (ב-2 דפנות המגירה)


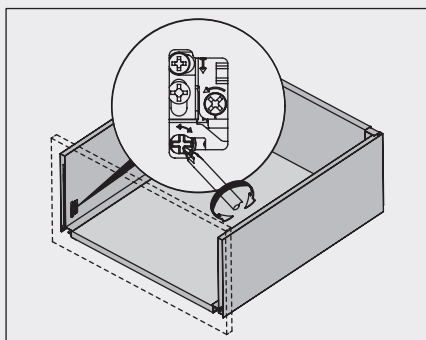


הרכבת חזית עם מוט גלריה מלבני למגירה פנימית בינונית/גבוהה




אביזרים משלימים – תומך קידמי לתחתית המגירה

- התומך מקשר בין תחתית לחזית המגירה.
- התומך מקשיח את מבנה המגירה ומונע את שקיעת התחתית.
- מומלץ לשימוש בעיקר במגירות רחבות-מעל 800 מ"מ, או מגירות הנושאות משקל רב.

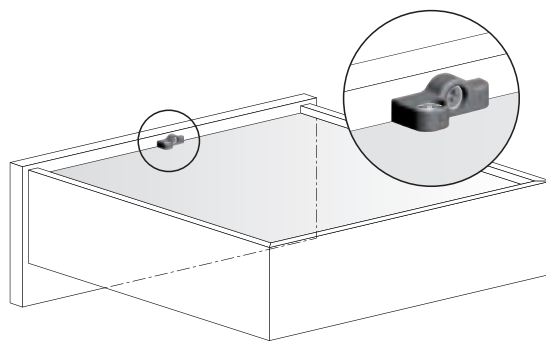

להזמנה

דגם	תיאור
2321	תומך קידמי לתחתית המגירה

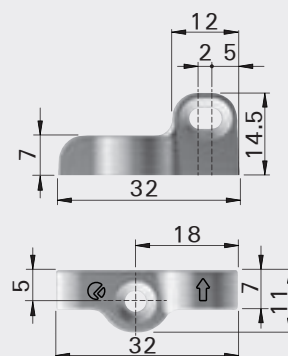


למידע נוסף




אביזרים משלימים – תומך תחתית לחזית מגירה פנימית


ליחידה מעל רוחב 800 מ"מ,
יש להתקין שני תומכים.

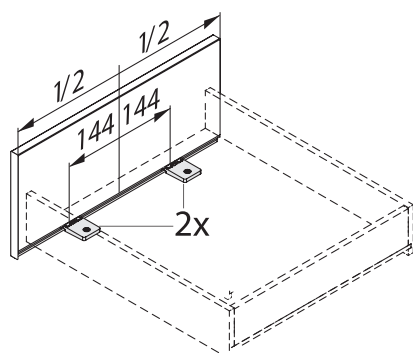

ליחידה עד רוחב 800 מ"מ,
יש להתקין תומך אחד.

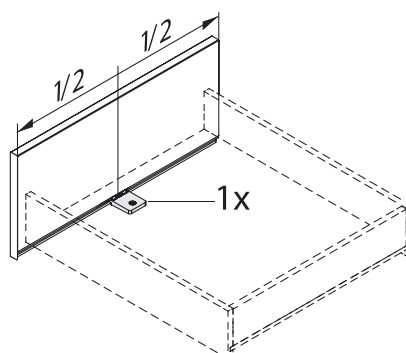

VISUP



להזמנה

דגם	תיאור
VISUP	תומך תחתית לחזית מגירה פנימית

גימור:

77 גרפיט

למידע נוסף

