

Hide

סדרת מנגנוני הזזה לדלת בניין תלויה עם חיבור נסתר השקוע בדלת

מנגנוני בלימה אינטגרליים מובנים בטכנולוגיה מתקדמת **fluid technology**.


בולמי זעזועים ומעצורים מסורתיים

מתאים לדלתות במשקלים 50, 80, 120 ק"ג

ניתן להרכיב שני בולמים אינטגרליים מובנים ברוחב דלת מינימלי של 810 מ"מ.

ניתן לשלב בולם זעזועים בצדדים ברוחב דלת מינימלי של 600 מ"מ.

המרחק בין דלת למסילה הוא 9.5 מ"מ בלבד!

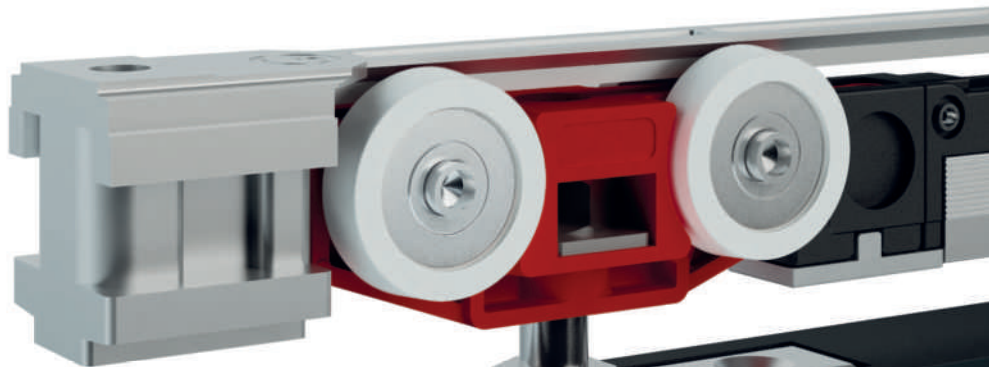







 **terno scorrevoli**
MADE IN ITALY




הפרזול שעושה את ההבדל

HIDE


תהליך ההתקנה

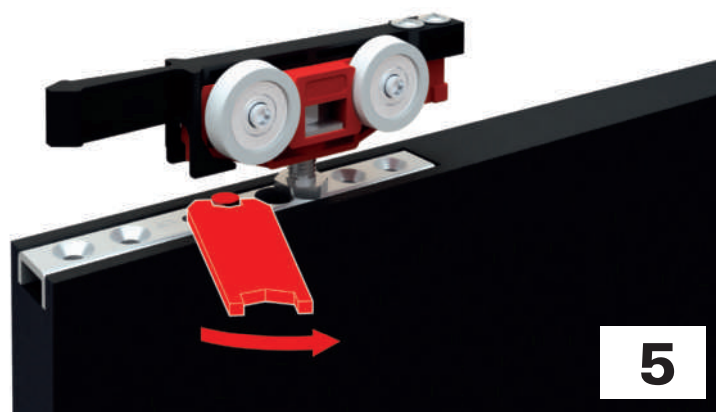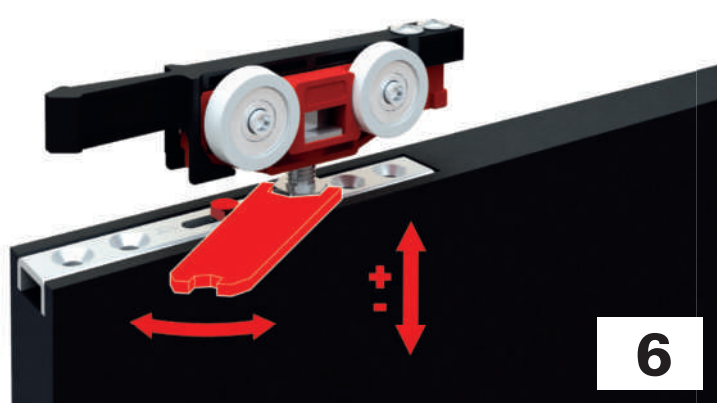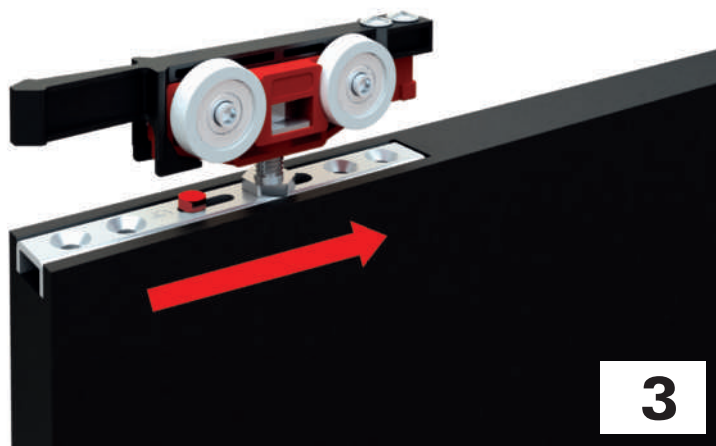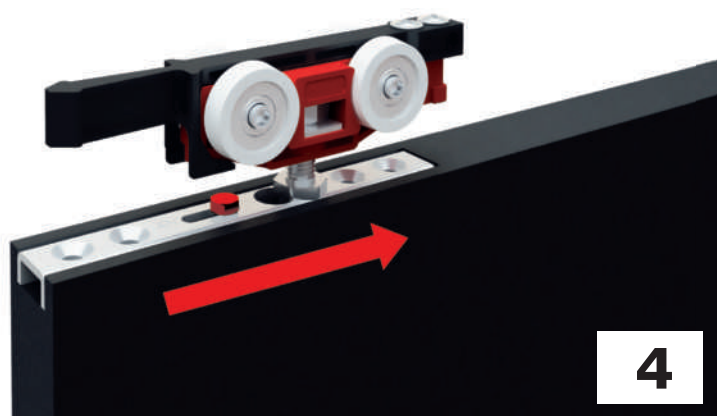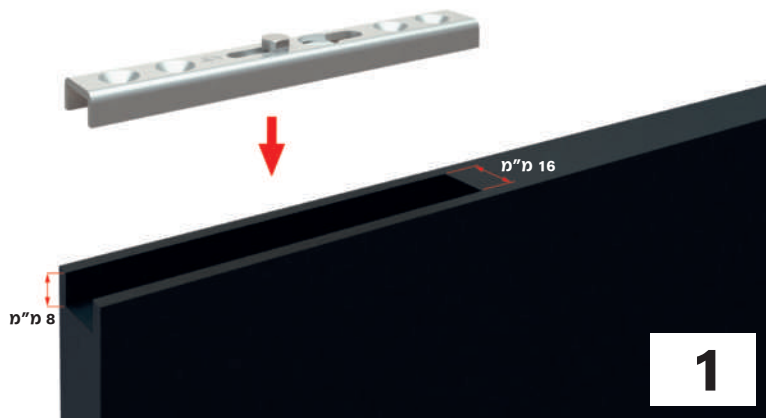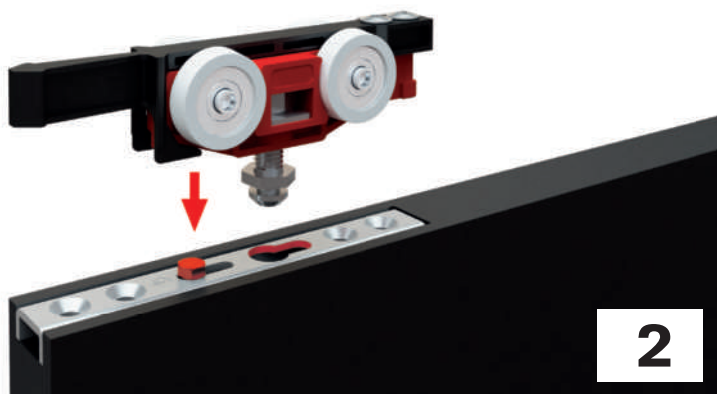


מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם שני בולמי שמן אינטגרליים מובנים



מרחק בין דלת
למסילה 9.5 מ"מ


$$\pm 4m''m$$


מרחק מהרצפה:
12.5 מ"מ



רוחב דלת
מינ' 810 מ"מ




מינ' 30 מ"מ



עומס מירבי:
50/80/120 ק"ג
(בהתאם לדגם)







סגירה ופתיחה
שקטה

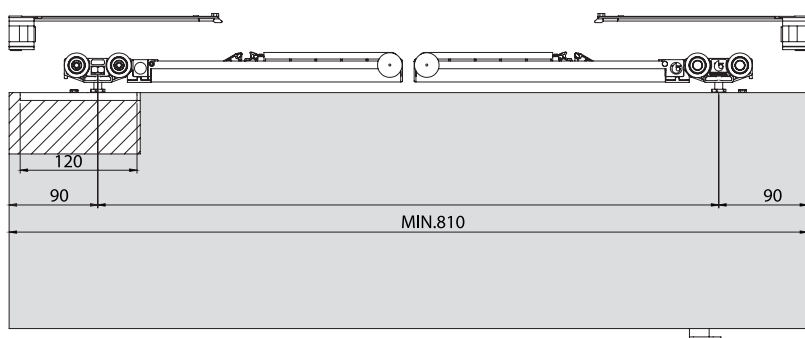

1380ALU 150

λ"γ 50 / 80 / 120

ג"ק 50 / 80 / 120

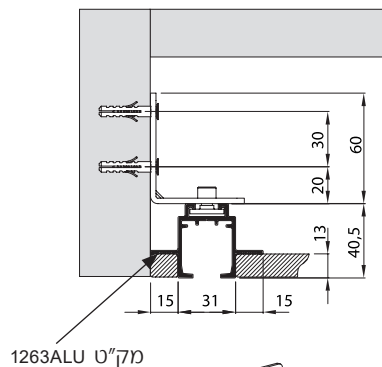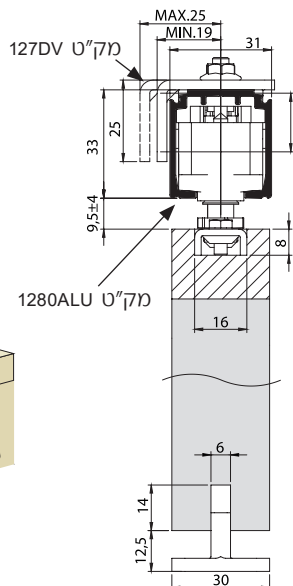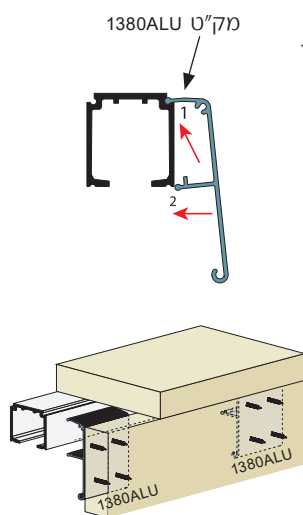

HIDE

להזמנה

דגם	תיאור
50SCFD2.810	מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 50 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 810 מ"מ
80SCFD2.810	מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 80 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 810 מ"מ
120SCFD2.810	מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם 2 בולמי שמן אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום 810 מ"מ

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה.
יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

דגם	תיאור
1280ALU 2000	מסילה עליונה אורך 2 מ'
1280ALU 3000	מסילה עליונה אורך 3 מ'
1280ALU 4000	מסילה עליונה אורך 4 מ'
1280ALU 6000	מסילה עליונה אורך 6 מ'

כמות מחברים לכל סט

דגם	כמות מחברים
50SCFD2.810	4
80SCFD2.810	5
120SCFD2.810	6

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1263ALU	155

להזמנת מסילה עליונה

דגם	תיאור
1263ALU 3000	מסילה עליונה אורך 3 מ'
1263ALU 6000	מסילה עליונה אורך 6 מ'

מספר מחברי L מומלץ

אורך	כמות מחברים
1500 מ"מ	4
1650 מ"מ	5
2000 מ"מ	5
2500 מ"מ	6
3000 מ"מ	7

HIDE

מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 50 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	50SCFD1SA1.600
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 80 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	80SCFD1SA1.600
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם בולם שמן אינטגרלי מובנה ובולם זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	120SCFD1SA1.600

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחברים	דגם
4	50SCFD1SA1.600
5	80SCFD1SA1.600
6	120SCFD1SA1.600

ניתן להזמין בנפרד



תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלאח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1263ALU	155

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1263ALU 3000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1263ALU 6000

מספר מחברי L מומלץ


כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ

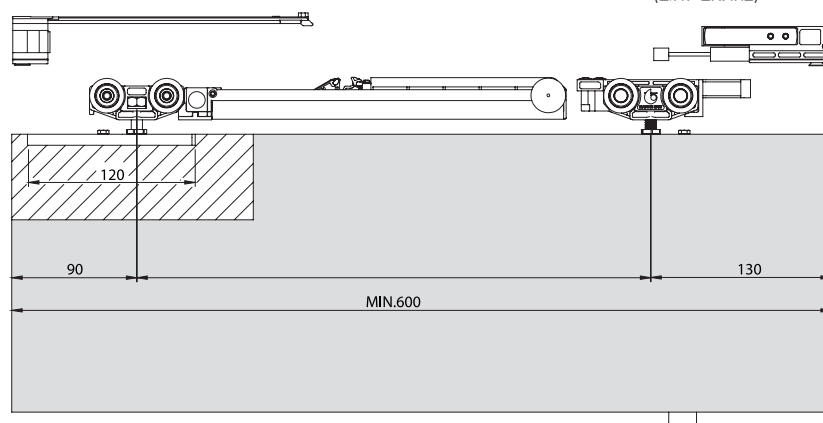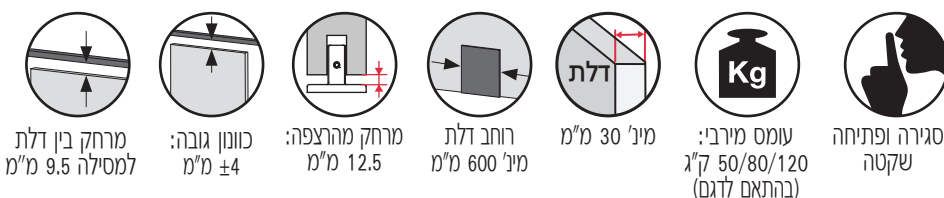



50 / 80 / 120 ק"ג

50 / 80 / 120 ק"ג

1380ALU 150





מק"ט 1263ALU

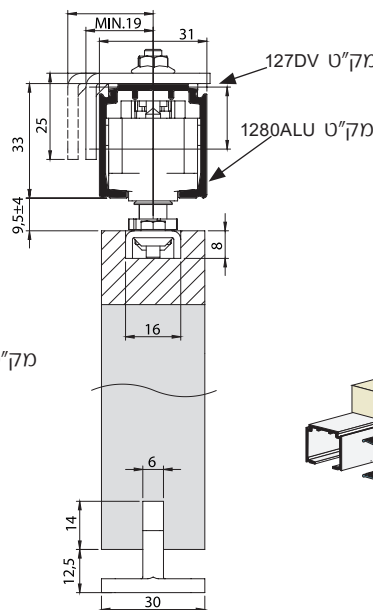



מק"ט 127DV

מק"ט 1380ALU




מנגנון נסתר לדלת תלויה עם שני מעצורים

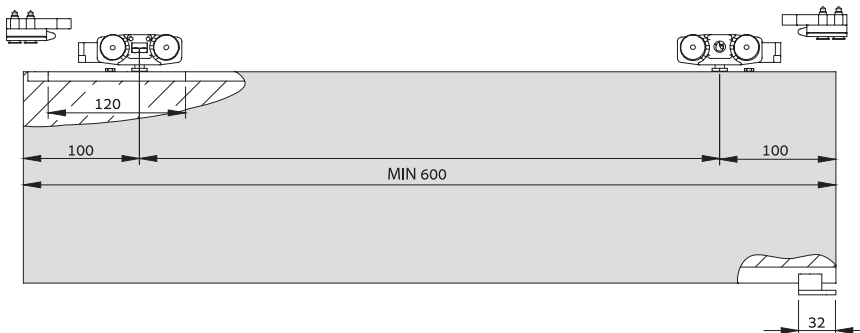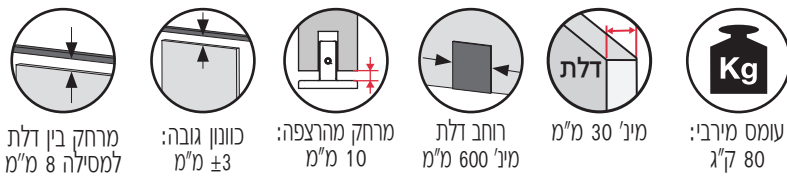

1380ALU 150

מק"ט 50 / 80 / 120

מק"ט 50 / 80 / 120

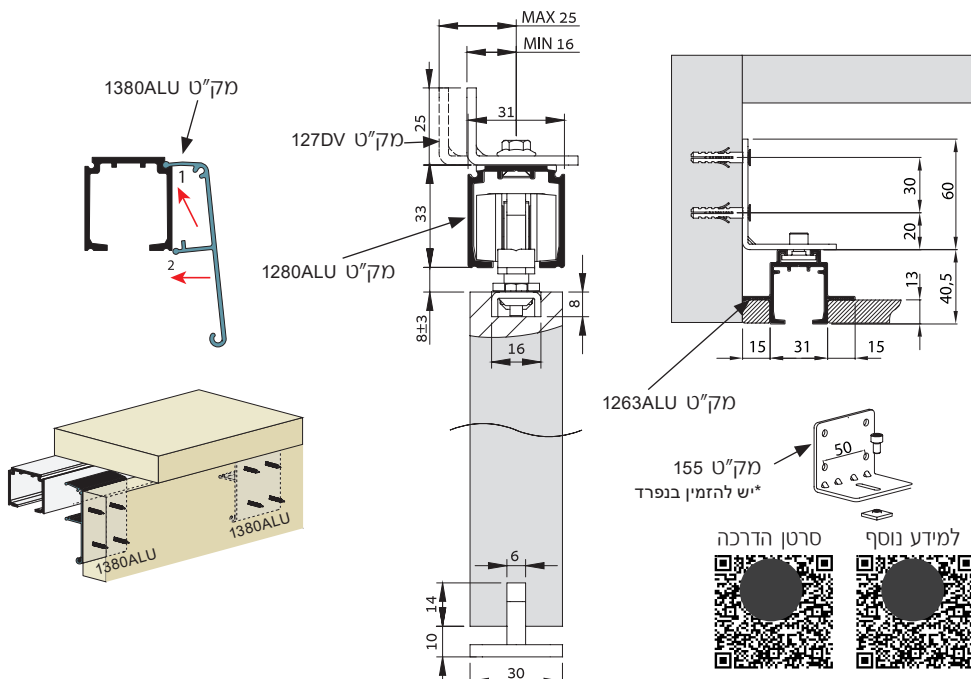

HIDE

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE לדלת הזזה עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 600 מ"מ	80SCST2.600

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים ל בכל סט

כמות מחברים	דגם
5	80SCST2.600

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1263ALU	155

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1263ALU 3000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1263ALU 6000

מספר מחברי L מומלץ

כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ

HIDE

מנגנון נסתר לדלת תלויה עם שני בולמי זעזועים

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 120 ק"ג עם 2 בולמי זעזועים לרוחב מינימום 600 מ"מ	120SCSA2.600

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה.
יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה אורך 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1280ALU 6000

כמות מחברים L בכל סט

כמות מחברים	דגם
6	120SCSA2.600

ניתן להזמין בנפרד



תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קריניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1263ALU	155

להזמנת מסילה עליונה

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1263ALU 3000
מסילה עליונה אורך 6 מ'	1263ALU 6000

מספר מחברי L מומלץ






כמות מחברים	אורך
4	1500 מ"מ
5	1650 מ"מ
5	2000 מ"מ
6	2500 מ"מ
7	3000 מ"מ

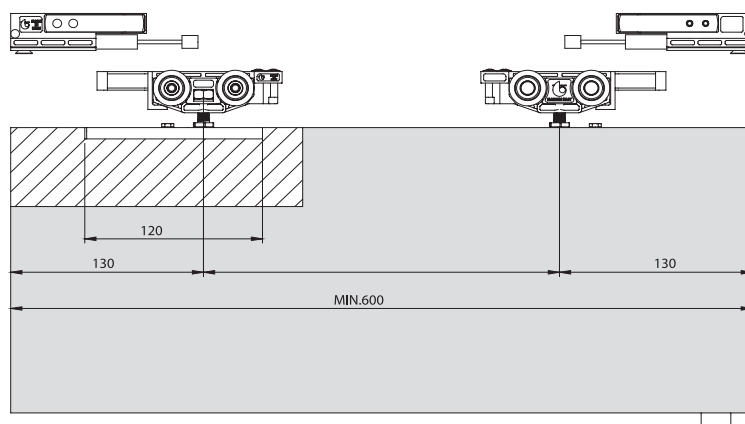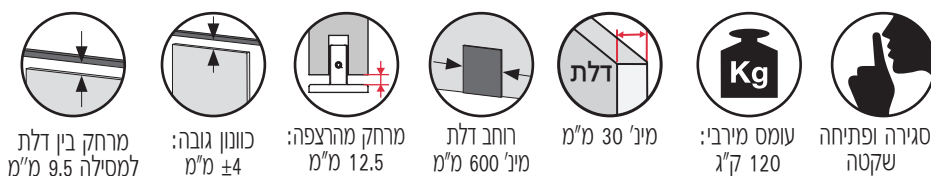

50 / 80 / 120 ק"ג

50 / 80 / 120 ק"ג

1380ALU 150

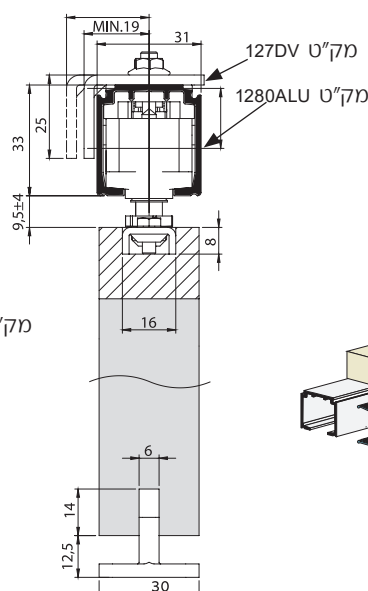


מנגנונים נסתרים לדלת תלויה עם בולמים אינטגרליים מובנים ומעצורים

HIDE

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 30 ק"ג עם 2 בולמים אוויר אינטגרליים מובנים לרוחב מינימום של 600 מ"מ	30SCSD2.600
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 30 ק"ג עם בולם אוויר אינטגרלי מובנה ומעצור לרוחב מינימום 600 מ"מ	30SCSD1ST1.600
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 30 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 600 מ"מ	30SCST2.600

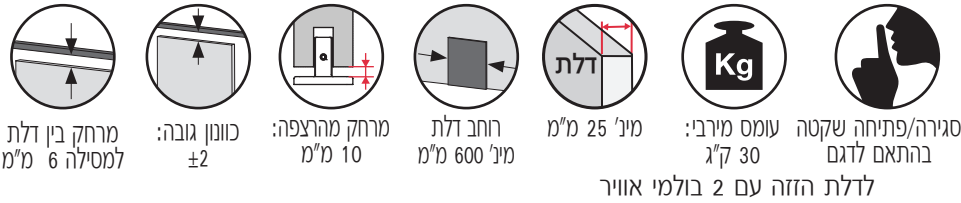

לדלת הזזה עם 2 בולמים אוויר



הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה לסט

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	2660ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	2660ALU 3000

כמות המחברים L בכל סט היא 3

30 ק"ג

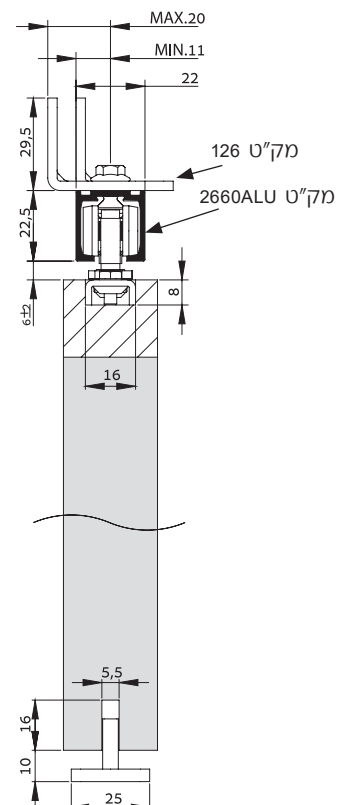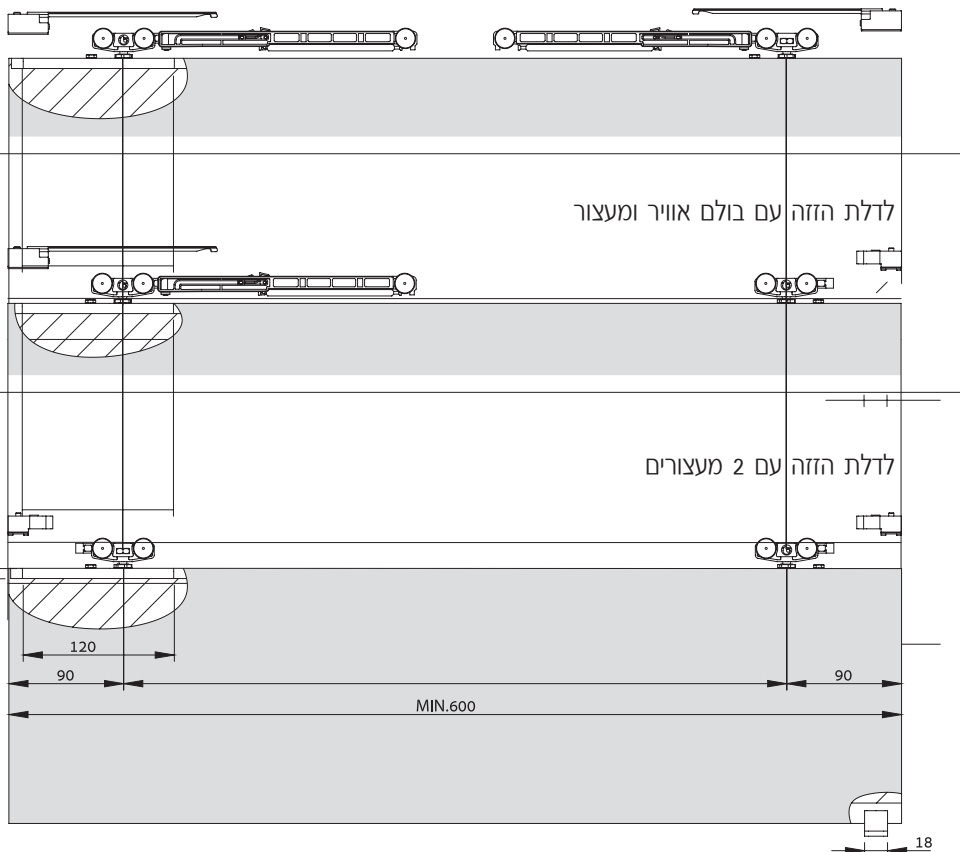

טבלת התאמה בין אורך המסילה לכמות המחברים



אורך	כמות מחברים
1500 מ"מ	4
1650 מ"מ	5
2000 מ"מ	5
2500 מ"מ	6
3000 מ"מ	7

למידע נוסף




מנגנונים נסתרים לדלת תלויה כבדה עם שני מעצורים 160/240 ק"ג

HIDE

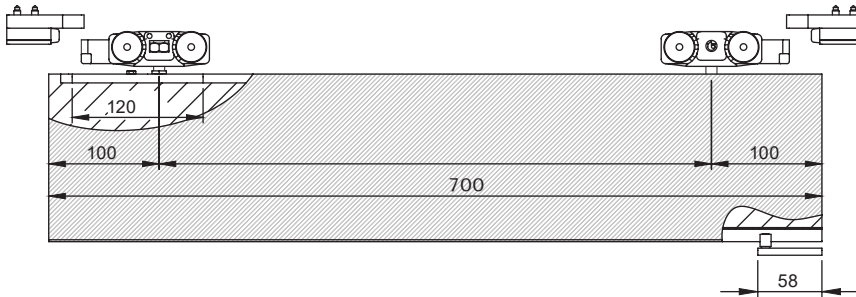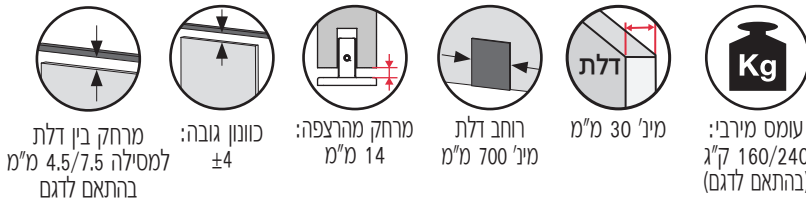

160 ק"ג

240 ק"ג

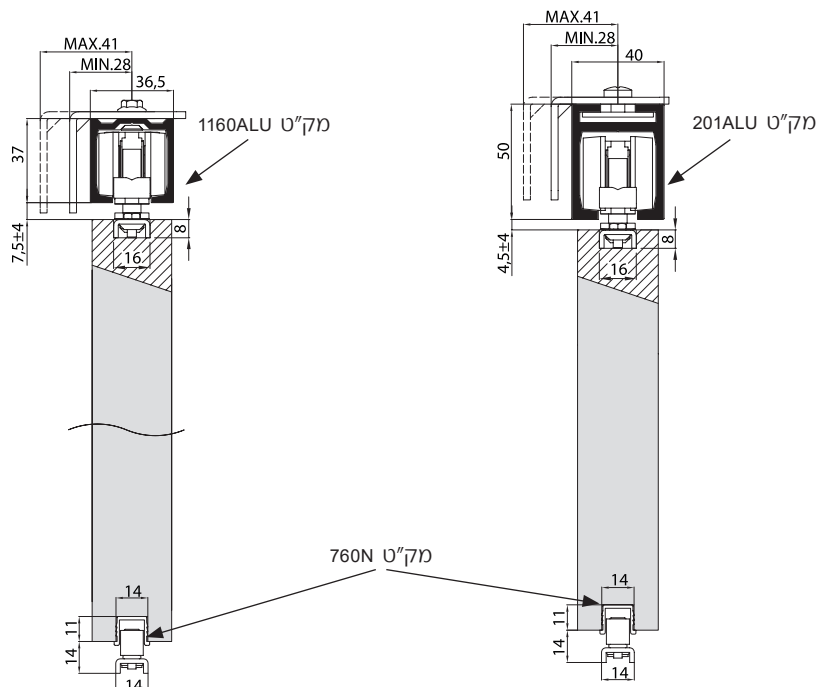

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 160 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 700 מ"מ	160SC
מנגנון HIDE לדלת הזזה בניין 240 ק"ג עם 2 מעצורים לרוחב מינימום 700 מ"מ	240SC

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה 160 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 5 מ'	1160ALU 5000

כמות המחברים L בתוך הסט היא 6

להזמנת מסילה עליונה 240 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 6 מ'	201ALU 6000

כמות המחברים L בתוך הסט היא 7

להזמנת מסילה תחתונה

תיאור	דגם
מסילת PVC אורך 3 מ' שחור	760N 3000

מספר מחברי L מומלץ

מס' יח' מחברי L	אורך מסילה (במ"מ)	דגם
4	עד 1500	160SC 240SC
5	2000	
6	2500	
7	2000	

למידע נוסף



HIDE

מנגנונים נסתרים לדלתות הזזה תלויות עם שני מעצורים 30/60/120 ק"ג

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון HIDE עד 30 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה נסתרת	30SC
מנגנון HIDE עד 60 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה נסתרת	60SC
מנגנון HIDE עד 120 ק"ג לדלת הזזה בניין הרכבה נסתרת	100SC

הסט הוא לדלת בודדת ואינו כולל מסילה. יש להזמין מסילה עליונה לפי הצורך.

להזמנת מסילה עליונה 30 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה אורך 2 מ'	1030ALU 2000
מסילה עליונה אורך 3 מ'	1030ALU 3000

*ניתן להשתמש גם במסילה 2660ALU

להזמנת מסילה עליונה 60/120 ק"ג

תיאור	דגם
מסילה עליונה, 2 מ'	1280ALU 2000
מסילה עליונה, 3 מ'	1280ALU 3000
מסילה עליונה, 4 מ'	1280ALU 4000
מסילה עליונה, 6 מ'	1280ALU 6000


ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר L לחיבור לקיר עבור מסילה 1280ALU	127DV
פלח אלומיניום 150 מ"מ להרכבת קרניז עבור מסילה 1280ALU	1380ALU 150


מספר מחברי L מומלץ

מס' יח' מחברי L	אורך מסילה (במ"מ)
3	עד 1200
4	עד 1500
5	2000
6	2500
7	3000

למידע נוסף




מרחק בין דלת למסילה 6/6.5 מ"מ בהתאם לדגם



כוונון גובה: $\pm 2/\pm 3$ בהתאם לדגם



מרחק מהרצפה: 10 מ"מ




רוחב דלת מיני 600/700 מ"מ בהתאם לדגם



מיני 25/30 מ"מ בהתאם לדגם



עומס מירבי: 30/60/120 ק"ג בהתאם לדגם

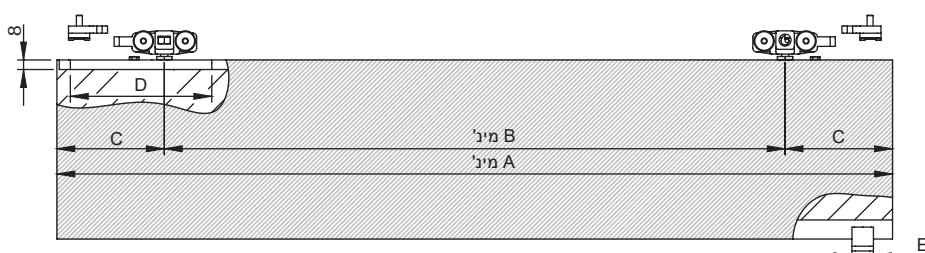

120/60 ק"ג

30 ק"ג

1380ALU 150

