



צירי קליפ

הרכבת הציר לתושבת

1. מקמו את החלק הקידמי של זרוע הציר על החלק הקידמי של התושבת.

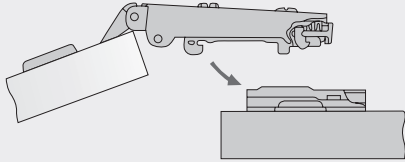


2. לחץ על החלק האחורי של הציר עד להישמע "קליק".

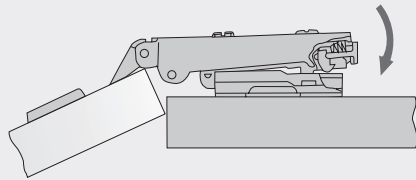


פירוק הציר מהתושבת

ליחצו על הלחצן אשר ממוקם בחלק האחורי של הציר כמתואר בשרטוט:

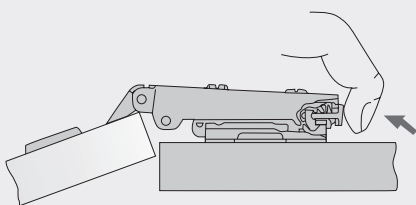

מפתח סימול האותיות המופיעות בדפי המידע

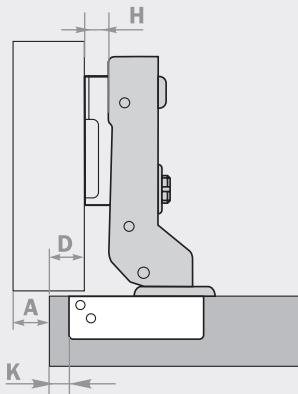


ס - המידה בה הדלת מכסה את דופן הארון
א - מרחק לקידוח ראש הציר מסף הדלת
א - המרווח שבין דופן הארון לדלת

צירי קליפ עם בלימה


צירי BMB עם בלימה מאפשרים התקנה במגוון אפשרויות.

כיוון בשלושה מישורים


כיוון לצדדים: יש לסובב את הבורג המסומן עד לקבלת הכיוון הרצוי.

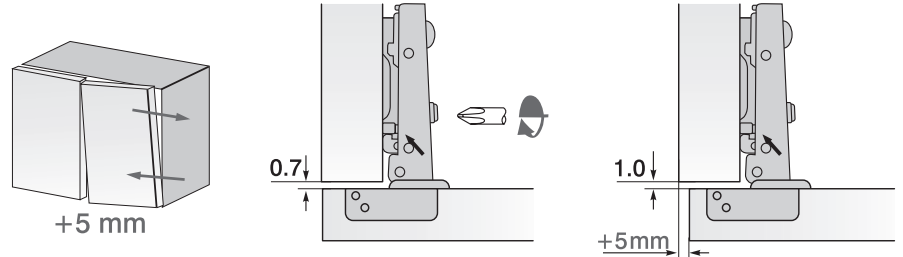


כיוון לעומק: יש לסובב את הבורג המסומן עד לקבלת הכיוון הרצוי.

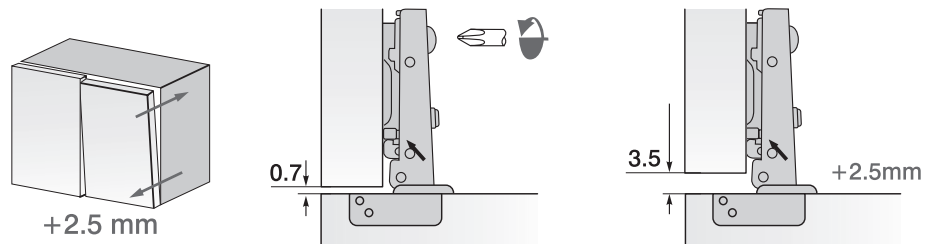


כיוון לגובה: באמצעות סיבוב הבורג האקסצנטרי בתושבת.

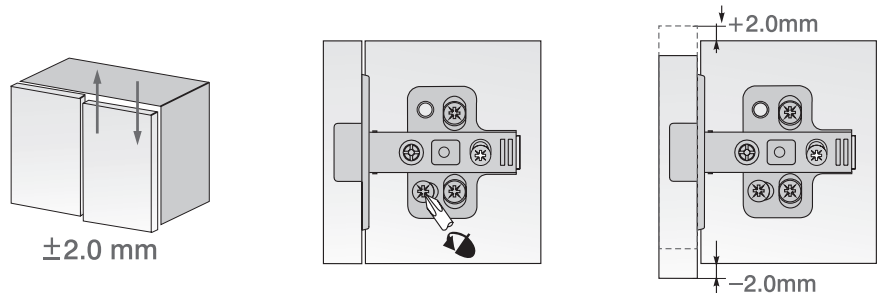

חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם למידות הדלת

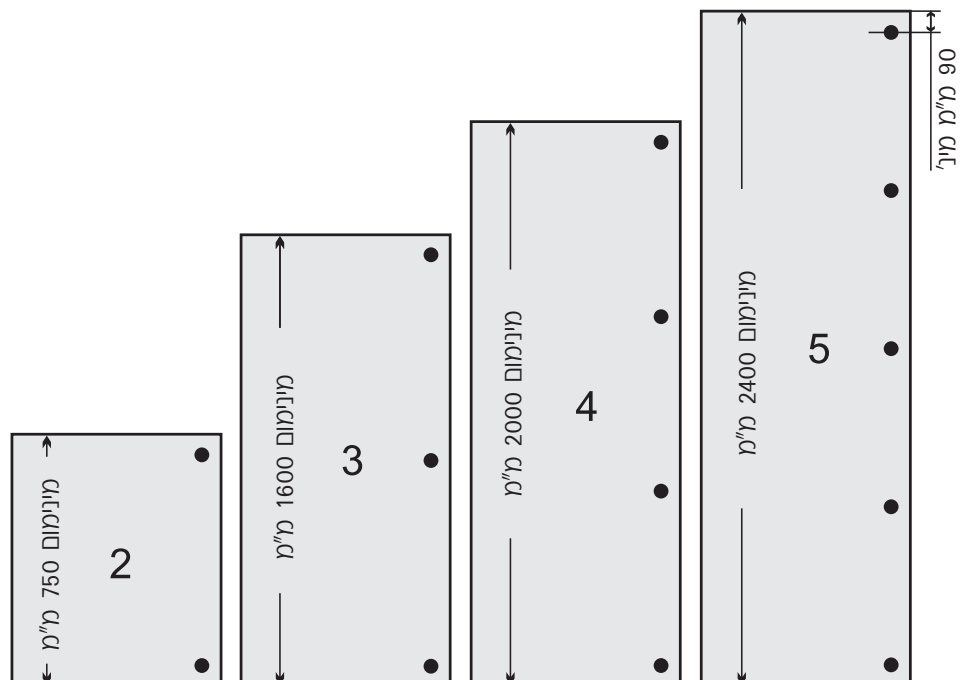

ציר קליפ

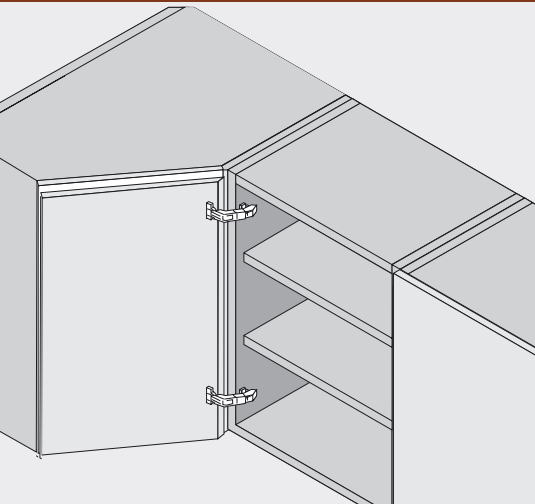


ציר קליפ 30° עם בלימה

להזמנה

מק"ט	הרכבה	תואם
36030	ברגים	-

02 כרום ניקל

גימור:

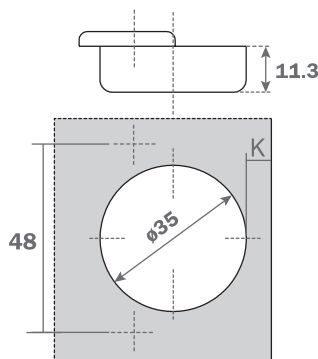

K	4		5		6		7	
X	37	-0.9	36	0	35	-0.9	34	-1.8

מיועדים לדלתות בעובי 14-22 מ"מ.


• זווית התקנת הדלת: 30°/45°/90° (בהתאם לדגם)

• עומק קידוח: 11.3 מ"מ

• קוטר ראש הציר: 35 מ"מ

• הערך K: 4-7 מ"מ

כיסוי קאנט מלא

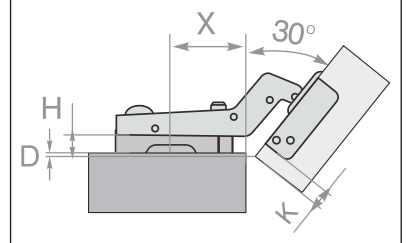

חדש
במלאי

ציר קליפ 45° עם בלימה

להזמנה

מק"ט	הרכבה	תואם
36045	ברגים	-


02 כרום ניקל

גימור:



	K							
H	4		5		6		7	
0	37	3.3	36	4.0	35	4.7	34	5.4
	X				D			

כיסוי קאנט חלקי

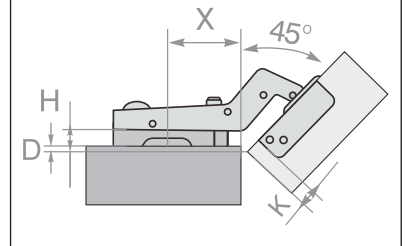

חדש
במלאי

ציר המשך 90° עם בלימה

להזמנה


מק"ט	הרכבה	תואם
36090	ברגים	-

02 כרום ניקל

גימור:



	K			
H	4	5		
0	20	4.0	19	4.0
	X	D		



חדש
במלאי