

מפרט טכני למנגנוני הרמוניקה ZIGZAG

Zig Zag Wardrobe




להתקנה בצד
ימין/שמאל





10 ק"ג לנף

- מוביל עליון משודרג (דגם 869) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- חיבור הדלת לדופן נעשה באמצעות צירים ישרים של 110° .

הרכבה וכיוון מוביל עליון 869

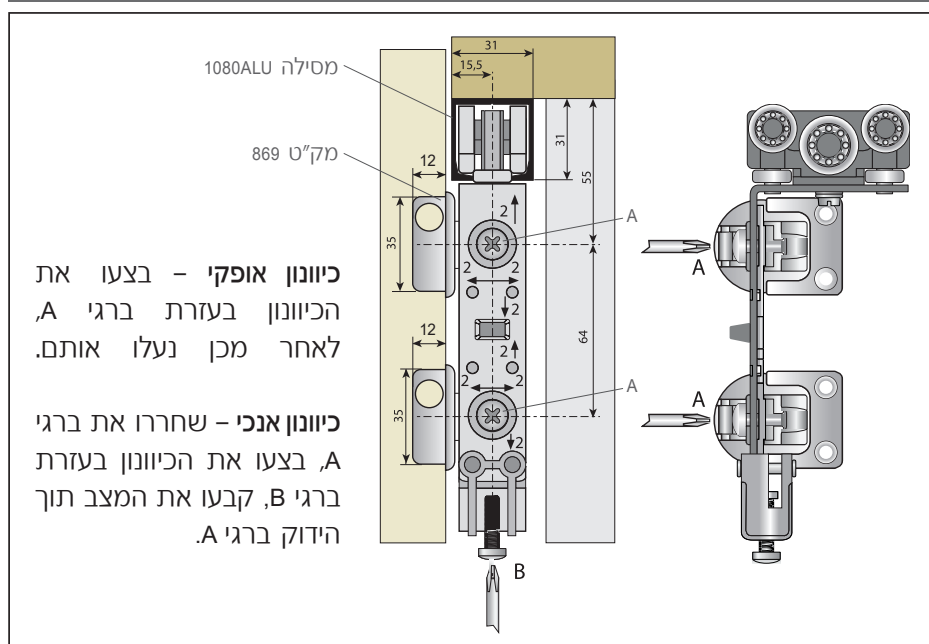


הרכבת מוביל תחתון 876

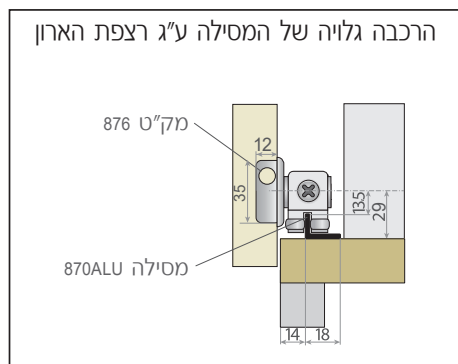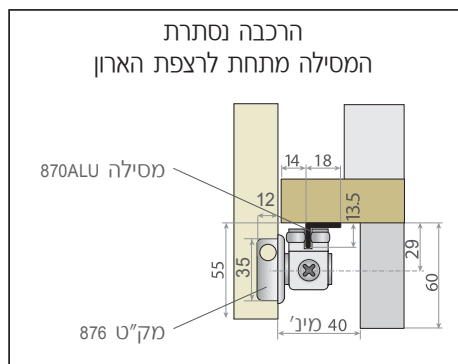

נתונים לתכנון


- את המסילה התחתונה ניתן להתקין בהרכבה נסתרת או גלויה. (ר' שרטוטים).
- גובה צוקל מינימלי (במצב של מסילה תחתונה נסתרת): 60 מ"מ.
- רוחב כנף מירבי: 500 מ"מ.
- במצב פתוח שתי הכנפיים מסתירות כ-70 מ"מ מהפתח.
- א (מרחק הציר מקצה הדלת): 3-8 מ"מ.
- ס (המידה בה הדלת מכסה את הדופן): מקס' 14 מ"מ (כאשר א שווה 8 מ"מ).

פינוי בדלתות עבור ציר 879

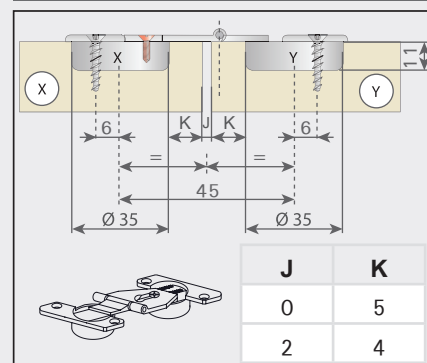

Zig Zag Wardrobe

קייטים לדלת הרמוניקה 2 כנפיים מחוברות לדופן

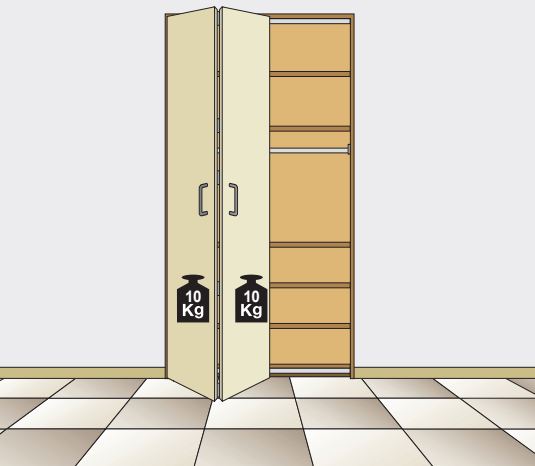

להתקנה בצד
ימין/שמאל




20 ק"ג
(10 ק"ג לכנף)


- מוביל עליון משודרג (869) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- חיבור הדלת לדופן נעשה באמצעות צירים ישרים של 110° .

להזמנה


דגם	עד רוחב	עד גובה
869876	1000	1500
ZIGZAG2C.2400	1000	2400

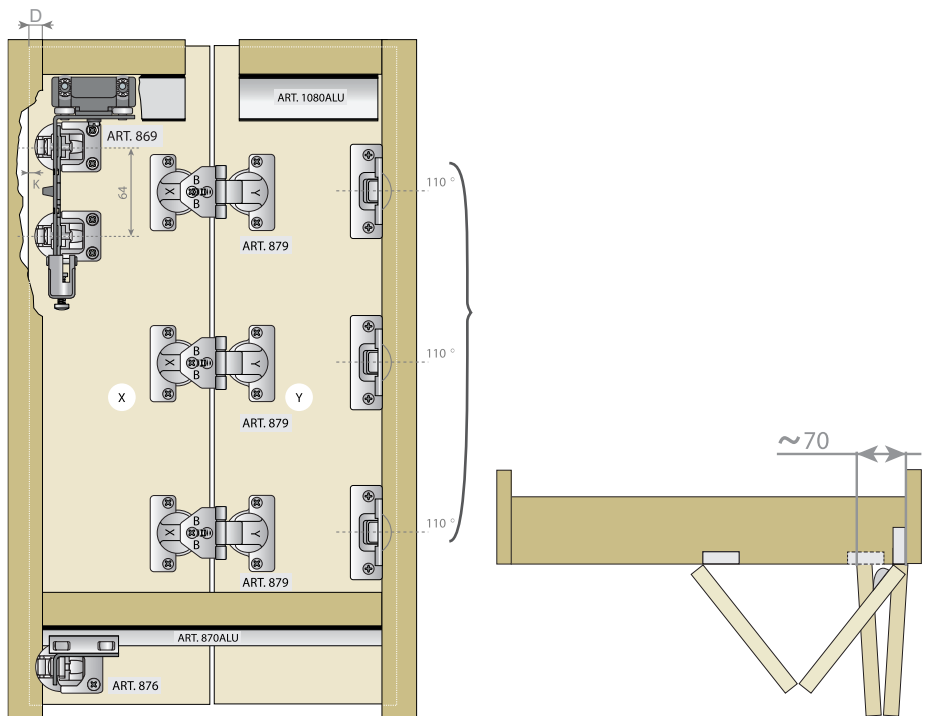

תכולת הקיט - 869876

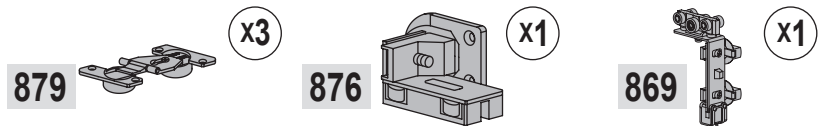

תכולת הקיט - ZIGZAG2C.2400

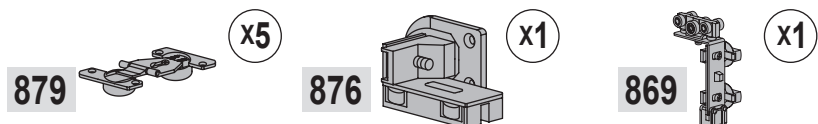

קייטים לדלת הרמוניקה 2 כנפיים מחוברות לדופן ללא מסילה תחתונה

Zig Zag Wardrobe




להתקנה בצד
ימין/שמאל



20 ק"ג
(10 ק"ג לכנף)

- מוביל עליון משודרג (869) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- חיבור הדלת לדופן נעשה באמצעות צירים ישרים של 110° .
- לדלת בגובה עד 1200 מ"מ.
- ללא מסילה תחתונה.

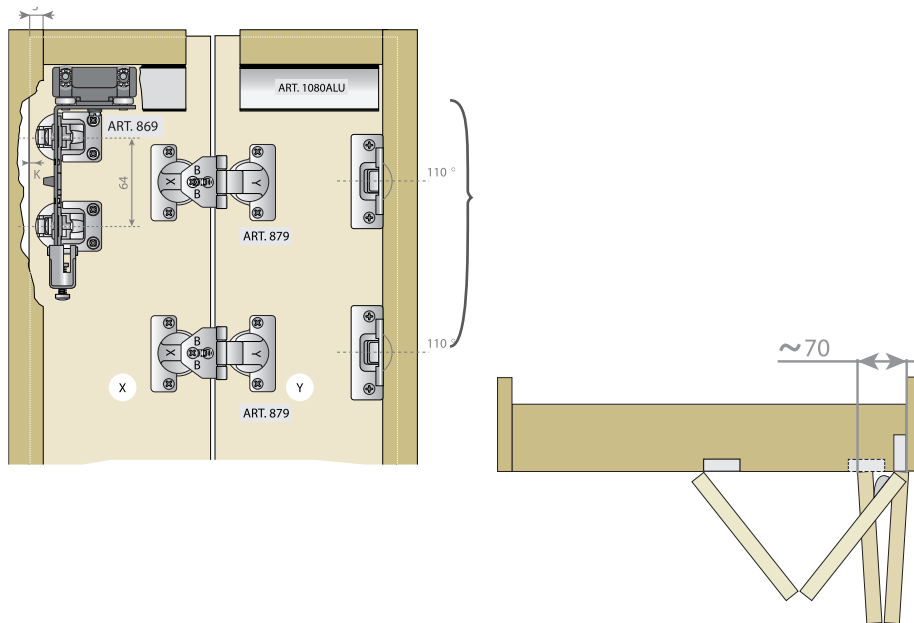


להזמנה

עד גובה	עד רוחב	דגם
1200	500	ZIGZAG2CL.1200

תכולת הקיט - ZIGZAG2CL.1200



Zig Zag Wardrobe

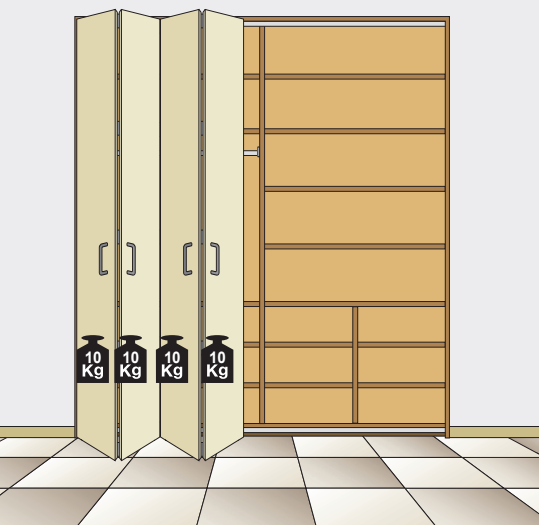

להזמנה

דגם	עד רוחב	עד גובה
ZIGZAG4C.1500	2000	1500
ZIGZAG4C.2400	2000	2400

נתונים לתכנון

- את המסילה התחתונה ניתן להתקין בהרכבה נסתרת או גלויה (ראו שרטוטים בעמודים הקודמים).
- א (מרחק הציר מקצה הדלת): 3-8 מ"מ.
- ס (המידה בה הדלת מכסה את הדופן): מקס' 14 מ"מ (כאשר א שווה 8 מ"מ).

קייטים לדלת הרמוניקה 4 כנפיים מחוברות לדופן




להתקנה בצד
ימין/שמאל




20 ק"ג
(10 ק"ג לכנף)

- מוביל עליון משודרג (דגם 869) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- מוביל עליון אמצעי (דגם 873) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- חיבור הדלת לדופן באמצעות צירים ישרים של 110°.

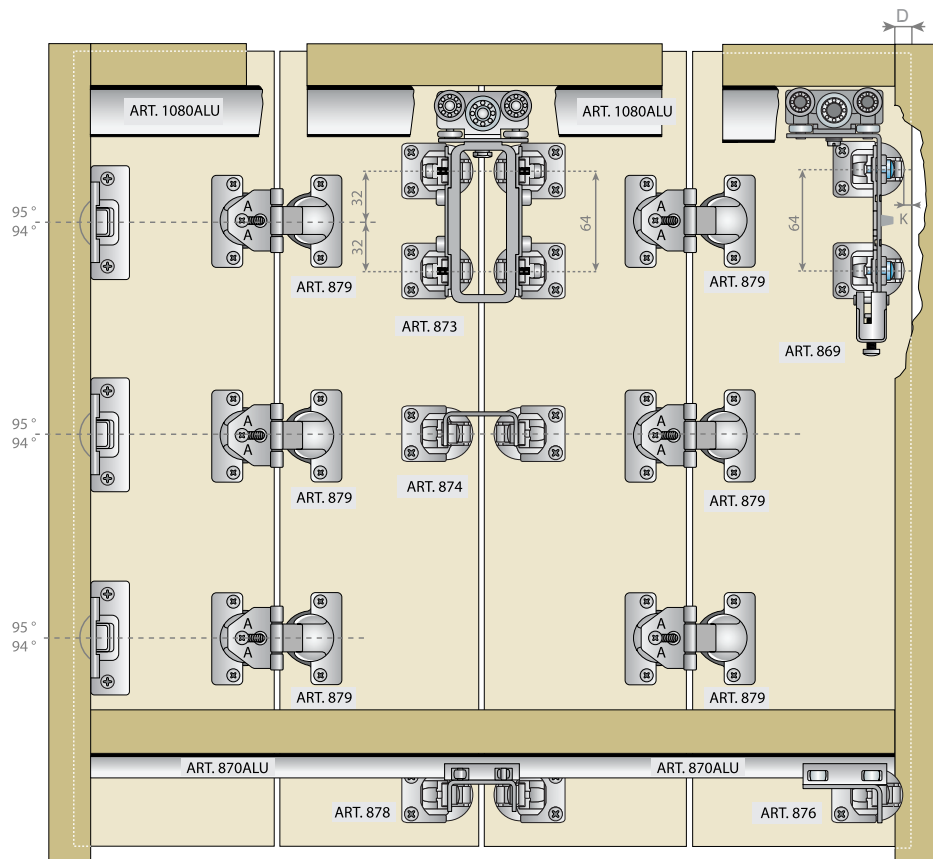


ס=המידה בה הדלת מכסה את הדופן

ZIGZAG4C.1500 - תכולת הקיט

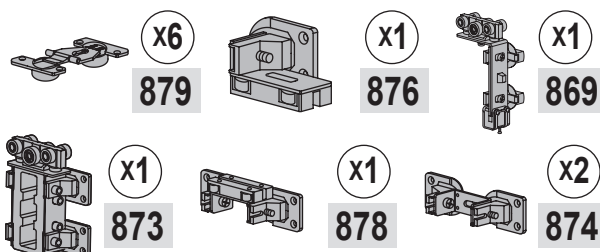

ZIGZAG4C.2400 - תכולת הקיט

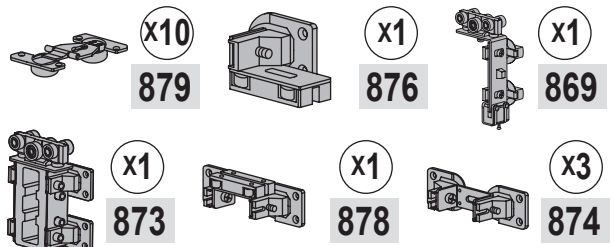

קייטים לדלת הרמוניקה 4 כנפיים לא מחוברות לדפנות

Zig Zag Wardrobe




להתקנה בצד
ימין/שמאל




40 ק"ג
(10 ק"ג לכנף)

- מוביל עליון משודרג בשני הצדדים (דגם 869) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- מוביל עליון אמצעי (דגם 873) עם אפשרות לכיוון הדלת בשני מישורים - אופקי ואנכי.
- אין חיבור בין הדלת לדופן הארון - דבר המאפשר פתיחת הדלת משני הצדדים.

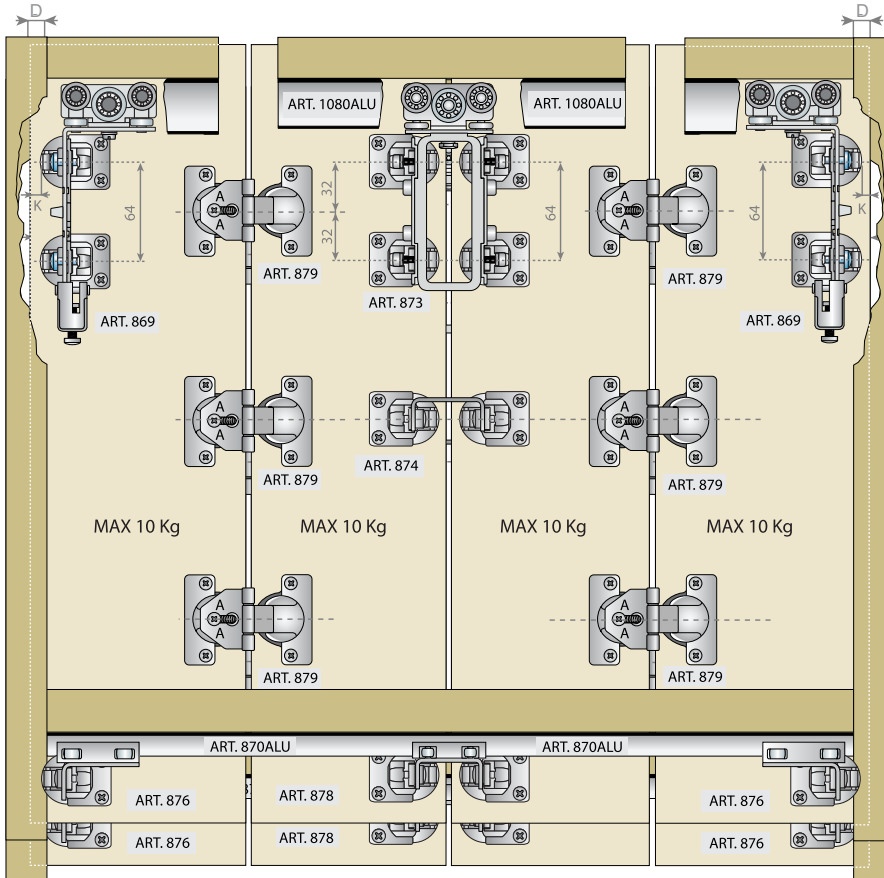


D=המידה בה הדלת מכסה את הדופן

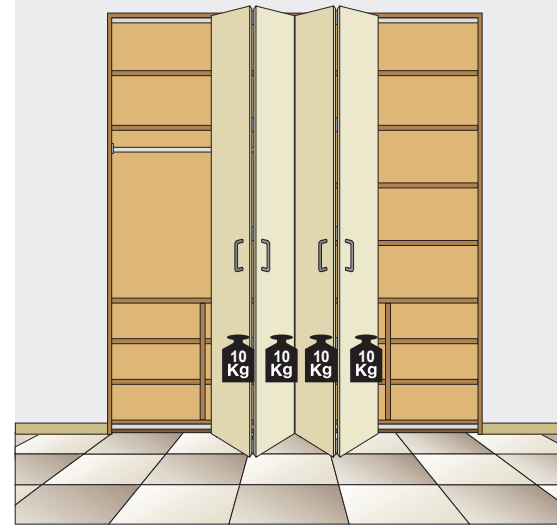

להזמנה		
דגם	עד רוחב	עד גובה
ZIGZAG4F.1500	2000	1500
ZIGZAG4F.2400	2000	2400

תכולת הקיט - ZIGZAG4F.1500

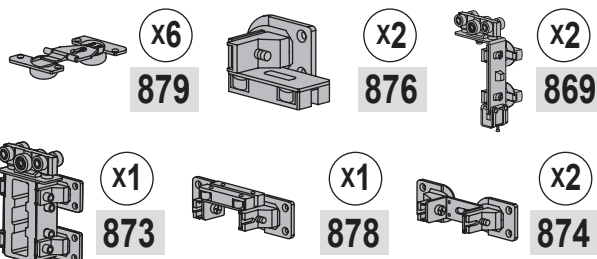

תכולת הקיט - ZIGZAG4F.2400

