




הפרזול שעושה את ההבדל

K1919 בוכנות גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלתות מזנון


- פרטי חיבור מינימליסטיים המקנים לבוכנה מראה עדין ואלגנטי.
- הבוכנה ניתנת לכיוונון מאפשרת ליישר מספר דלתות בקו אחיד במצב פתוח.
- מידות הבוכנה 164/244/355 מ"מ.
- ניתנת לשילוב עם צירי קפיץ רגילים / צירים ללא קפיץ בהתאם למפרט הטכני.
- פתיחת דלת הארון באמצעות ידית / בלחיצה.

קייט בוכנת גד לדלת מזון מתכווננת, מתכווננת, 164 מ"מ, לדלת מזון

K1919

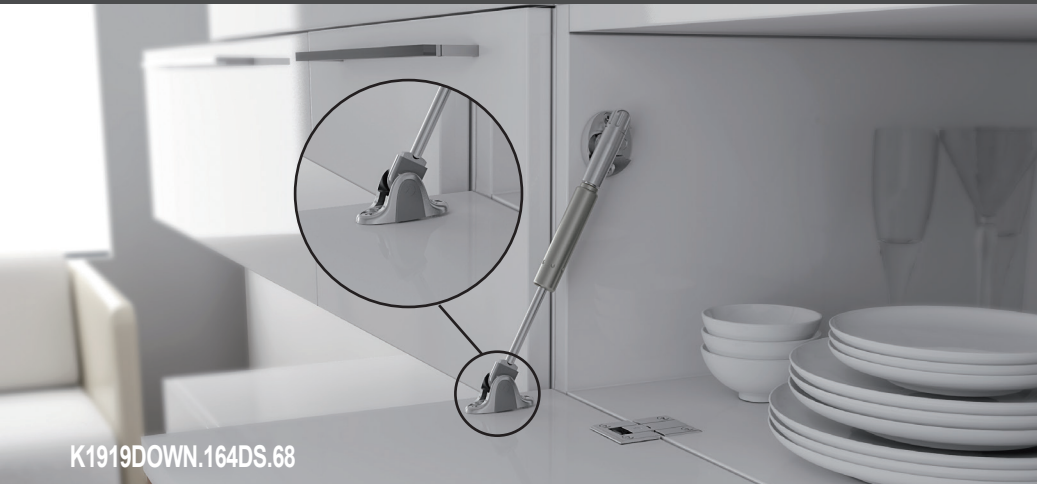


K1919DOWN.164DS.68



קוטר הקדחים: 5 מ"מ

להזמנה

תיאור	דגם
קייט בוכנת גד לדלת מזון מתכווננת 164 מ"מ דופן-קידוח דלת הברגה	K1919DOWN.164DS



גימור:

68 טיטניום

אביזרים נוספים לצורך בהתאם להזמנה ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	קדח ראש הציר	סוג ואפיון הציר	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הפתיחה
		35 מ"מ		ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	193	פתיחה בידית
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	193	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	185	פתיחה בלחיצה
 מתאם לציר KIMANA גובה 4 מ"מ KIM-SPACE.4 מתאם לציר KIMANA גובה 3 מ"מ KIM-SPACE.3 מתאם לציר KIMANA גובה 2 מ"מ KIM-SPACE.2 מתאם לציר KIMANA גובה 1.5 מ"מ KIM-SPACE.15 גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט *לבחירת המתאמים לציר KIMANA נא לעיין בהוראות ההרכבה של הבוכנות	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	26 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	165	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	26 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	165	פתיחה בלחיצה
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	165	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	165	פתיחה בלחיצה


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת													גובה דלת
1250	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	
4				3					2		200-284		
כמות בוכנות נדרשת													

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת													גובה דלת
1150	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450		
4				3					200-224				
כמות בוכנות נדרשת													

המשקל הסגולי של MDF נע בין 500-1000 KG/M³ משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M³ שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 164 מ"מ							גובה דלת
6	5	4	3	2	1		
4		3			2		200-284
כמות בוכנות נדרשת							

למידע נוסף



הוראות הרכבה



סרטון הדרכה



קייט בוכנת גז לדלת מזון מתכווננת, מתכווננת, 244 מ"מ, לדלת מזון

K1919




K1919DOWN.244DS.68

K12DOWN.244DS

להזמנה

תיאור	דגם
קייט בוכנת גז לדלת מזון מתכווננת 244 מ"מ דופן-קידוח דלת הברגה	K1919DOWN.244DS

גימור: 68 טיטניום



קוטר הקדחים: 5 מ"מ

אביזרים נוספים לצורך בהתאם להזמנה ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	קדח ראש הציר	סוג ואפיון הציר	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הפתיחה
		35 מ"מ		ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	270	פתיחה בידית
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	270	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	260	פתיחה בלחיצה
 KIM-SPACE.4 מתאם לציר KIMANA גובה 4 מ"מ KIM-SPACE.3 מתאם לציר KIMANA גובה 3 מ"מ KIM-SPACE.2 מתאם לציר KIMANA גובה 2 מ"מ KIM-SPACE.15 מתאם לציר KIMANA גובה 1.5 מ"מ גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט *לבחירת המתאמים לציר KIMANA נא לעיין בהוראות ההרכבה של הבוכנות	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	26 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	245	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	26 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	245	פתיחה בלחיצה
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	245	פתיחה בידית
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	35 מ"מ		ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	245	פתיחה בלחיצה


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																								גובה דלת	
2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500		450
4	3							2																280-324	
							4	3					2												325-424
								4	3						2							425-500			
כמות בוכנות נדרשת																									

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת																								גובה דלת	
2200	2100	2000	1900	1800	1700		1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450			
4	3							2																280-324	
							4	3					2												325-424
								4	3						2							425-500			
כמות בוכנות נדרשת																									

המשקל הסגולי של MDF נע בין 500-1000 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M^3 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 244 מ"מ														גובה דלת
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
4	3					2								280-324
	4	3				2							325-424	
		4	3			2						425-500		
כמות בוכנות נדרשת														

למידע נוסף



הוראות הרכבה



סרטון הדרכה




קייט בוכנת גד לדלת מזון מתכווננת, מתכווננת, 355 מ"מ, לדלת מזון

K1919



K1919DOWN.355DS.68



קוטר הקדחים: 5 מ"מ

להזמנה

תיאור	דגם
קייט בוכנת גד לדלת מזון מתכווננת 355 מ"מ דופן-קידוח דלת הברגה	K1919DOWN.355DS

68 טיטניום

גימור:

אביזרים נוספים לצורך בהתאם להזמנה ומק"טים	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	קוד ראש הציר	סוג ואפיון הציר	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הפתיחה
				ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	374	
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט			ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	374	
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020			ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	365	
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט			ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	350	
KIM-SPACE.4 מתאם לציר KIMANA גובה 4 מ"מ KIM-SPACE.3 מתאם לציר KIMANA גובה 3 מ"מ KIM-SPACE.2 מתאם לציר KIMANA גובה 2 מ"מ KIM-SPACE.15 מתאם לציר KIMANA גובה 1.5 מ"מ גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט *לבחירת המתאמים לציר KIMANA נא לעיין בהוראות ההרכבה של הבוכנות	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020			ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	350	
	KLOCK7010 מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK70DD מגנט עם נגדית להדבקה KPUSH0020 בית קצר לפתח-פתח/מגנט			ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	350	
	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 20 מ"מ אורך פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 20 מ"מ אורך בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020			ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	350	

דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																גובה דלת
1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	
3			2													380-500
3						2										501-600
כמות בוכנות נדרשת																

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת														גובה דלת
1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	
3		2												380-500
3					2									501-600
כמות בוכנות נדרשת														

המשקל הסגולי של MDF נע בין 1000-500 KG/M³ משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M³ שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.

משקל דלת (Kg) - לבוכנה 355 מ"מ

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	גובה דלת
3			2										380-500
3					2								501-600
כמות בוכנות נדרשת													

