




UNIVERSAL HINGES




סדרת ה UNIVERSAL HINGES פותחה על מנת לספק פתרונות חדשים עבור דלתות לריהוט. שלושת סוגי הצירים האוניברסליים מאפשרים שימוש במגוון רחב של חומרים ועוביים. בנוסף לציר הקלאסי לדלתות MDF ועץ הסדרה החדשה נותנת מענה לדלתות זכוכית או מראה, קרמיקה ומתכת. ציר נוסף בסדרה נותן מענה לחומרים כמו MDF, HPL, HDF בעובי החל מ 8 מ"מ. כל הצירים שבסדרה מגיעים עם בולם אינטגרלי מובנה ומתאימים לעבודה עם כל סוגי התושבות.

ציר זכוכית בהדבקה 110° עם בולם אינטגרלי מובנה

צירים אוניברסליים סדרה B


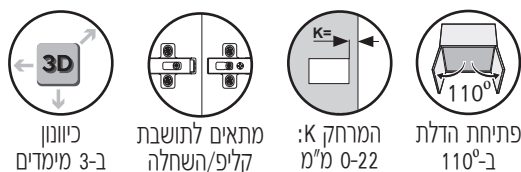


- אין צורך בקידוח הזכוכית.
 - ניתן להשתמש בציר כציר ישר, כפוף ופנימי בהתאם לערך K.
 - בולם אינטגרלי מובנה.
 - לחישוב הוספת הצירים בהתאם למשקל הדלת נא לעיין בתרשים.
- ⚠ שימו לב! הדבקת תושבת הציר תתבצע על ידי זגג בלבד.

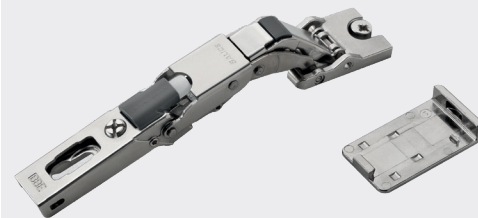


להזמנה

הרכבה	תיאור	דגם
הדבקה	ציר זכוכית 110°	CBG2AE9

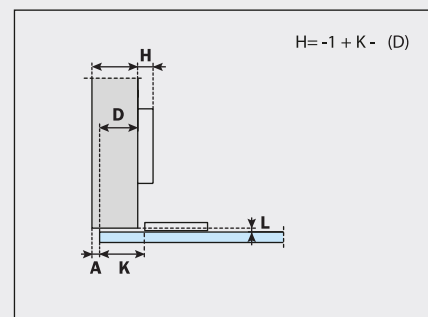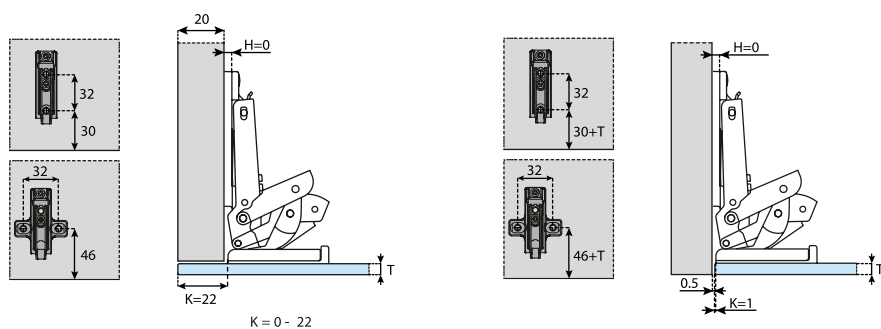

חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם למידות ומשקל הדלת

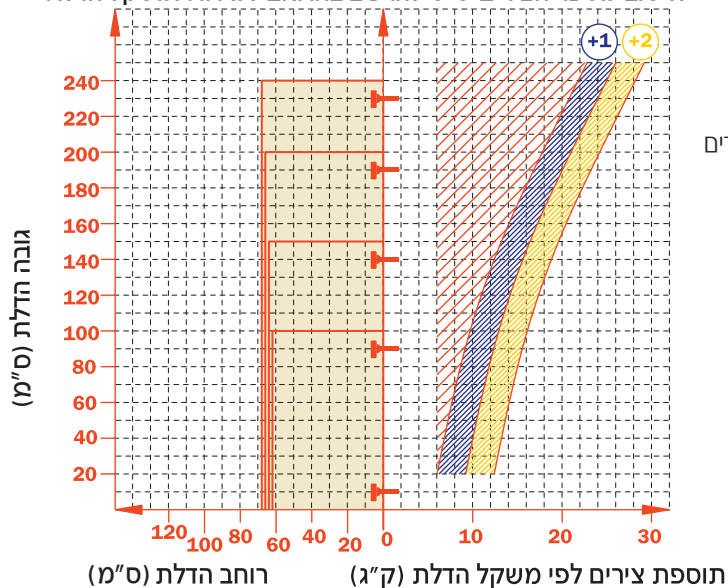




מרחק מתחילת דלת לתחילת תושבת ראש הציר (A)		מרחק מתחילת דלת לתחילת תושבת ראש הציר (A)																					
כיסוי דופן (D)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21																						0	
20																					0		
19																						0	
18																				0			3
17																			0			3	
16																		0			3		
15																	0			3			6
14																0			3			6	
13															0			3			6		
12												0					3		6				9
11											0							6				9	
10										0					3						9		
9																	6						
8													3						9			12	
7									0			3			6						12		
6											3						9						
5										3						9							
4												6						12					
3											6												
2										6													
1									6														
0		0			3			6															
1	0			3			6																
2			3			6																	
3		3			6			9															
4	3			6			9			12													
מרווח בין דופן לדלת (A)		גובה תושבת (H)																					

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.

ציר לדלת עובי 8 מ"מ 110° עם בולם אינטגרלי מובנה

צירים אוניברסליים סדרה B

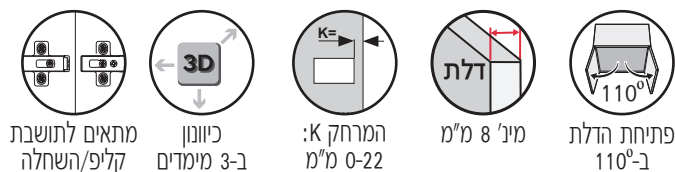



סוגי הדלתות:

- הציר פותח במיוחד לעבודה עם חומרים דקים ביותר החל מ 8 מ"מ עובי דלת: HDF (לוחות עם צפיפות גבוהה) MDF (לוחות עם צפיפות בינונית) HPL (לוחות למינאט עם צפיפות גבוהה)
- ניתן להשתמש בציר כציר ישר, כפוף ופנימי בהתאם לערך K.
- לחיבור הציר אל הדלת יש להשתמש בברגי יורו מיוחדים (המגיעים עם הציר).
- בולם אינטגרלי מובנה.
- לחישוב הוספת הצירים בהתאם למשקל הדלת נא לעיין בתרשים.





להזמנה

הרכבה	תיאור	דגם
הברגה	ציר לדלת דקה 110°	CBY2AE9

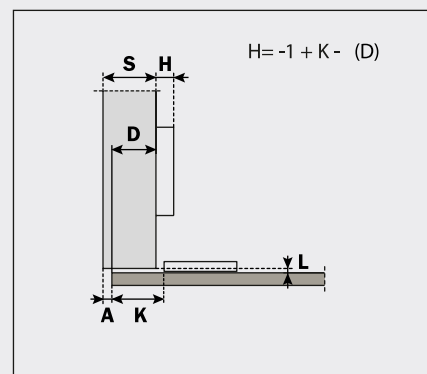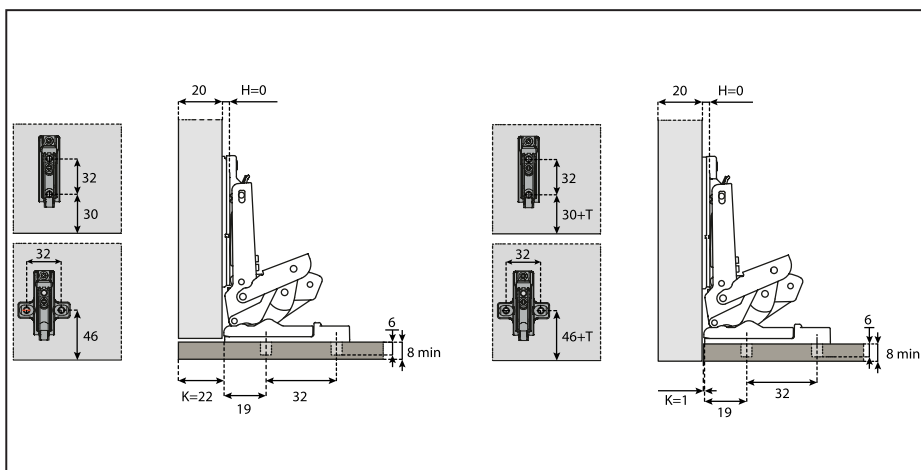

חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם למידות ומשקל הדלת

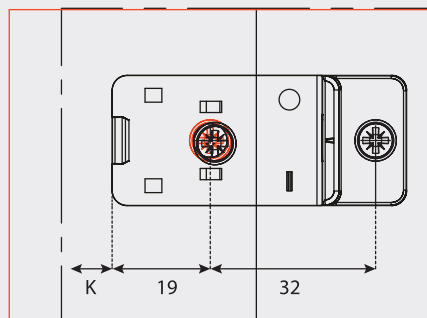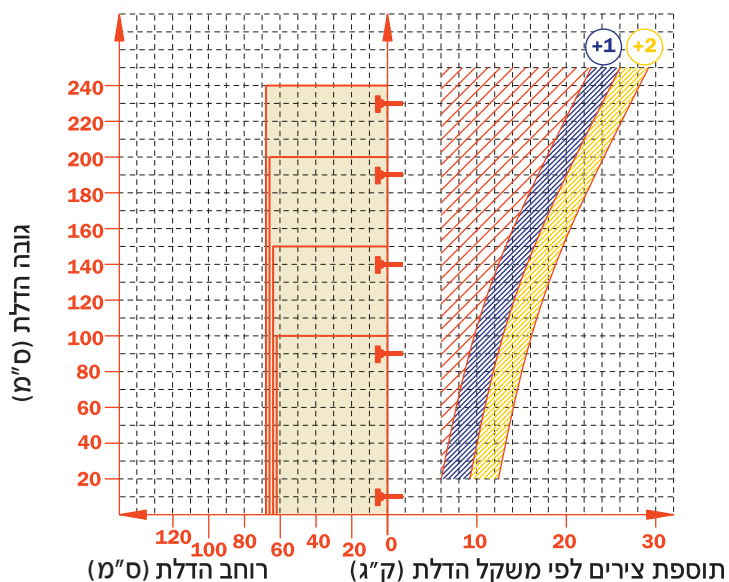





מרווח בין דופן לדלת (A)	מרחק מתחילת דלת לתחילת תושבת ראש הציר (K)																						
	מרחק מתחילת דלת לחור הראשון ולחור השני (מרחק בין החורים הוא 32 מ"מ)																						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	19,51	20,52	21,51	22,54	23,55	24,56	25,57	26,58	27,59	28,60	29,61	30,62	31,63	32,64	33,65	34,66	35,67	36,68	37,69	38,70	39,71	40,72	41,73
21																						0	
20																					0		
19																				0			3
18																			0			3	
17																							
16																	0				3		6
15																0				3		6	
14															0								
13														0				3			6		
12													0				3			6			9
11												0				3			6			9	
10											0				3			6			9		
9									0					3			6						12
8										0						6					12		
7											3							9					
6												3			6		9						15*
5										3				6		9			12			15*	
4									3			6			9			12			15*		
3					0						6			9			12			15*			18
2				0						6			9			12			15*			18	
1			0			3			6			9			12			15*			18		
0		0			3		6			9			12				15*			18			
1	0			3				9					12			15*							
2			3		6				9					15*					18				
3		3			6			9			12		15*				18						
4	3			6					12						18								
גובה תושבת (H)																							

כל המידות נתונות במילימטרים. סל"ח.

ציר גרונג 110° עם בולם אינטגרלי מובנה




כיוון
ב-3 מימדים



ממתאים לתושבת
קליפ/השחלה



עומק קידוח:
9 מ"מ



המרחק א:
3-18 מ"מ



קדח ראש הציר:
35 מ"מ



פתיחת הדלת
110°-ב





n"n 16-28

- ציר גרונוג מספק מגוון רחב של פתרונות לדלתות עץ ו MDF.
- בנוסף לכל המצבים המפורטים בעמוד זה הציר גרונוג יכול לתפקד גם כציר ישר, כפוף ופנימי.
- בולם אינטגרלי מובנה.
- לחישוב הוספת הצירים בהתאם למשקל הדלת נא לעיין בתרשים.









חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם

למידות ומשקל הדלת

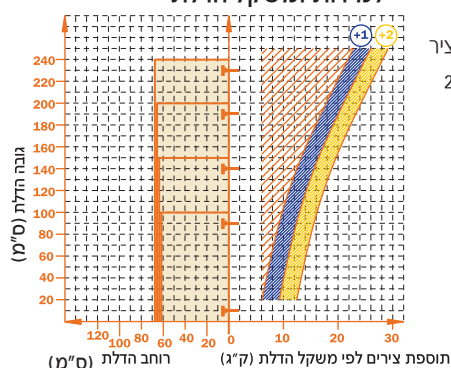


תוספת ציר (+1)
תוספת 2 (+2)
צירים

הצעות ליישום הציר

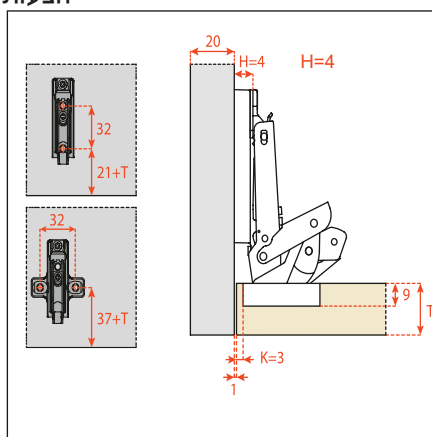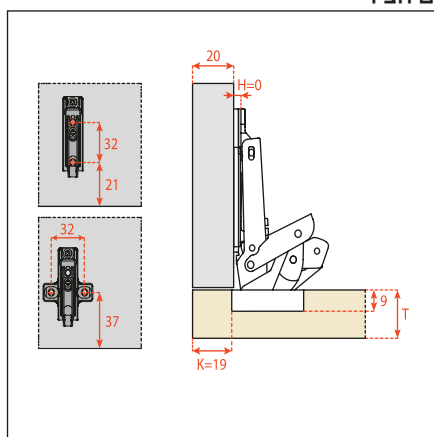

להזמנה

דגם	תיאור	הרכבה	תואם
CBR2AE9	ציר גרוג	שחילה	BLUM

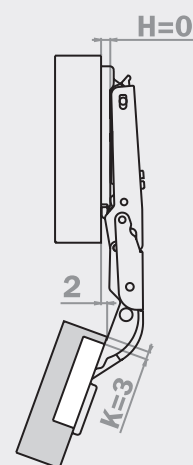


טבלה למציאת המרווח הנדרש לפתיחת הדלת

	T=	16	18	20	22	24	26
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9
K=10	A=	0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	10.9
K=11	A=	0.0	0.0	0.0	5.1	7.3	9.9
K=12	A=	0.0	0.0	0.0	4.1	6.3	8.9
K=13	A=	0.0	0.0	1.4	3.3	5.3	7.9
K=14	A=	0.0	0.0	0.7	2.6	4.5	6.9
K=15	A=	0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.9
K=16	A=	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.0
K=17	A=	0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.4
K=18	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9

A - החלק הגלוי של הדופן

ד - עובי הדלת

א - מרחק לקידוח ראש הציר בדלת





מרחק מתחילת דלת לחניית תושבת ראש הציר (K)																						
כיסוי	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
דופן (D)	מרכז קדח																					
	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5		
23																				0		
22																		0				
21																	0					
20																	0			3		
19																0			3			
18															0			3				
17																						
16													0			3						
15												0							6			
14											0				3			6				
13										0			3						9			
12									0			3						9				
11								0			3				6							
10							0			3			6			9			12			
9						0						6			9			12				
8					0			3			6			9			12			15*		
7				0			3			6			9			12			15*			
6						3			6						12							
5		0			3			6			9			12			15*			18		
4	0			3			6			9			12			15*			18			
3			3			6			9		12				15*			18				
2		3			6			9						15*			18					
1	3			6			9			12			15*			18						
0			6			9			12			15*			18							
1		6			9			12			15*			18								
2	6			9			12			15*			18									
3			9			12			15*			18										
4		9			12			15*			18											
גובה תושבת (H)																						

כל המידות נתונות במילימטרים. טל"ח.