


מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם




עומס המסילה
בהתאם לדגם
עד 25/35 ק"ג
כולל המשקל
העצמי של המגירה




כמות בקרטון:
15 זוגות




50,000 מחזורי
פתיחה



שליפה מלאה




מידת ההורדה
של המסילה
היא פנים הארון
פחות 25.4 מ"מ

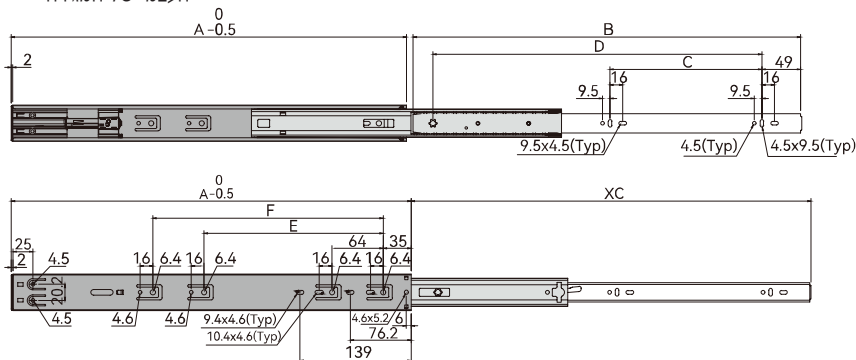

BSD

מסילת לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 25 ק"ג

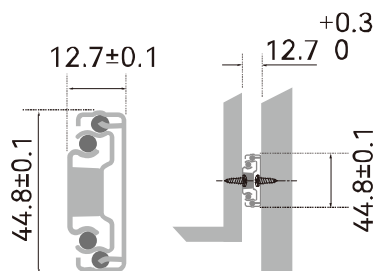


עומס המסילה
עד 25 ק"ג
כולל המשקל
העצמי של
המגירה

אורך מסילה	מידת המסילה	אורך החלק הנע של המסילה	המרחקים על גבי החלק הנע של המסילה		המרחקים על גבי החלק הקבוע של המסילה		בליטת המסילה מהקנט
	A	B	C	D	E	F	XC
250mm	250	240		160			190
300mm	300	290	64	224			255
350mm	350	340	96	256	128		340
400mm	400	400	128	320	192		400

BSD25

להזמנה


תיאור	דגם
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 25 ק"ג, 250 מ"מ	BSD25.250
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 25 ק"ג, 300 מ"מ	BSD25.300
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 25 ק"ג, 350 מ"מ	BSD25.350
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 25 ק"ג, 400 מ"מ	BSD25.400



גימור:

19 מגולון

מסילת לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 35 ק"ג

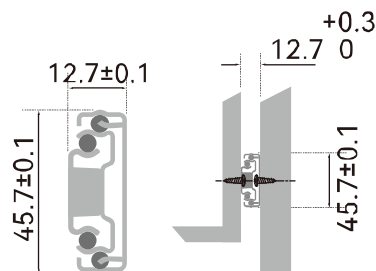

עומס המסילה
עד 35 ק"ג
כולל המשקל
העצמי של
המגירה

אורך מסילה	מידת המסילה	אורך החלק הנע של המסילה	המרחקים על גבי החלק הנע של המסילה		המרחקים על גבי החלק הקבוע של המסילה		בליטת המסילה מהקנט
	A	B	C	D	E	F	XC
450mm	450	450	160	352	224		450
500mm	500	450	192	416	256		500
550mm	550	550	224	448	224	320	550
600mm	600	600	224	512	224	352	600

BSD35

להזמנה

תיאור	דגם
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 35 ק"ג, 450 מ"מ	BSD35.450
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 35 ק"ג, 500 מ"מ	BSD35.500
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 35 ק"ג, 550 מ"מ	BSD35.550
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם בולם לעומס 35 ק"ג, 600 מ"מ	BSD35.600



גימור:

19 מגולון