

זוג מסילות לאגר שליפה מלאה נעילה בפתיחה ובסגירה לעומס 46 ק"ג

BSLIO



להזמנה

תיאור	דגם
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה נעילה בפתיחה ובסגירה לעומס 46 ק"ג, 450 מ"מ	BSLIO.450
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה נעילה בפתיחה ובסגירה לעומס 46 ק"ג, 500 מ"מ	BSLIO.500
זוג מסילות לאגר שליפה מלאה נעילה בפתיחה ובסגירה לעומס 46 ק"ג, 550 מ"מ	BSLIO.550



נעילת המסילה בפתיחה



נעילת המסילה בסגירה




עומס מגירה: עד 46 ק"ג כולל המשקל העצמי של המגירה



50,000 מחזורי פתיחה בעומס 46 ק"ג



שליפה מלאה



מידת ההורדה של המסילה היא פנים הארון פחות 25.4 מ"מ

זוג מסילות לאגר שליפה מלאה עם נעילה בפתיחה ובסגירה, לעומס עד 46 ק"ג כולל המשקל העצמי של המגירה/המדף הנשלף.

- המסילות מאפשרות נעילת מגירות/מדפים נשלפים בפתיחה ובסגירה.
- מגוון שימושים רחב מאוד, למשל:
- מדף נשלף ונגעל למוצרי מטבח: נינג'יה, מכונת קפה, ברי מיים.
- שידות לכלי עבודה במוסכים.
- יחידות דיור ניידות, כגון: קראוונים ועוד.
- מומלץ להתקין את המסילות ביחידות פתוחות, ללא דלת, או עם חזיתות פנימיות ללא כיסוי קנט.
- מומלץ להתקין את המסילות כך שידיות הנעילה/פתיחה יהיו מחוץ לגוף הארון (בולטות 25 מ"מ), על מנת לאפשר משיכה נוחה של המגירה/המדף הנשלף.
- כמו כן, בעזרת הרחקות מעץ ניתן להתקין את המסילות כך שהידיות יהיו קו אפס עם הקנט. ההרחקות ירחיקו את המסילות מדפנות הארון ויאפשרו גישה נוחה אל הידיות. במקרה זה חזית המגירה הפנימית או המדף הנשלף יהיו בנסיגה של 25 מ"מ אל תוך הארון, ויש לקחת את זה בחשבון בעת ביצוע ההזמנה של מידת אורך המסילה, ובהתאם לעומק פנים הארון. למעשה בהתקנה מסוג זה יש לוודא כי עומק הארון הוא אורך המסילה + 28 מ"מ מינימום.



גימור:

19 מגולוון




התקנת המסילות על גבי הרחקות מעץ מאפשרת גישה נוחה אל הידיות.



דוגמה לשימוש בשידות כלי עבודה.



דוגמה לשימוש ביחידות דיור ניידות.

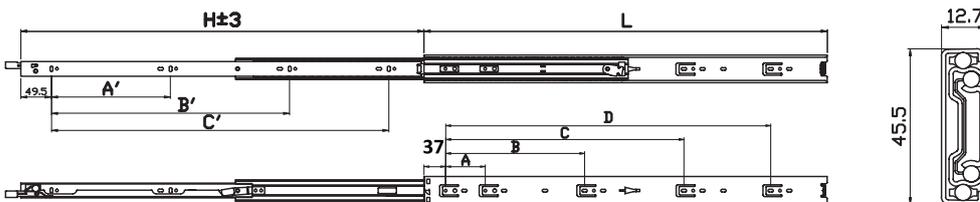

מידת אורך המסילה	המרחקים על גבי החלק הקבוע של המסילה				המרחקים על גבי החלק הנע של המסילה			בליטת המסילה מהקנט
L	A	B	C	D	A'	B'	C'	H
450	64	256	352	/	128	352	/	450
500	64	352	416	/	160	416	/	500
550	64	352	416	/	192	352	448	550