


צירי קליפ עם בלימה


סדרה S

כיוון בשלושה מישורים


כיוון לצדדים: יש לסובב את הבורג המסומן עד לקבלת הכיוון הרצוי.

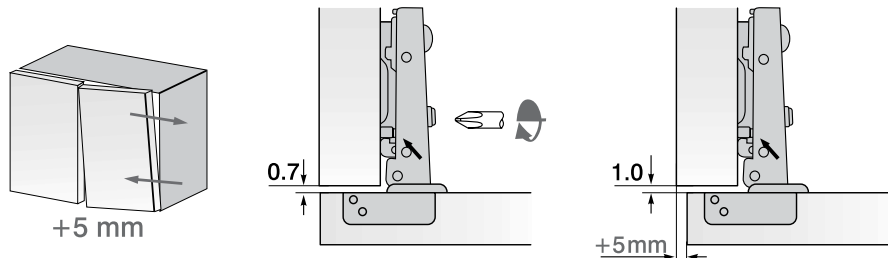


כיוון לעומק: יש לסובב את הבורג המסומן עד לקבלת הכיוון הרצוי.

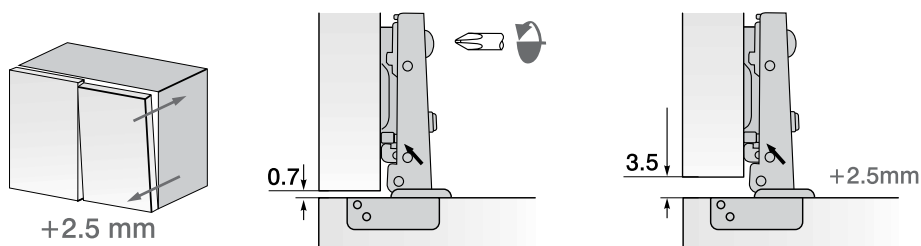

כיוון לגובה: באמצעות סיבוב הבורג האקסצנטרי בתושבת.

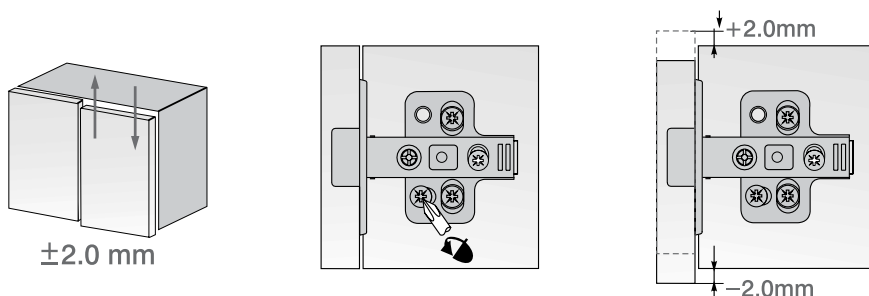


חישוב מספר הצירים שיש להרכיב בהתאם למידות הדלת

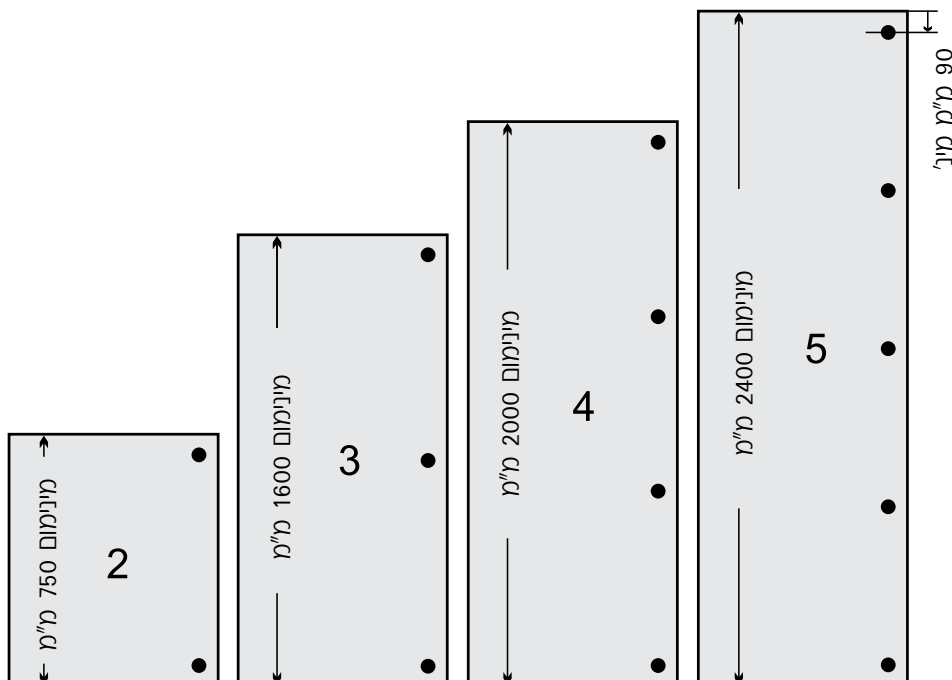


הרכבת הציר לתושבת

1. מקמו את החלק הקידמי של זרוע הציר על החלק הקידמי של התושבת.

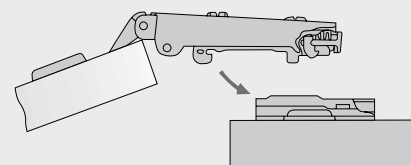


2. לחץ על החלק האחורי של הציר עד להישמע "קליק".

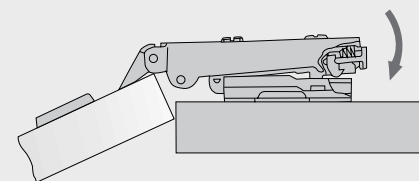


פירוק הציר מהתושבת

ליחצו על הלחצן אשר ממוקם בחלק האחורי של הציר כמתואר בשרטוט:

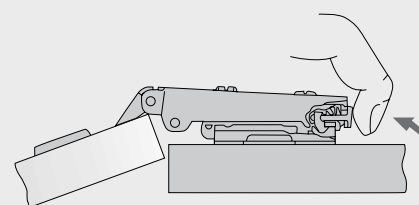


מפתח סימול האותיות המופיעות בדפי המידע

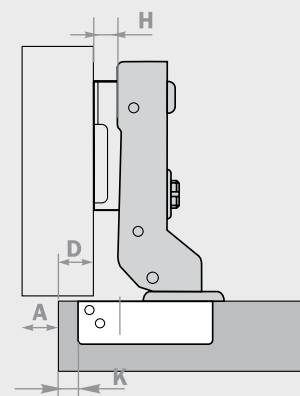

D - המידה בה הדלת מכסה את דופן הארון
K - מרחק לקידוח ראש הציר מסף הדלת
A - המרווח לו זקוקה הדלת על מנת להיפתח


סדרה S

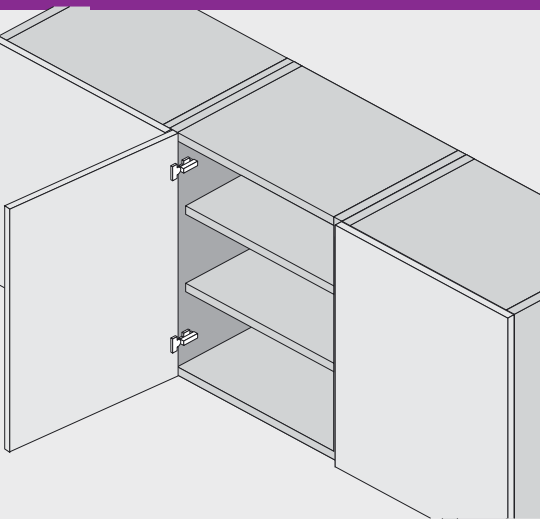

ציר קליפ עם בלימה - זווית פתיחה 105°




עומק קידוח:
11.5 מ"מ



המרחק K:
3-7 מ"מ




קדח ראש הציר:
35 מ"מ



פתיחת הדלת
105°-ב




14-22 מ"מ

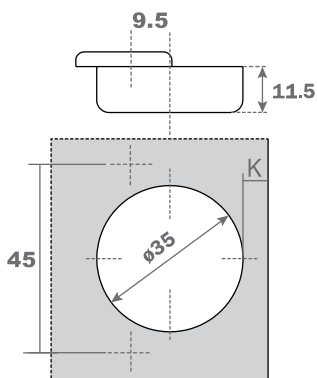

קידוחי הכנה לצירים

תואם BLUM



סדרה S

ציר קליפ ישר 105° עם בלימה עם תושבת 0 מ"מ


להזמנה

תואם	הרכבה	תיאור	דגם
BLUM	ברגים	ציר קליפ ישר עם תושבת	36000H0



גימור:
02 כרום ניקל

* תושבת 0 מ"מ חיבור ברגים

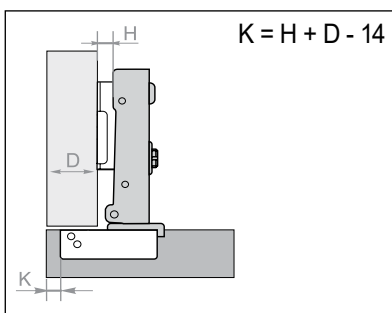

K	3	4	5	6	7
D	17	18	19	20	21

סדרה S

ציר קליפ כפוף 105° עם בלימה עם תושבת 0 מ"מ


להזמנה

תואם	הרכבה	תיאור	דגם
BLUM	ברגים	ציר קליפ כפוף עם תושבת	36009H0



גימור:
02 כרום ניקל

* תושבת 0 מ"מ חיבור ברגים

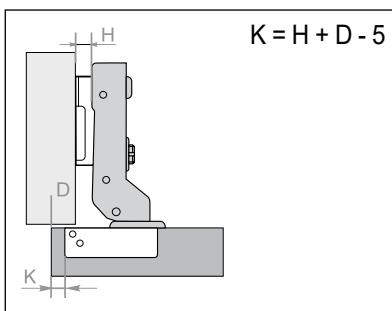

K	3	4	5	6	7
D	8	9	10	11	12

סדרה S

ציר קליפ פנימי 105° עם בלימה עם תושבת 0 מ"מ


להזמנה

תואם	הרכבה	תיאור	דגם
BLUM	ברגים	ציר קליפ פנימי עם תושבת	360017H0



גימור:
02 כרום ניקל

* תושבת 0 מ"מ חיבור ברגים

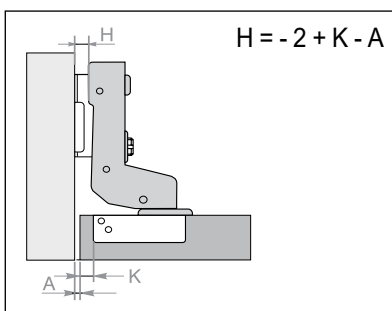

A	K	3	4	5	6	7
H	0	1.5	0.5	-0.5	-1.5	-2.5

צירי קליפ ישר 105° Two way עם בלימה לפרופיל אלומיניום 19-24 מ"מ

סדרה S



להזמנה

הרכבה	תיאור	דגם
ברגים	ציר קליפ ישר עם תושבת	36000AL012S

גימור:



32 שחור



02 כרום ניקל

* תושבת 0 מ"מ מתכווננת, חיבור ברגים