

דלתות הרמוניקה

דלתות הרמוניקה קלות מחוברות לדפנות

להזמנה

דגם	עד רוחב	עד גובה
HC1X2 9X15	900	1500
HC1X2 9X20	900	2000

נתונים לתכנון

- מקס' כיסוי הדלת את הקנט (בצד הנפתח): 16 מ"מ.
- א (מרחק הציר מקצה הדלת): 3-8 מ"מ.
- ס (המידה בה הדלת מכסה את הדופן): מקס' 16 מ"מ, כאשר א שווה 8 מ"מ.


תכולת הקיטים

דגם	בתיאור
882	מוביל עליון כפול לדלת הרמוניקה
886	מוביל תחתון לדלת הרמוניקה
888	ציר ספר אסימטרי, מקשר כנפיים 3X
1030ALU 2000	מסילה עליונה, 2 מ'
20ALU 2000	מסילה תחתונה, 2 מ'


הקיטים אינם כוללים צירים לחיבור הדופן ויש להזמיןם בנפרד.

- מספר הצירים המחוברים לדופן, ר' טבלה:

מס' צירים	גובה הכנף (מ"מ)
3	1500
4	2000

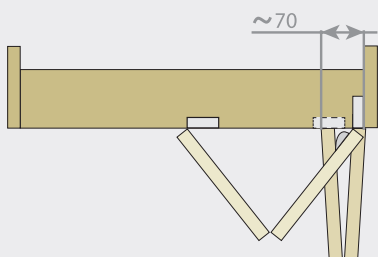

עד 19 מ"מ




900 מ"מ דלת
(450 מ"מ לכנף)




להתקנה בצד
ימין/שמאל



20 ק"ג
(10 ק"ג לכנף)



כיוון
2-מימדים




עד 2,000 מ"מ


קיטים לדלת הרמוניקה קלה מחוברת לדופן ובעלת שתי כנפיים.

- חיבור הדלת לדופן באמצעות צירים ישרים של 110°

הרכבה וכיוון מוביל עליון 882

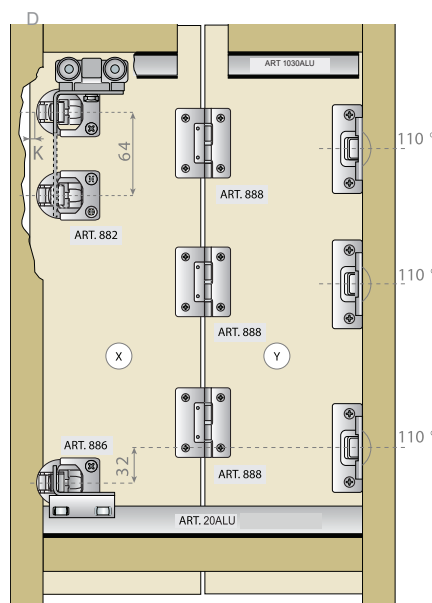

ס=המידה בה הדלת מכסה את הדופן

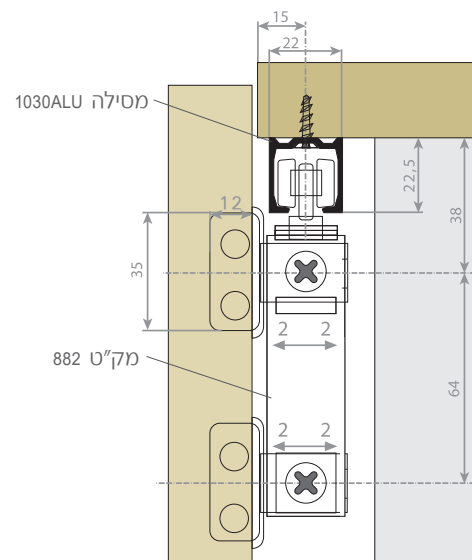

הרכבה גלויה של המסילה ע"ג רצפת הארון

