

## צירים לריהוט

## סדרה < F צירים לדלת עבה

הצירים מסדרה F מתאימים לדלתות עבות או דלתות עם מסגרת.


• עובי הדלת עד 40 מ"מ.

• כיוונון: צד -0.5 ועד +5.5 מ"מ, גובה  $\pm 2$  מ"מ, עומק עם תושבת רגילה

+2.8 עומק עם תושבת קליפ -0.5 ועד +2.8

• עומק קידוח: 12 מ"מ

• הצירים מתאימים להרכבה עם כל סוגי התושבות הרגילות וכן עם תושבות קליפ.

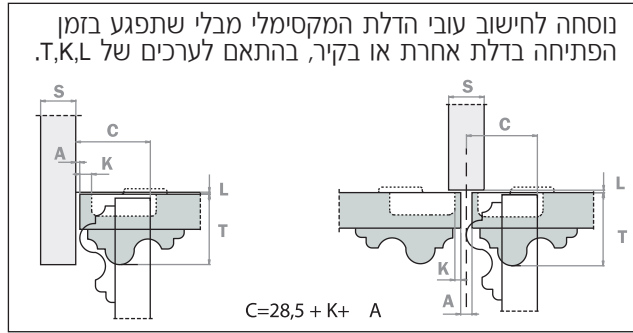

### טבלה למציאת המרווח הנדרש לפתיחת הדלת

T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K=3	A= 0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	4,1	5,0	6,0	6,9	7,8	8,8	9,7	0,0
K=4	A= 0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	3,8	4,4	5,3	6,3	7,2	8,1	9,0	0,0
K=5	A= 0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,8	5,7	6,6	7,5	8,4	0,0
K=6	A= 0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,2	6,0	6,9	7,8	0,0
K=7	A= 0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,3	4,8	5,5	6,4	7,3	0,0
K=8	A= 0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8	4,2	4,7	5,1	5,9	6,8	0,0
K=9	A= 0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	6,3	0,0
K=10	A= 0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,5	4,9	5,4	6,0	0,0
K=11	A= 0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	0,0
K=12	A= 0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,3	4,7	5,1	5,6	0,4
K=13	A= 0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	1,2
K=14	A= 0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	2,2
K=15	A= 0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,4	3,2

### להזמנה




**מק"ט** CFA7A 99  
**תיאור** ציר F ישר




**מק"ט** CFA7G 99  
**תיאור** ציר F כפוף




**מק"ט** CFA7P 99  
**תיאור** ציר F פנימי

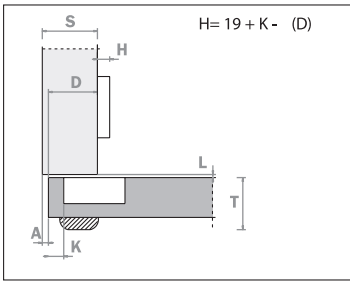

- זווית פתיחה: 94°
- קדח ראש הציר:  $\varnothing 40$
- עומק קידוח: 13 מ"מ
- הערך K: 3-15 מ"מ

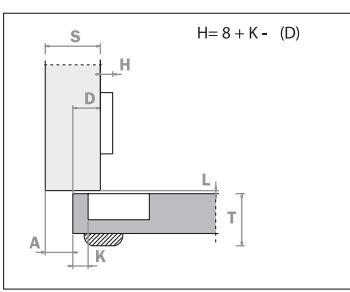

- זווית פתיחה: 94°
- קדח ראש הציר:  $\varnothing 40$
- עומק קידוח: 13 מ"מ
- הערך K: 3-15 מ"מ

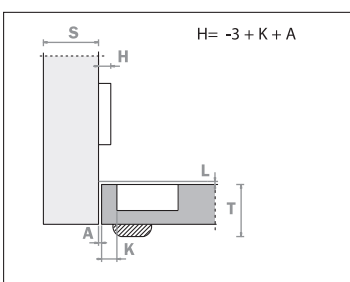

- זווית פתיחה: 94°
- קדח ראש הציר:  $\varnothing 40$
- עומק קידוח: 13 מ"מ
- הערך K: 3-15 מ"מ