

בוכנת גז מתכווננת KRABY - הקדמה

KRABY

סדרת בוכנות גז איכותיות הניתנות לכיוונון, מבית ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

- **בוכנות דינמיות** - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת ממשיכה את התנועה בעצמה בצורה רכה הודות למנגנון בלימה מיוחד.
- **בוכנות סטטיות** - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת נעצרת בזווית בה היא נמצאת.
- הבוכנות מתאימות להרכבה בסיסטם קידוח 32 מ"מ.
- תושבת הבוכנה ניתנת להרכבה בשני מצבים על אותו קדח בדופן הארון וכך ניתן לשלוט בעוצמת הסגירה.





KRABY SYSTEM



סרקו לחישוב משקל הדלת ולמציאת המנגנון המתאים



סרקו לצפייה בסרטון הדגמת המוצר

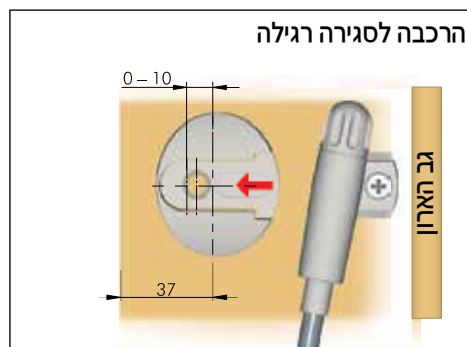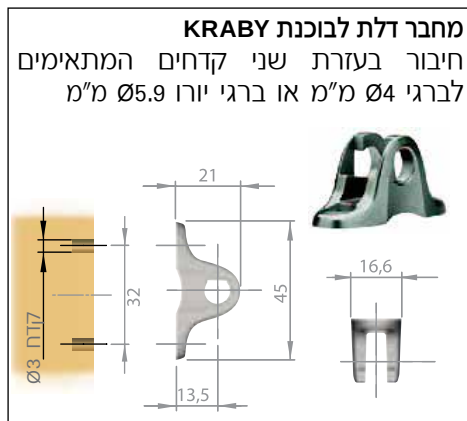

K1978



בוכנת גז דינמית KRABY לדלת מתרוממת

להזמנה

תיאור	דגם
בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח 60N	A1978 355 060
בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח 90N	A1978 355 090
בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח 120N	A1978 355 120
בוכנה אורך 355 מ"מ, כוח 160N	A1978 355 160

נתונים לתכנון

טבלה להתאמת כמות ועוצמת הבוכנות
(N) לפי מידות הדלת הנתונות במ"מ

רוחב גובה		1800	1500	1200	900	600	450
2x90	2x60	2x60	1x60	1x60	1x60	1x60	300-350
2x90	2x90	2x60	1x60	1x60	1x60	1x60	351-400
2x120	2x90	2x90	2x60	1x60	1x60	1x60	401-450
-	2x120	2x90	2x60	2x60	1x60	1x60	451-500
-	-	2x120	2x90	2x60	2x60	2x60	501-550
-	-	2x120	2x90	2x60	2x60	2x60	551-600

הטבלה מתייחסת לדלתות MDF 18 מ"מ
ולדלתות זכוכית 4 מ"מ עם מסגרת אלומיניום.




סרקו לחישוב משקל הדלת
ולמציאת המנגנון המתאים

בוכנת גז דינמית לדלת מתרוממת גבוהה

בוכנת גז סטטית מתכווננת מסדרת הבוכנות האיכותיות KRABY, ITALIANA FERRAMENTA, איטליה.

- מתאימה במיוחד לדלתות גבוהות.
- בוכנה באורך 355 מ"מ אשר מגיעה בעוצמות שונות, מ-60 ועד 160 ניוטון.
- משמשת עבור דלת הנפתחת כלפי מעלה.
- מנגנון סטטי - כאשר עוזבים את הדלת בעת פתיחה או סגירה, הדלת נעצרת בזווית בה היא נמצאת.
- הבוכנה מתאימה להרכבה בסיסטם קידוח 32 מ"מ.
- לשימוש עם דלתות בטווח גדלים ומשקלים רחב - ראו טבלה.
- מתאימה לדלתות עץ או דלתות עם מסגרת אלומיניום רחבה (מינ' 40 מ"מ).
- בעלת בורג לכיווןן זווית הפתיחה.
- קיימת אפשרות לכיווןן עוצמת הסגירה (סגירה רגילה או איטית).

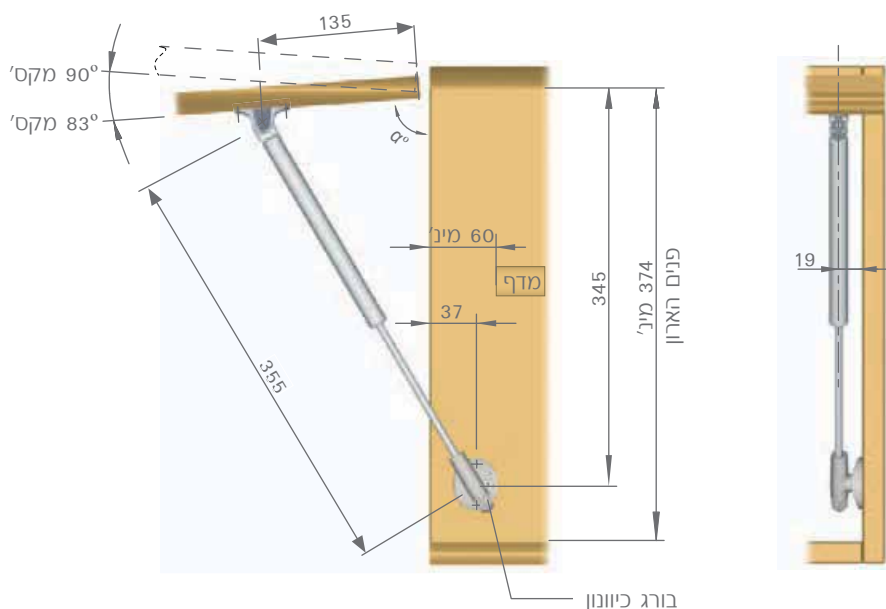

* הנתונים שבשרטוט מתייחסים לשימוש בציר קפיצי ישר עם תושבת בגובה 8 מ"מ.

