



K12 בוכנת גז מתכווננת לדלתות קלאפה מתרוממות/יורדות

K12 היא בוכנת גז עולה או יורדת דקה בקוטר 12 מ"מ. תוצרת ITALIANA FERRAMENTA, איטליה. מצטיינת במראה עדין במיוחד ובגימור אלגנטי בזכות פריטי חיבור לגוף הארון ולדלת ללא ראשי ברגים גלויים לעין. ניתנת לכיוון ומאפשרת לשנות את מידות פתיחת הדלת.


- מידות אורך להזמנה 164/244/355 מ"מ.
- כוחות משתנים מ-50 עד 180 ניוטון.
- ניתן לשלב את הבוכנות עם צירי קפיץ רגילים או צירים ללא קפיץ.
- פתיחת דלת הארון עם ידית או עם פתיחה בלחיצה.



הפרזול שעושה את ההבדל

בוכנת גז דינמית מתכווננת לדלת מתרוממת

K12

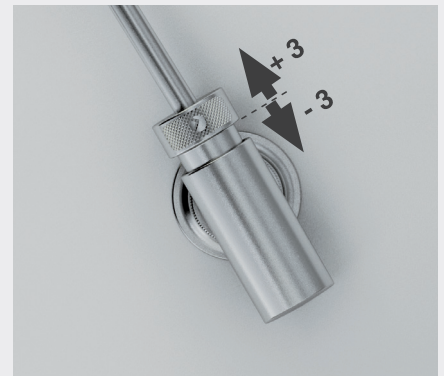

להזמנה

תיאור	דגם
בוכנת גז דינמית מתכווננת 164 מ"מ ניטון 80	K12U.164080
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 50	K12U.244050
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 80	K12U.244080
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 100	K12U.244100
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 120	K12U.244120
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 140	K12U.244140*
בוכנת גז דינמית מתכווננת 244 מ"מ ניטון 180	K12U.244180*


- פתיחה בלחיצה (אופציונלי)
- 200-600 מ"מ
- ציר ללא קפיץ
- ציר עם קפיץ
- 1-13.5 ק"ג (ראה טבלה)



גימור:
68 טיטניום

חישוב כמות בוכנות נדרשת

h	משקל דלת (Kg) - לבוכנה 164 מ"מ															
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5
200 - 224	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x120N		4x100N		4x120N			
225 - 274	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x120N		4x100N		4x120N			
275 - 300	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		3x100N		3x120N		4x100N		4x120N	



h	משקל דלת (Kg) - לבוכנה 244 מ"מ																								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
290 - 324	1x 50N	1x80N		2x50N		2x80N					2x100N		2x120N		2x140N			2x160N*		2x180N*					
325 - 374	1x 50N	1x 80N	2x50N		2x80N					2x100N		2x120N		2x140N			2x160N*		2x180N*						
375 - 424	1x 50N	1x 80N	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		2x140N		2x160N*			2x180N*			3x 140N						
425 - 474	1x 50N	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		2x140N		2x160N*			2x180N*		3x160N*		3x* 180N						
475 - 500	1x 50N	2x50N		2x80N		2x100N		2x120N		2x140N		2x160N*		2x180N*		3x160N*		3x 180N*							



יש להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מחבר לדופן ארון לקדח 15 מ"מ	240120
מחבר לדלת ארון לקדח 15 מ"מ	240160
מחבר לדלת ארון חיבור עם ברגים	280100
מחבר לדלת פחפיל אלומיניום צר 20 מ"מ לחיבור עם ברגים M4	280150

גימור:
02 כרום ניקל



למידע נוסף

K12

בוכנת גז סטאטית מתכווננת לדלת יורדת





להזמנה	
תיאור	דגם
בוכנת גז יורדת סטאטית מתכווננת 164 מ"מ	K12D.164
בוכנת גז יורדת סטאטית מתכווננת 244 מ"מ	K12D.244
בוכנת גז יורדת סטאטית מתכווננת 355 מ"מ	K12D.355

גימור:
08 טיטניום

-  פתיחה בלחיצה (אופציונלי)
-  200-600 מ"מ
-  ציר ללא קפיץ
-  ציר עם קפיץ
-  1-13 ק"ג (ראו טבלה)

יש להזמין בנפרד	
תיאור	מק"ט
ציר ישר שטוח ללא קפיץ לדלת מזנון יורדת	KIMANA

גימור:
02 כרום ניקל

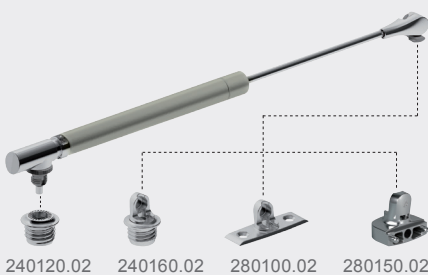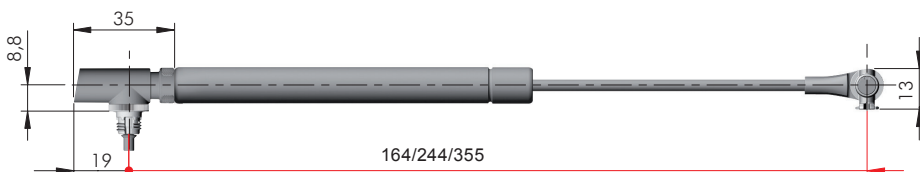


יש להזמין בנפרד	
תיאור	דגם
מחבר לדופן ארון לקדח 15 מ"מ	240120
מחבר לדלת ארון לקדח 15 מ"מ	240160
מחבר לדלת ארון חיבור עם ברגים	280100
מחבר לדלת פחפיל אלומיניום צר 20 מ"מ לחיבור עם ברגים M4	280150

גימור:
02 כרום ניקל

חישוב כמות בוכנות נדרשת

h	משקל דלת (Kg) - לבוכנה 164 מ"מ					
	1	2	3	4	5	6
200 - 224	1 x K12	2 x K12				
225 - 274	1 x K12	2 x K12				3 x K12
275 - 300	1 x K12	2 x K12			3 x K12	



h	משקל דלת (Kg) - לבוכנה 244 מ"מ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290 - 324	1 x K12		2 x K12					3 x K12			4 x K12		
325 - 374	1 x K12	2 x K12				3 x K12				4 x K12			
375 - 424	1 x K12	2 x K12			3 x K12				4 x K12				
425 - 474	1 x K12	2 x K12		3 x K12			4 x K12				-		
475 - 500	1 x K12	2 x K12		3 x K12		4 x K12			-				

h	משקל דלת (Kg) - לבוכנה 355 מ"מ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390 - 424	-	1 x K12				2 x K12				3 x K12			
425 - 474	-	1 x K12				2 x K12				3 x K12			
475 - 524	-	1 x K12			2 x K12				3 x K12				
525 - 574	-	1 x K12		2 x K12			3 x K12				-		
575 - 600	1 x K12		2 x K12			3 x K12				4 x K12			

