



sliderM50
FLEX



הפרזול שעושה את ההבדל

דומיסיל מספקת את המנגנון חתוך ומורכב לפי מידות הארון! ✓

למנגנון מצורף דף הוראות הרכבה פרטני בהתאם למידות הארון. ✓

הדוכה וליווי מקצועי בנגרייה. ✓




sliderL70
FLEX

מנגנון לדלתות הזזה במישור אחד עד 50 ק"ג




SLIDER FLEX - מערכת הזזה תוצרת **BORTOLUZZI**, איטליה.
הדלתות הן חיצוניות ומכסות את כל דפנות הארון.
הדלתות נסגרות תוך בלימה רכה ותנועת הדלת חלקה במיוחד.

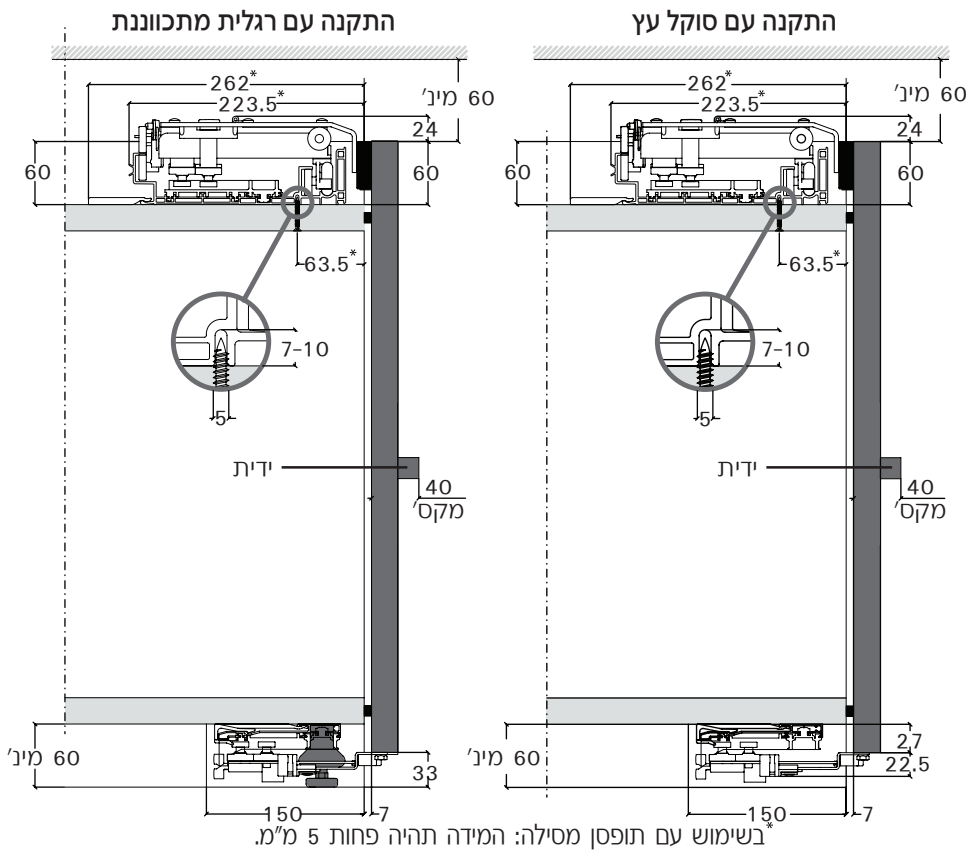


חישוב הפסד פתיחה

$$AA = 17 + SAE - SPI / 2$$

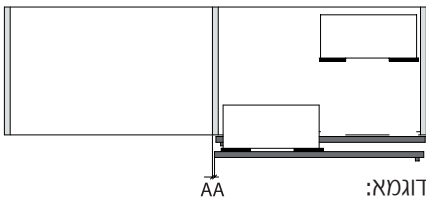

לדוגמא:
לארון בעובי דופן 18 מ"מ עם כיסוי דופן מלא,
ומחיצה בעובי 18 מ"מ הפסד הפתיחה יהיה:
26 מ"מ = 17+18-9


מרווח בין הדלתות וכיסוי דופן הארון

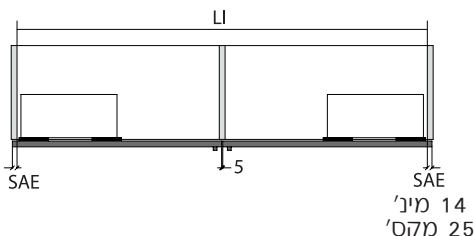


חישוב רוחב וגובה דלת

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

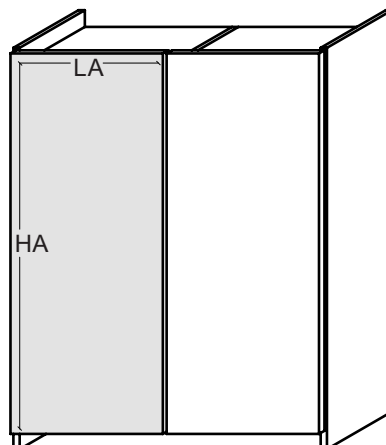

SLIDER M50 FLEX

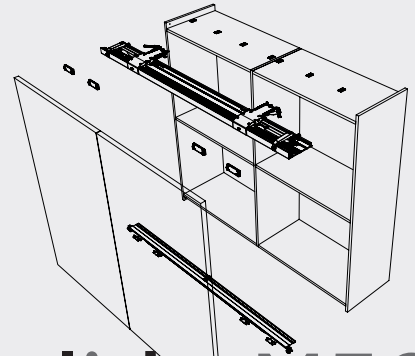

sliderM50 FLEX

להזמנה

מק"ט	תיאור
FLEXM50.1930	ליח' ברוחב פנימי 1,531-1,930 מ"מ
FLEXM50.2330	ליח' ברוחב פנימי 1,931-2,330 מ"מ
FLEXM50.2730	ליח' ברוחב פנימי 2,331-2,730 מ"מ
FLEXM50.3200	ליח' ברוחב פנימי 2,731-3,200 מ"מ

נתונים לתכנון

- עומק ארון מינימלי: 262 מ"מ.
- עובי דלת כולל ידיית: 40-18 מ"מ.
- עובי דלת ללא ידיית (ידיית שקועה):
מקס' 40 מ"מ
- מידה מינ' בין שוכב עליון לתקרה: 120 מ"מ.

מקרא

- LT - רוחב כללי של הארון
- LI - רוחב פנים הארון
- HI - גובה פנים הארון
- SPI - עובי מחיצה אמצעית
- SPB - עובי שוכב תחתון של הארון
- SPC - עובי שוכב עליון של הארון
- LA - רוחב הדלת
- HA - גובה הדלת
- SPA - עובי הדלת
- SAE - המידה בה הדלת מכסה את הדופן (14-25 מ"מ)
- AA - הפסד פתיחה


סרטון הדרכה
המשך הרכבה וכוונונים



סרטון הדרכה
הרכבה



SLIDER M50 FLEX

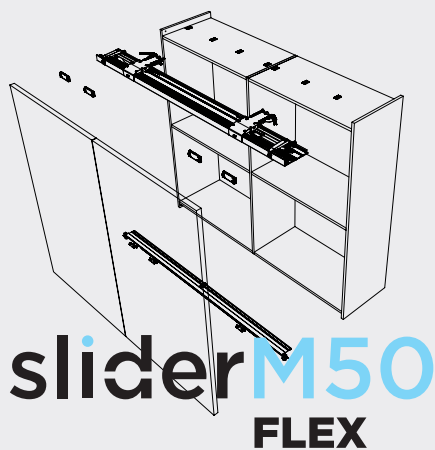

טופס הזמנה

נתוני ארון

רוחב ארון פנימי (1,531-3,200 מ"מ)	LI
גובה ארון פנימי (עד 2,700 מ"מ)	HI
כיסוי הדלת את דופן הארון (14-25 מ"מ)	SAE
עובי דופן ארון	SPE
עובי שוכב תחתון	SPB
עובי שוכב עליון	SPC
עובי מחיצה אמצעית	SPI

חישוב רוחב וגובה הדלת

רוחב הדלת = (רוחב פנים ארון פחות 5 מ"מ) / 2 + כיסוי קנט

$$LA = (LI - 5) / 2 + SAE$$

גובה הדלת = גובה פנים ארון + עובי שוכב תחתון + עובי שוכב עליון + 87 מ"מ

$$HA = HI + SPB + SPC + 87$$

נתוני דלת

רוחב הדלת	LA
גובה הדלת	HA
עובי הדלת	SPA
חומר (סמן בעיגול)	M.D.F / מסגרת אלומיניום וזכוכית

חישוב משקל הדלת

רוחב הדלת (במטרים) x גובה הדלת (במטרים) x עובי הדלת (במטרים) x משקל סגולי*

$$LA \times HA \times SPA \times \rho^*$$

* משקל סגולי (ρ) M.D.F - 700-800 ק"ג/מ"ק

* משקל סגולי (ρ) מסגרת אלומיניום וזכוכית בעובי 4 מ"מ - כ-2500 ק"ג/מ"ק

משקל הדלת (עד 50 ק"ג)

פרטי לקוח

שם החברה	
טלפון	
פקס	
דוא"ל	
כתובת	

FLEX - בהיותה מערכת חתוכה למידה, מחייבת חיתוך מסילות. אי לכך, אין במערכת זו החזרות.
חתימת הלקוח: _____

הערות



סרקו לחישוב משקל הדלת
ולמציאת המנגנון המתאים