




K12 בוכנות גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלתות מזנון

- פרטי חיבור מינימליסטיים המקנים לבוכנה מראה עדין ואלגנטי.
- הבוכנה ניתנת לכיוונון מאפשרת ליישר מספר דלתות בקו אחיד במצב פתוח.
- מידות הבוכנה 164/244/355 מ"מ.
- ניתנת לשילוב עם צירי קפיץ רגילים / צירים ללא קפיץ בהתאם למפרט הטכני.
- פתיחת דלת הארון באמצעות ידית / בלחיצה.



הפרזול שעושה את ההבדל

בוכנת גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלת 164 מ"מ

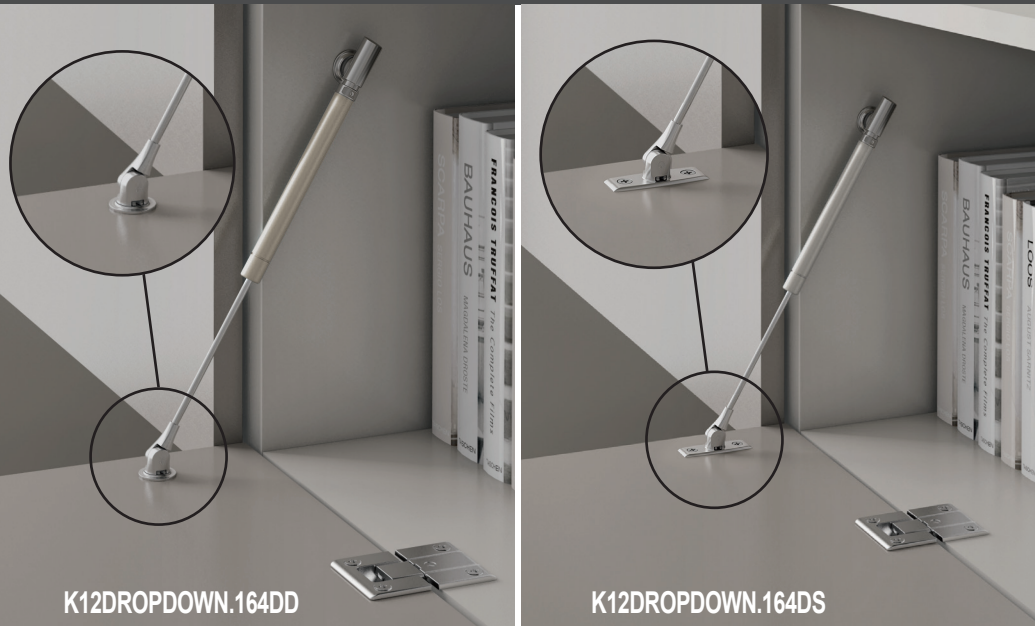


K12DROPDOWN.164DD

K12DROPDOWN.164DS

K12

להזמנה

תיאור	דגם
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזמן 164 מ"מ דופן קידוח, דלת הברגה	K12DROPDOWN.164DS
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזמן 164 מ"מ דופן קידוח, דלת קידוח	K12DROPDOWN.164DD



גימור:

68 טיטניום

יש להזמין בהתאם לצורך

תיאור	דגם
מחבר לדלת זכוכית עם פרופיל אלומיניום צר 20 מ"מ	280140



גימור: 02 כרום ניקל

מומלץ לחבר עם בורג פח פן פיליפס 3.9*22

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר ואפיון קדח ראש הציר	סוג הציר	סוג השימוש ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים לצירי KIMANA בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידי	180	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020
פתיחה בלחיצה	170	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020
פתיחה בידי	150	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	26 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020
פתיחה בלחיצה	150	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	26 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020
פתיחה בידי	150	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020
פתיחה בלחיצה	150	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																	גובה דלת
1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	200-224
			3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	225-274
				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	275-300
כמות בוכנות נדרשת																	

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת																גובה דלת
1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	200-224
			3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	225-274
				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	275-300
כמות בוכנות נדרשת																

המשקל הסגולי של MDF נע בין 500-1000 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M^3 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.




משקל דלת (Kg) - לבוכנה 164 מ"מ						
6	5	4	3	2	1	גובה דלת
2				1		200-224
3	2			1		225-274
3		2		1		275-300
כמות בוכנות נדרשת						

למידע נוסף



בוכנת גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלת מזון 244 מ"מ

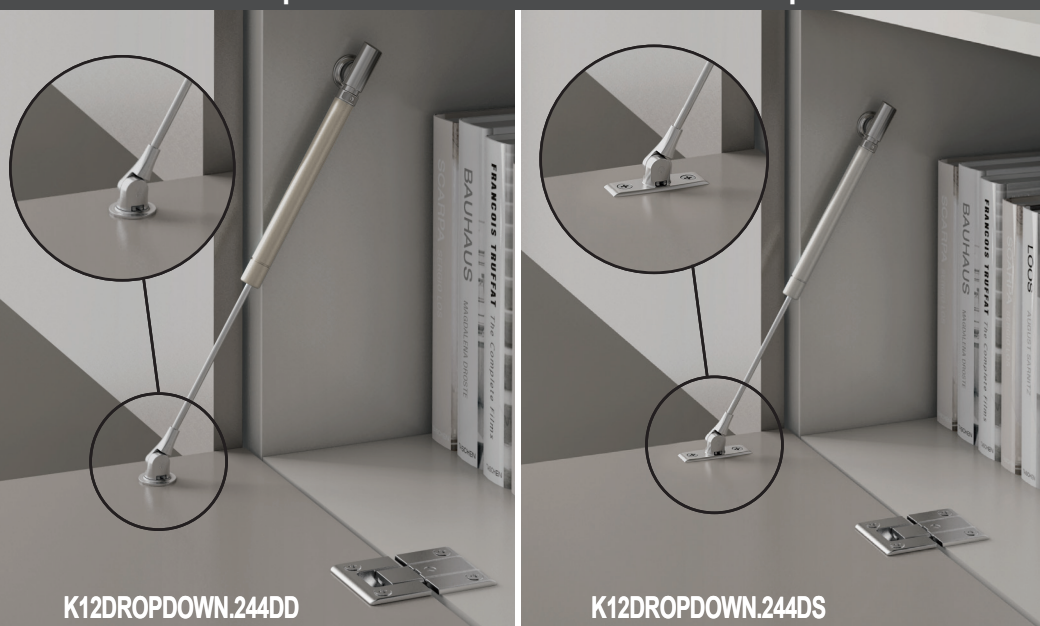

K12DROPDOWN.244DD

K12DROPDOWN.244DS

K12

להזמנה

תיאור	דגם
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזון 244 מ"מ דופן קידוח, דלת הברגה	K12DROPDOWN.244DS
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזון 244 מ"מ דופן קידוח, דלת קידוח	K12DROPDOWN.244DD

גימור: 68 טיטניום

יש להזמין בהתאם לצורך

תיאור	דגם
מחבר לדלת זכוכית עם פרופיל אלומיניום צר 20 מ"מ	280140



גימור: 02 כרום ניקל

מומלץ לחבר עם בורג פח פן פיליפס 3.9*22

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר ואפיון קדח ראש הציר	סוג הציר	סוג הציר לשימוש ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים לצירי KIMANA בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידי	250	35 מ"מ	35 מ"מ	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39		
פתיחה בידי	250	35 מ"מ	35 מ"מ	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בלחיצה	245	35 מ"מ	35 מ"מ	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בידי	225	26 מ"מ	26 מ"מ	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	KIM-SPACE.4 מתאם לציר KIMANA גובה 4 מ"מ KIM-SPACE.3 מתאם לציר KIMANA גובה 3 מ"מ KIM-SPACE.2 מתאם לציר KIMANA גובה 2 מ"מ KIM-SPACE.15 מתאם לציר KIMANA גובה 1.5 מ"מ גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט *לבחירת המתאמים לציר KIMANA נא לעיין בהוראות ההרכבה של הבוכנות
פתיחה בלחיצה	225	26 מ"מ	26 מ"מ	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בידי	225	35 מ"מ	35 מ"מ	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בלחיצה	225	35 מ"מ	35 מ"מ	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59 גימור: 31 לבן 77 גרפיט	פתח-פתח מגנטי עם נגדית בהברגה KPUSH4020.20 פתח-פתח מגנטי עם נגדית להדבקה KPUSH40DD.20 בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020 גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																									
2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	גובה דלת
4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	290-324	
			4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	325-374
						4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	375-424
כמות בוכנות נדרשת																									

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת																							
2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	450	גובה דלת
4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	290-324
			4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	325-374
					4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	375-424
כמות בוכנות נדרשת																							

המשקל הסגולי של MDF נע בין 1000-500 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M^3 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.




משקל דלת (Kg) - לבוכנה 244 מ"מ													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	גובה דלת
4	3				2				1				290-324
4	3				2				1				325-374
4				3				2				1	375-424
כמות בוכנות נדרשת													

למידע נוסף



בוכנת גז דקה במיוחד, מתכווננת לדלת מזון 355 מ"מ

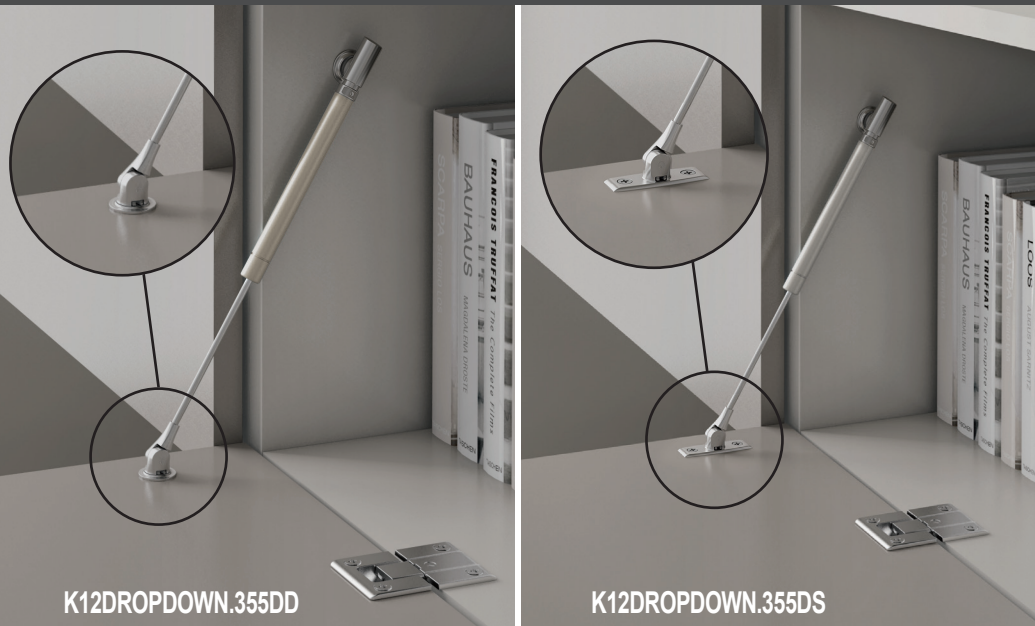


K12DROPDOWN.355DD

K12DROPDOWN.355DS

K12

להזמנה

תיאור	דגם
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזון 355 מ"מ דופן קידוח, דלת הברגה	K12DROPDOWN.355DS
בוכנת גז מתכווננת לדלת מזון 355 מ"מ דופן קידוח, דלת קידוח	K12DROPDOWN.355DD



גימור:

68 טיטניום

יש להזמין בהתאם לצורך

תיאור	דגם
מחבר לדלת זכוכית עם פרופיל אלומיניום צר 20 מ"מ	280140



גימור: 02 כרום ניקל

מומלץ לחבר עם בורג פח פן פיליפס 3.9*22

סוג הפתיחה	גובה פנים ארון מינימום מ"מ	סוג הציר ואפיון קדח ראש הציר	סוג הציר	סוג השימוש ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה	אביזרים נוספים לצירי KIMANA בהתאם לצורך ומק"טים להזמנה
פתיחה בידי	350	ציר ישר קפיצי (BL) C2R6A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בידי	350	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בלחיצה	345	ציר ישר ללא קפיץ (BL) C2R4A99 תושבת סופר משוכללת BAR3R39	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בידי	335	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	26 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	KIM-SPACE.4 מתאם לציר KIMANA גובה 4 מ"מ KIM-SPACE.3 מתאם לציר KIMANA גובה 3 מ"מ KIM-SPACE.2 מתאם לציר KIMANA גובה 2 מ"מ KIM-SPACE.15 מתאם לציר KIMANA גובה 1.5 מ"מ גימור: 02 כרום ניקל 77 גרפיט *לבחירת המתאמים לציר KIMANA נא לעיין בהוראות ההרכבה של הבוכנות
פתיחה בלחיצה	335	ציר שטוח ישר ללא קפיץ KIMANA	26 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בידי	335	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	
פתיחה בלחיצה	335	ציר שטוח ישר ללא קפיץ FRCK59	35 מ"מ	מגנט עם נגדית בהברגה KLOCK7010 מגנט עם נגדית להדבקה KLOCK70DD בית קצר לפתח-פתח/מגנט KPUSH0020	גימור: 34 אפור 31 לבן 77 גרפיט	


דלת MDF בעובי 19 מ"מ

רוחב דלת																	גובה דלת
1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	390-424
		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	425-474
				3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	475-524
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	525-574
						4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	575-600
כמות בוכנות נדרשת																	

דלת MDF בעובי 21 מ"מ

רוחב דלת																	גובה דלת
1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	950	900	850	800	750	700	600	550	500	
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		390-424
		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	425-474
				3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	475-524
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	525-574
						4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	575-600
כמות בוכנות נדרשת																	

המשקל הסגולי של MDF נע בין 500-1000 KG/M^3 משקל הדלת בטבלאות מחושב לפי המשקל הסגולי של 850 KG/M^3 שהוא הנפוץ ביותר בשנים האחרונות. במידה ויש ספק לגבי משקל הדלת מומלץ לבדוק אותו בטבלת חישוב משקל דלת באתר דומיסיל בהתאם למשקל הסגולי של החומר.



למידע נוסף



משקל דלת (Kg) - לבוכנה 355 מ"מ													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	גובה דלת
3	2						1						390-424
3		2					1						425-474
3			2				1						475-524
3				2				1					525-574
4	3					2			1			575-600	
כמות בוכנות נדרשת													