

כולל שבלונה לסימון מיקום התושבות  
כולל שבלונה לסימון מיקום המנגנון




עוצמת המנגנון

# EXPARO-PON



הפרזול שעושה את ההבדל

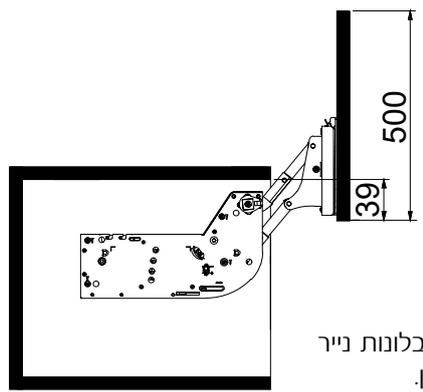





## EXPARO-PON

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו


- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדוייקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פנינים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו




-   
עובי דופן הארון  
16-18 מ"מ
-   
מתאים לדלתות  
MDF/עץ/זכוכית  
עם מסגרת אלומיניום  
45 מ"מ
-   
סגירה ופתיחה  
שקטות
-   
3.5-6 ק"ג
-   
גובה פנים ארון  
409-564 מ"מ
-   
עומק פנים ארון  
300 מ"מ מיני
-   
445-600 מ"מ  
בהתאם לנתוני  
הטבלה

מידות גוף הארון

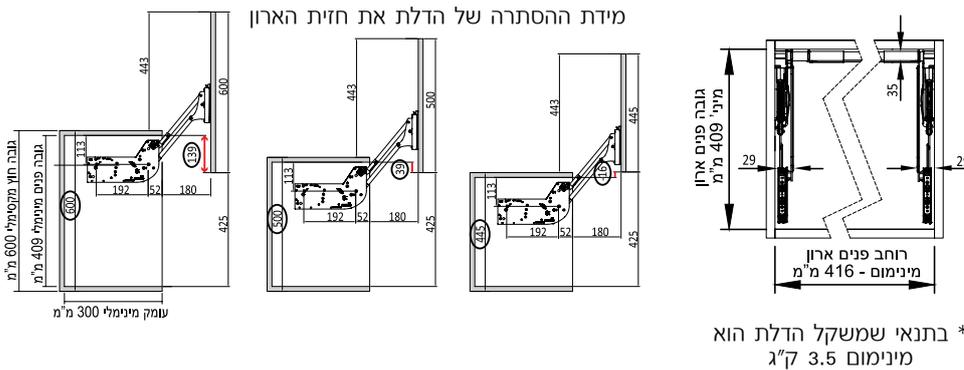

כיוון ב- 3 מימדים

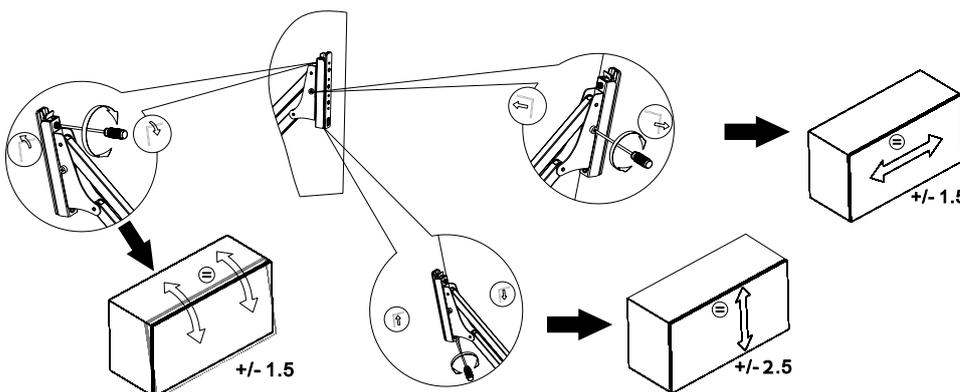

EXPARO - PON

להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 445-600 מ"מ במשקל 3.5-6 ק"ג	EXPON.B.

גימור: 77 גרפיט / 31 לבן

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום	EXPONR. 1062.

גימור: 17 אלומיניום

מידת חיתוך למוט מייצב מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ



דלת MDF בעובי 17 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	470	
B				460-490
B	B			500-540
B	B	B		550-580
B	B	B	B	590-600


דלת MDF בעובי 19 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B			445-480
B	B	B		490-540
B	B	B	B	550-600

דלת MDF בעובי 21 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B	B		445-490
B	B	B	B	500-600

מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מרווח בין הדלת במצב פתוח לשוכב העליון*	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	גובה דלת
425	443	16		445
		11		450
		1		460
			9	470
			19	480
			29	490
			39	500
			49	510
			59	520
			69	530
			79	540
			89	550
			99	560
			109	570
			119	580
			129	590
	139	600		

\* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.

**PON210**  
Parallel Opening Door



כולל שבלונה לסימון  
מיקום התושבות  
כולל שבלונה לסימון  
מיקום המנגנון




עוצמת המנגנון

# EXPARO-PON210



הפרזול שעושה את ההבדל

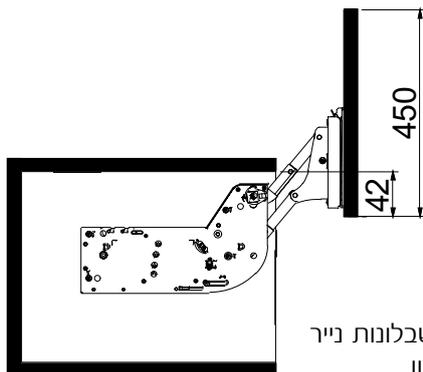

הפרזול שעושה את ההבדל

## EXPARO-PON210





מנגנון הרמה סטטי עם בולם  
בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדוייקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פנינים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו


EXPARO - PON210




-   
 עובי דופן הארון  
16-18 מ"מ
-   
 מתאים לדלתות  
MDF/עץ/זכוכית  
עם מסגרת אלומיניום  
45 מ"מ
-   
 סגירה ופתיחה  
שקטות
-   
 2.4-4 ק"ג
-   
 גובה פנים ארון  
374-464 מ"מ
-   
 עומק פנים ארון  
300 מ"מ מיני
-   
 410-500 מ"מ  
בהתאם לנתוני  
הטבלה

מידות גוף הארון

מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון

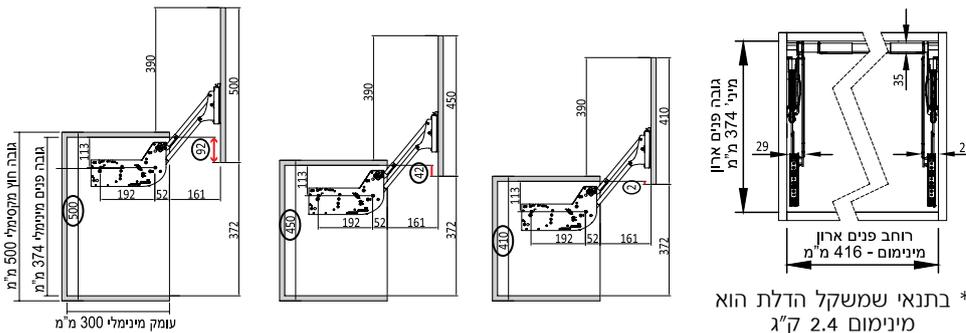

כיוון ב- 3 מימדים

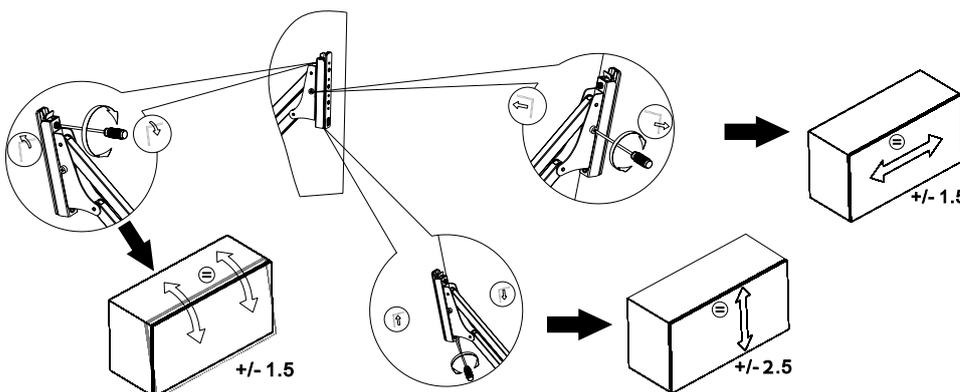

להזמנה	
תיאור	דגם
מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 410-500 מ"מ במשקל 2.4-4 ק"ג	EXPON210.A.

גימור: לבן 31

ניתן להזמין בנפרד	
תיאור	דגם
מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום	EXPONR. 1062.

גימור: אלומיניום 17

מידת חיתוך למוט מייצב מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ



דלת MDF בעובי 17 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	470	
B	B	B	B	


דלת MDF בעובי 19 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B	B	B	

דלת MDF בעובי 21 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B	B	B	

מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	גובה דלת
372	390	2	410
		12	420
		22	430
		32	440
		42	450
		52	460
		62	470
		72	480
		82	490
		92	500

\* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.

**PON290**  
Parallel Opening Door




כולל שבלונה לסימון  
מיקום התושבות  
כולל שבלונה לסימון  
מיקום המנגנון



# EXPARO-PON290



הפרזול שעושה את ההבדל

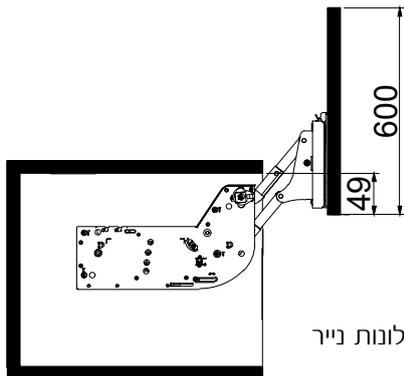

המנגנון מגיע עם פנינים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך

## EXPARO-PON290





מנגנון הרמה סטטי עם בולם  
בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדוייקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פנינים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו


EXPARO - PON290



-   
 עובי דופן הארון  
16-18 מ"מ
-   
 מתאים לדלתות  
MDF/עץ/זכוכית  
עם מסגרת אלומיניום  
45 מ"מ
-   
 סגירה ופתיחה  
שקטות
-   
 3.7-6.2 ק"ג
-   
 גובה פנים ארון  
464-564 מ"מ
-   
 עומק פנים ארון  
300 מ"מ מיני
-   
 500-600 מ"מ  
בהתאם לנתוני  
הטבלה

מידות גוף הארון


להזמנה	
תיאור	דגם
מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 500-600 מ"מ במשקל 3.7-6.2 ק"ג	EXPON290.B.

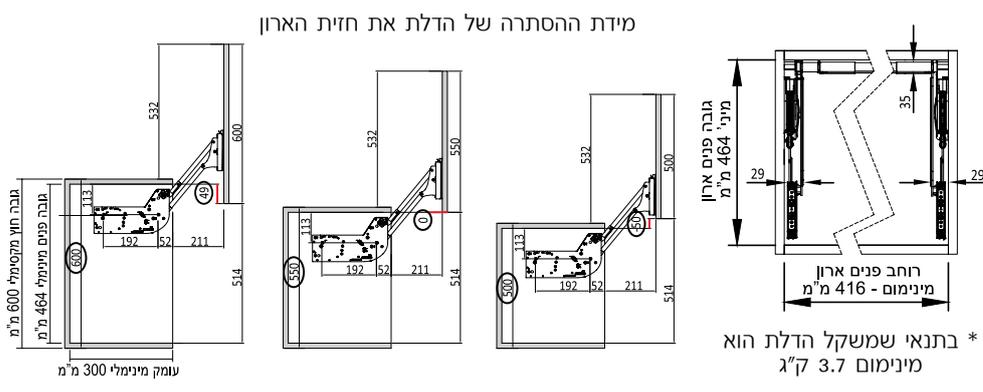

גימור	
לבן	31

כיוון ב- 3 מימדים

ניתן להזמין בנפרד	
תיאור	דגם
מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום	EXPONR. 1062.

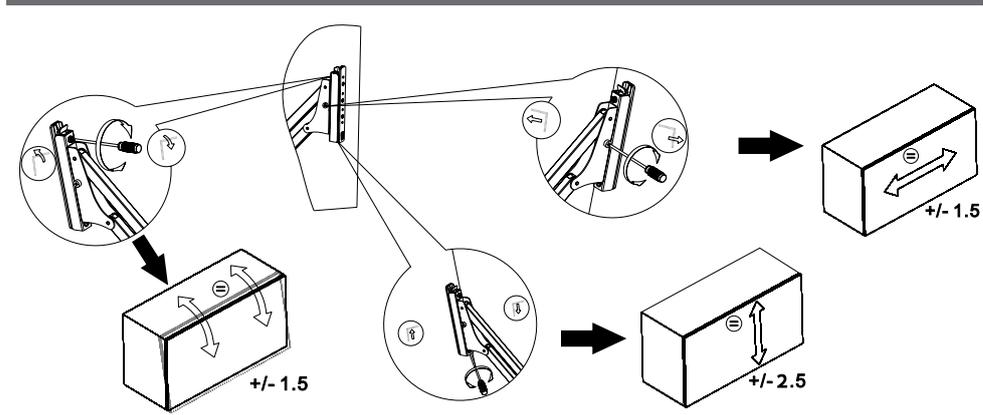

גימור:	
אלומיניום	17

מידת חיתוך למוט מייצב מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ



דלת MDF בעובי 17 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	דלת
B			540
B	B		550-580
B	B	B	590-600

דלת MDF בעובי 19 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	דלת
B	B		500-530
B	B	B	540-590
B	B	B	600

דלת MDF בעובי 21 מ"מ			
רוחב דלת			גובה
600	550	500	דלת
B	B	B	500-590
B	B	B	550-600

מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מרווח בין הדלת במצב פתוח לשוכב העליון*	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	גובה דלת
514	532	50		500
		40		510
		30		520
		20		530
		10		540
			0	550
			10	560
			20	570
			30	580
			40	590
			49	600

\* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.