




זוג מסילות לאגר לדלת כיס

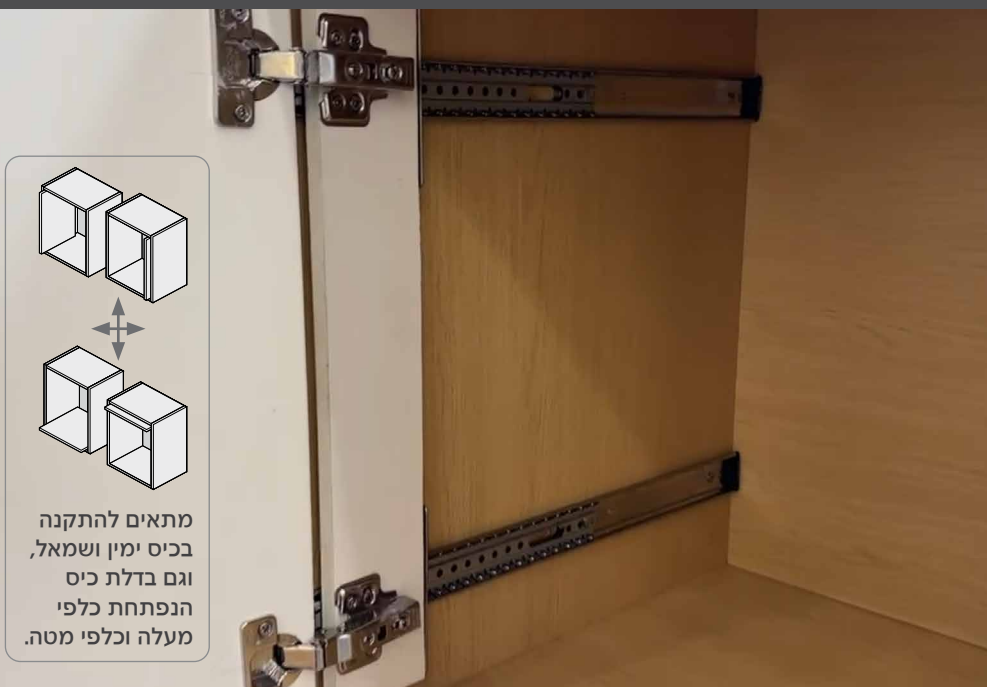


מתאים להתקנה
בכיס ימין ושמאל,
וגם בדלת כיס
הנפתחת כלפי
מעלה וכלפי מטה.



גובה דלת
בשימוש עם
4 מסילות הוא
1600 מ"מ מקס'



גובה דלת
בשימוש עם
2 מסילות הוא
800 מ"מ מקס'



רוחב דלת
600 מ"מ מקס'



להתקנה בצד
ימין/שמאל



50,000 מחזורי
פתיחה בעומס
25 ק"ג



שליפה אחת



*משקל הדלת
בהתאם לכמות
הצירים ולא בהתאם
למשקל המסילות




- ניתן להשתמש במספר גדול של צירים.
- חובה להתקין גלגלי החלקה (מובילים) משני צידי הדלת (מגיע בערכה).
- מכיוון שהדלת ביישום זה הינה דלת פנימית, בכדי לעצור את הדלת בקו הגוף יש להתקין מגביל פתיחה (נושא מדף עם מסמר).



כמות בקרטון:
15 זוגות

*משקל דלת משוער (ק"ג)

2	צירים
3	צירים
4	צירים
5	צירים

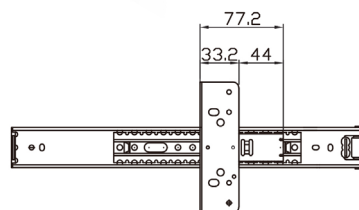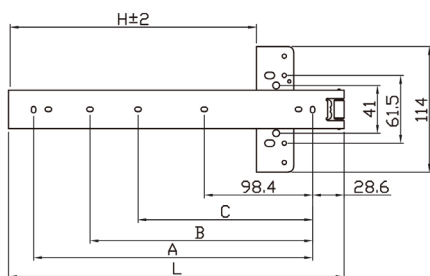

PDBS




להזמנה

תיאור	דגם
זוג מסילות לאגר לדלת כיס 400 מ"מ	PDBS.400
זוג מסילות לאגר לדלת כיס 450 מ"מ	PDBS.450
זוג מסילות לאגר לדלת כיס 500 מ"מ	PDBS.500
זוג מסילות לאגר לדלת כיס 550 מ"מ	PDBS.550
זוג מסילות לאגר לדלת כיס 600 מ"מ	PDBS.600



ערכת המסילות כוללת

גלגלי החלקה מובילים	2
תבריגים M5X8X10	2
ברגי חיבור M5X16	2



מידת המסילה	עומק ארון מינימום	מידת אורך המסילה בפועל	המרחקים על גבי המסילה				מהלך המסילה הוא הנתון H+2
		L	A	B	C	H	
400	420	410	361.9	238.1	/	318	
450	470	460	412.7	268.9	200	369	
500	520	510	463.5	339.7	225.4	420	
550	570	560	514.3	390.5	250.8	469	
600	620	610	565.1	441.3	276.2	522	